




汎武事業股份有限公司
RST ENTERPRISE CO., LTD.



工業控制事業部

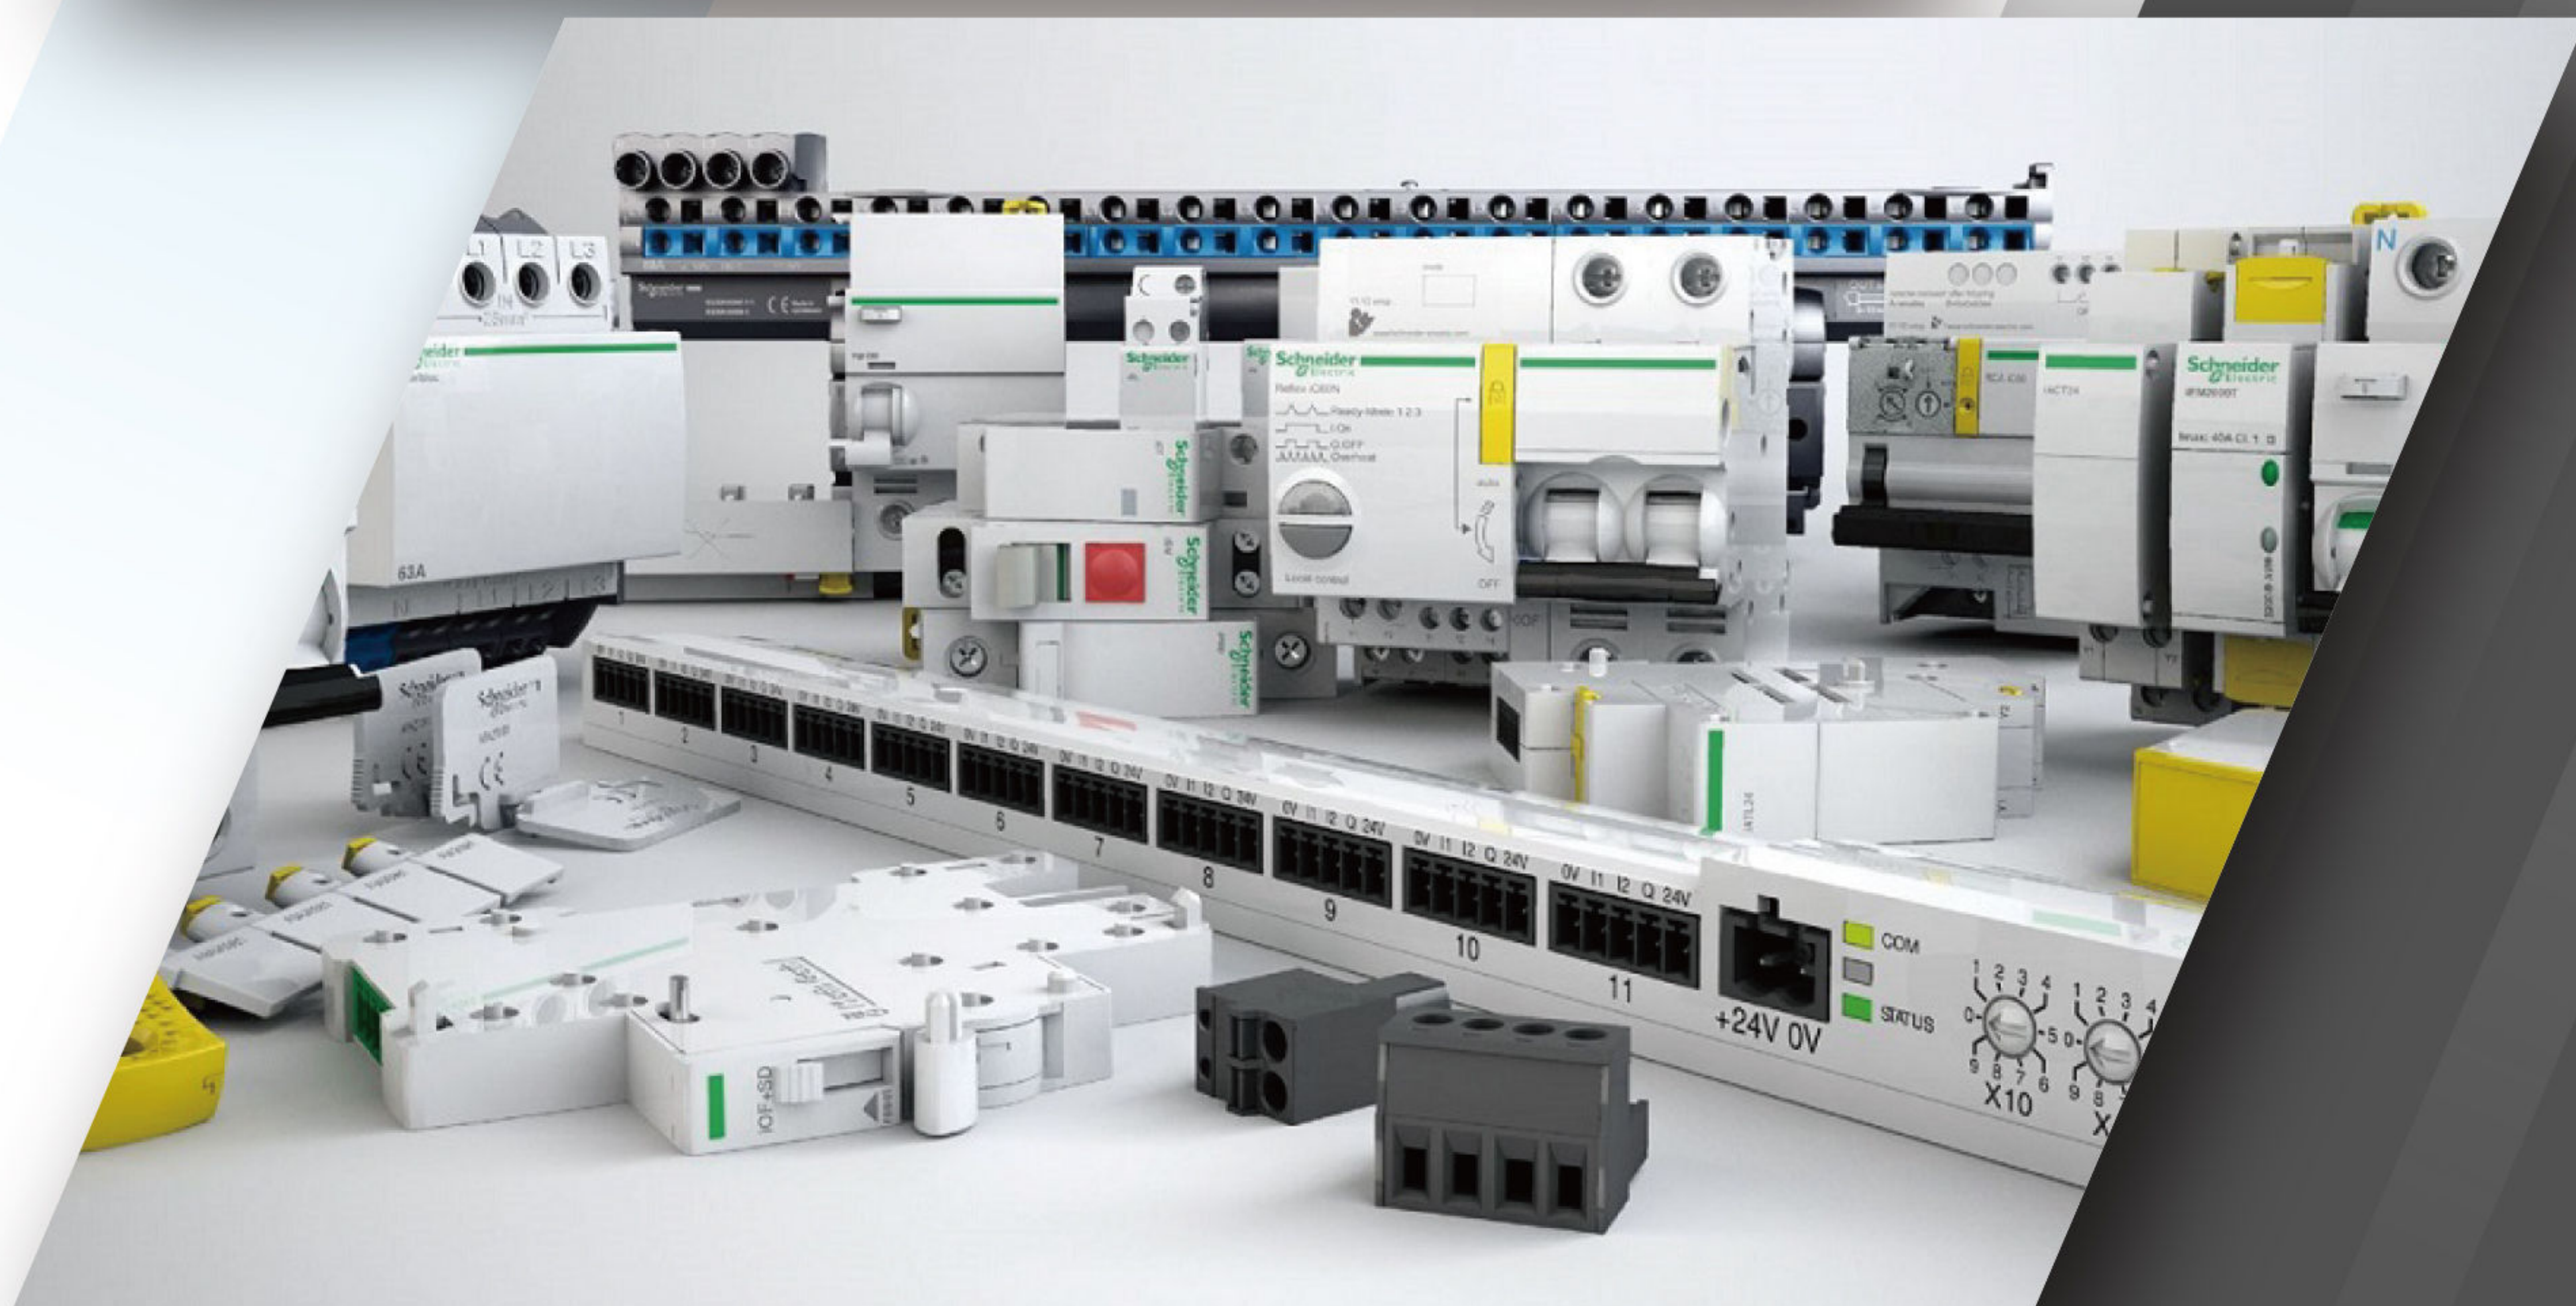



工業/商辦/住宅 能源用電 安全節能 整體解決方案

榮獲獎項

台灣TOP 5000 批發零售業 第64名
第一屆高雄典範企業領航獎
中華民國 第42屆 創業楷模暨創業相扶獎
經濟部 第21屆 小巨人獎
阿里巴巴 台灣傑出十大網商競賽 第一名
行政院勞委會 TTQS 訓練品質評核系統認證

客戶肯定

建準SUNON最佳經銷商獎
TE 美商泰科「最佳夥伴獎」
施耐德「業績達標獎」、「產品推廣獎」
士林電機60周年慶「績效卓越夥伴」

使命

提供安全可靠產品或服務
讓能源管理
更方便、更安全、更有效率

願景

以電機為發展核心
提供客戶解決方案
成為顧客信賴的夥伴

信賴Reliability

服務Service




創立於1988年 | 資本額1.2億 | 年營業額10億 | 員工120人


ISO 9001 TAF實驗室
能源局原製造廠家
工廠登記號：64007983

文化
心存善念 懷抱感恩
創造價值 持續成長
勇於當責 團隊合作


技術Technique 的保證

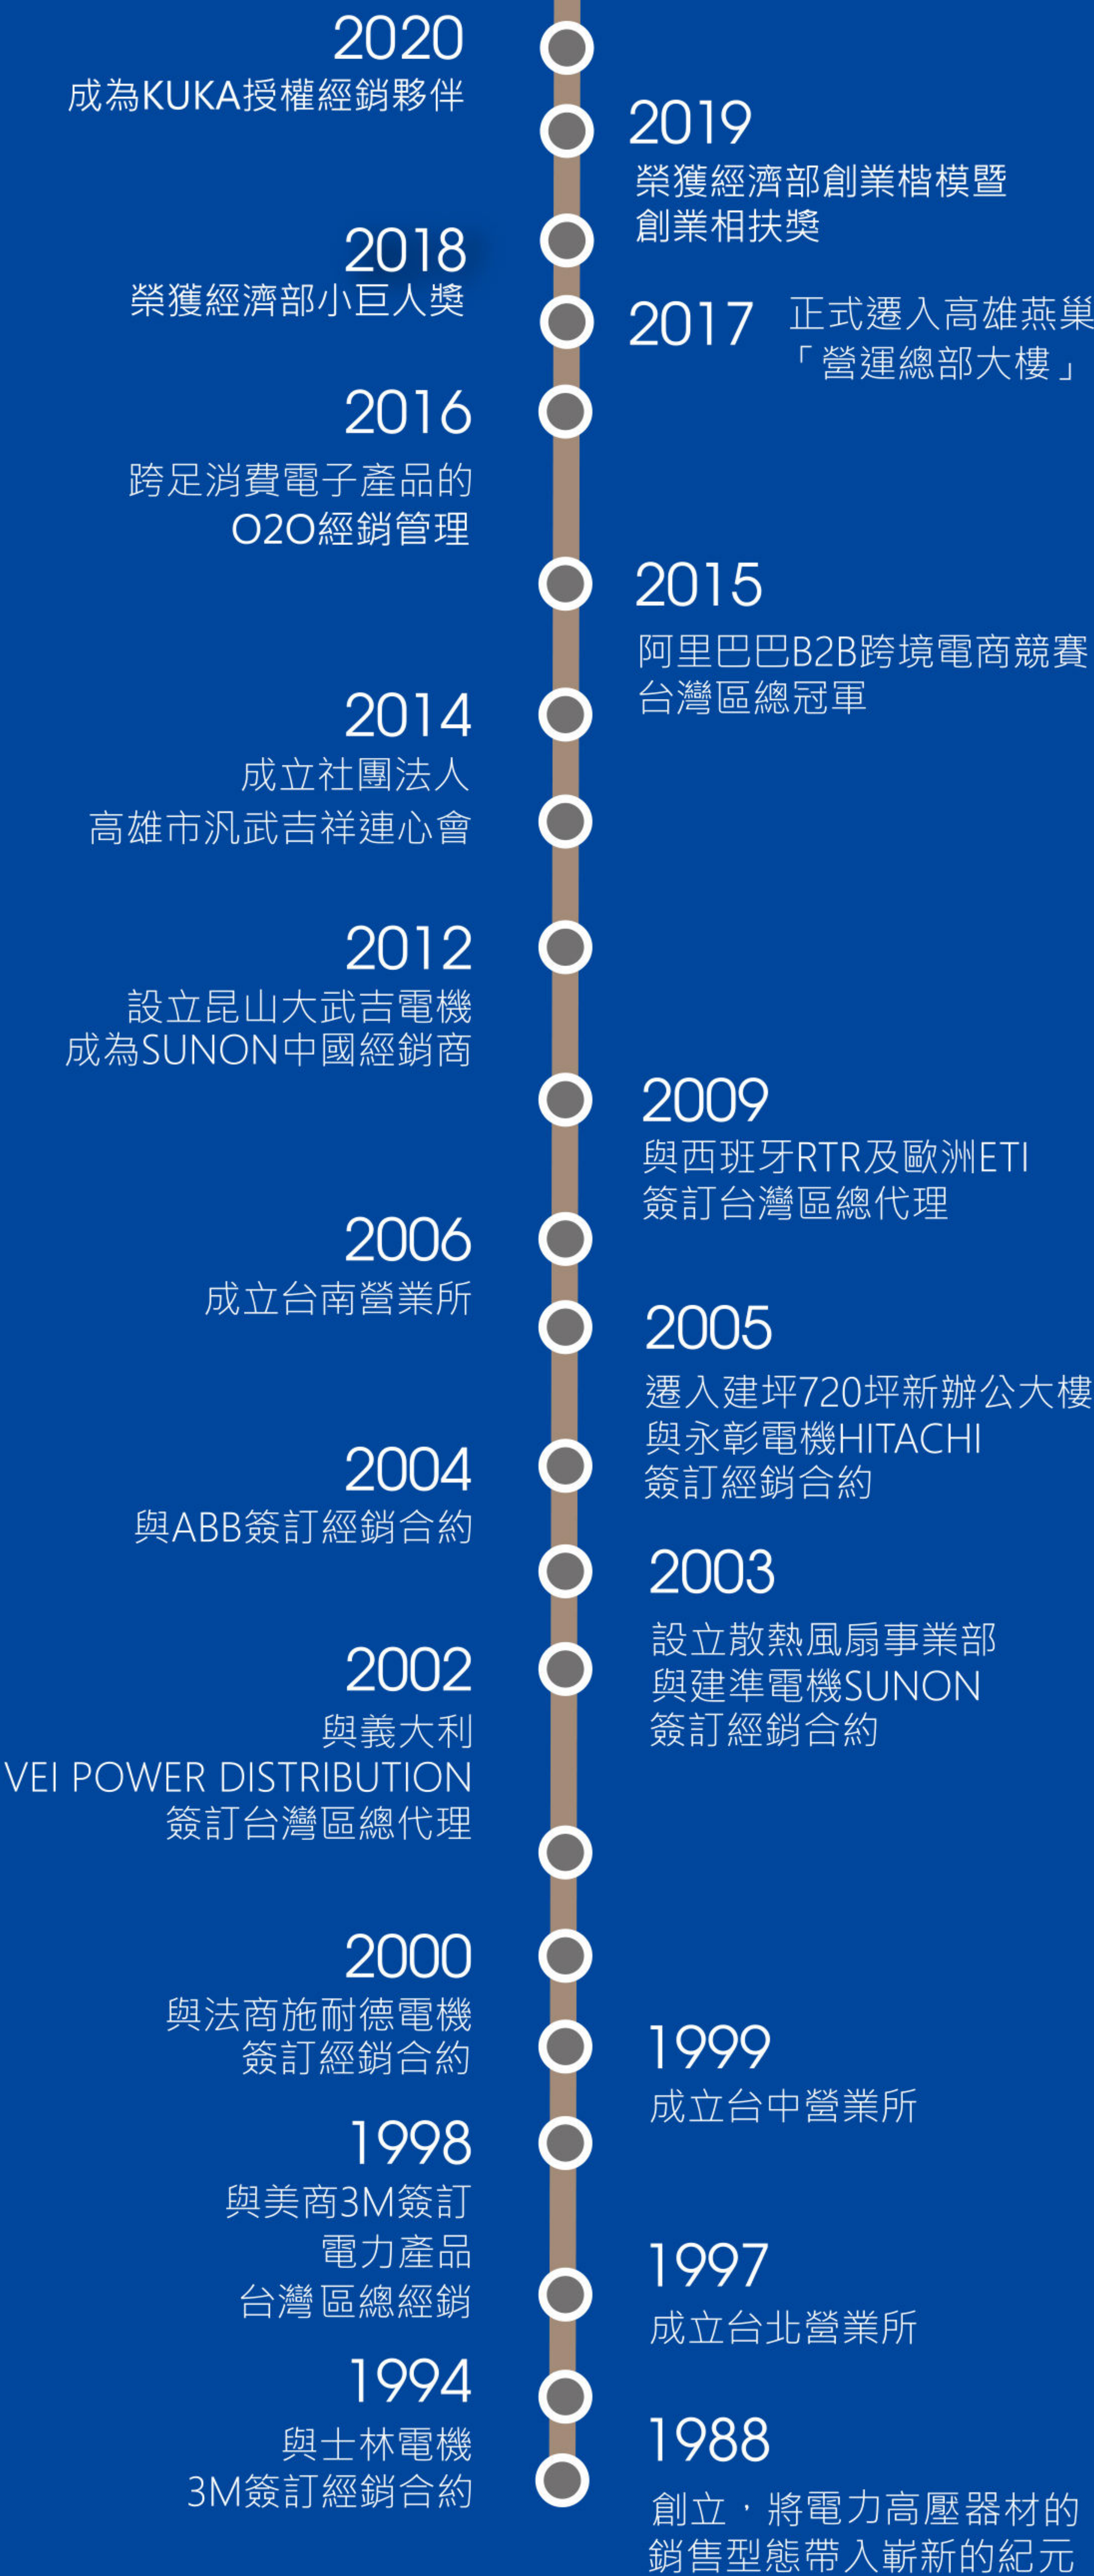

汎武事業-機械自動化的最佳夥伴

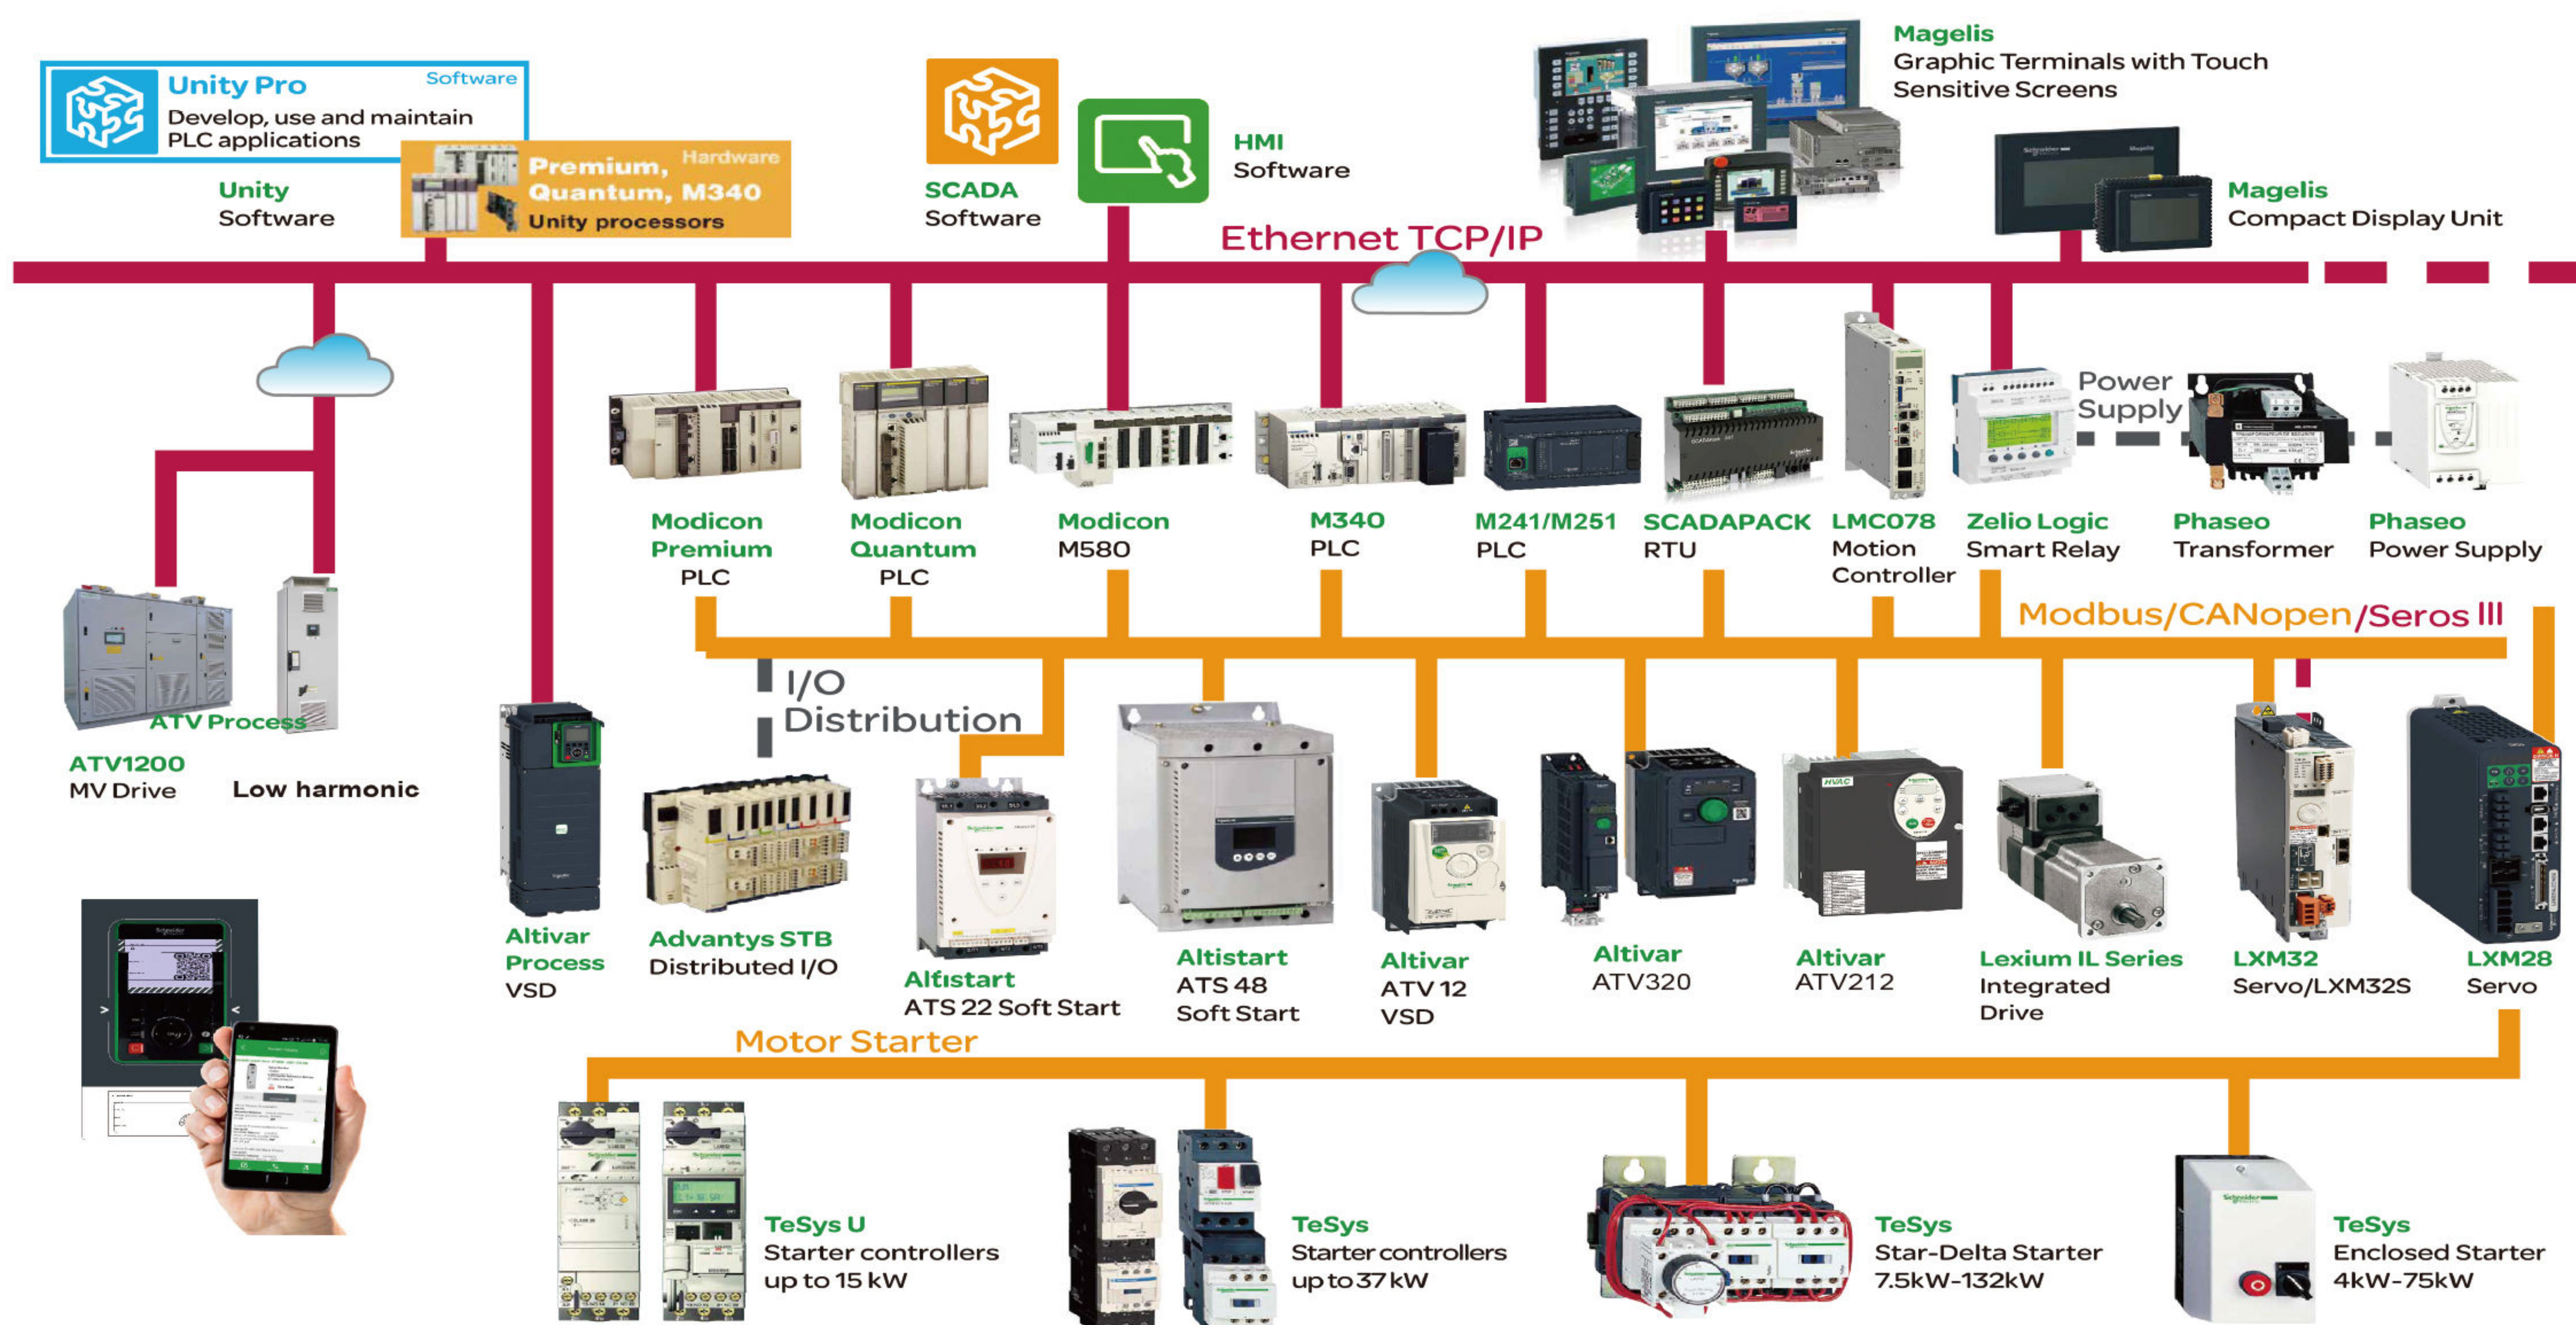

提供機台解決方案，從PLC控制器、人機介面HMI、變頻器、伺服馬達、電磁接觸器、各式開關、按鈕指示燈，提供您多樣化的選擇，讓您降低綜合成本，縮短產品上市時間，優化維修和售後服務的成本

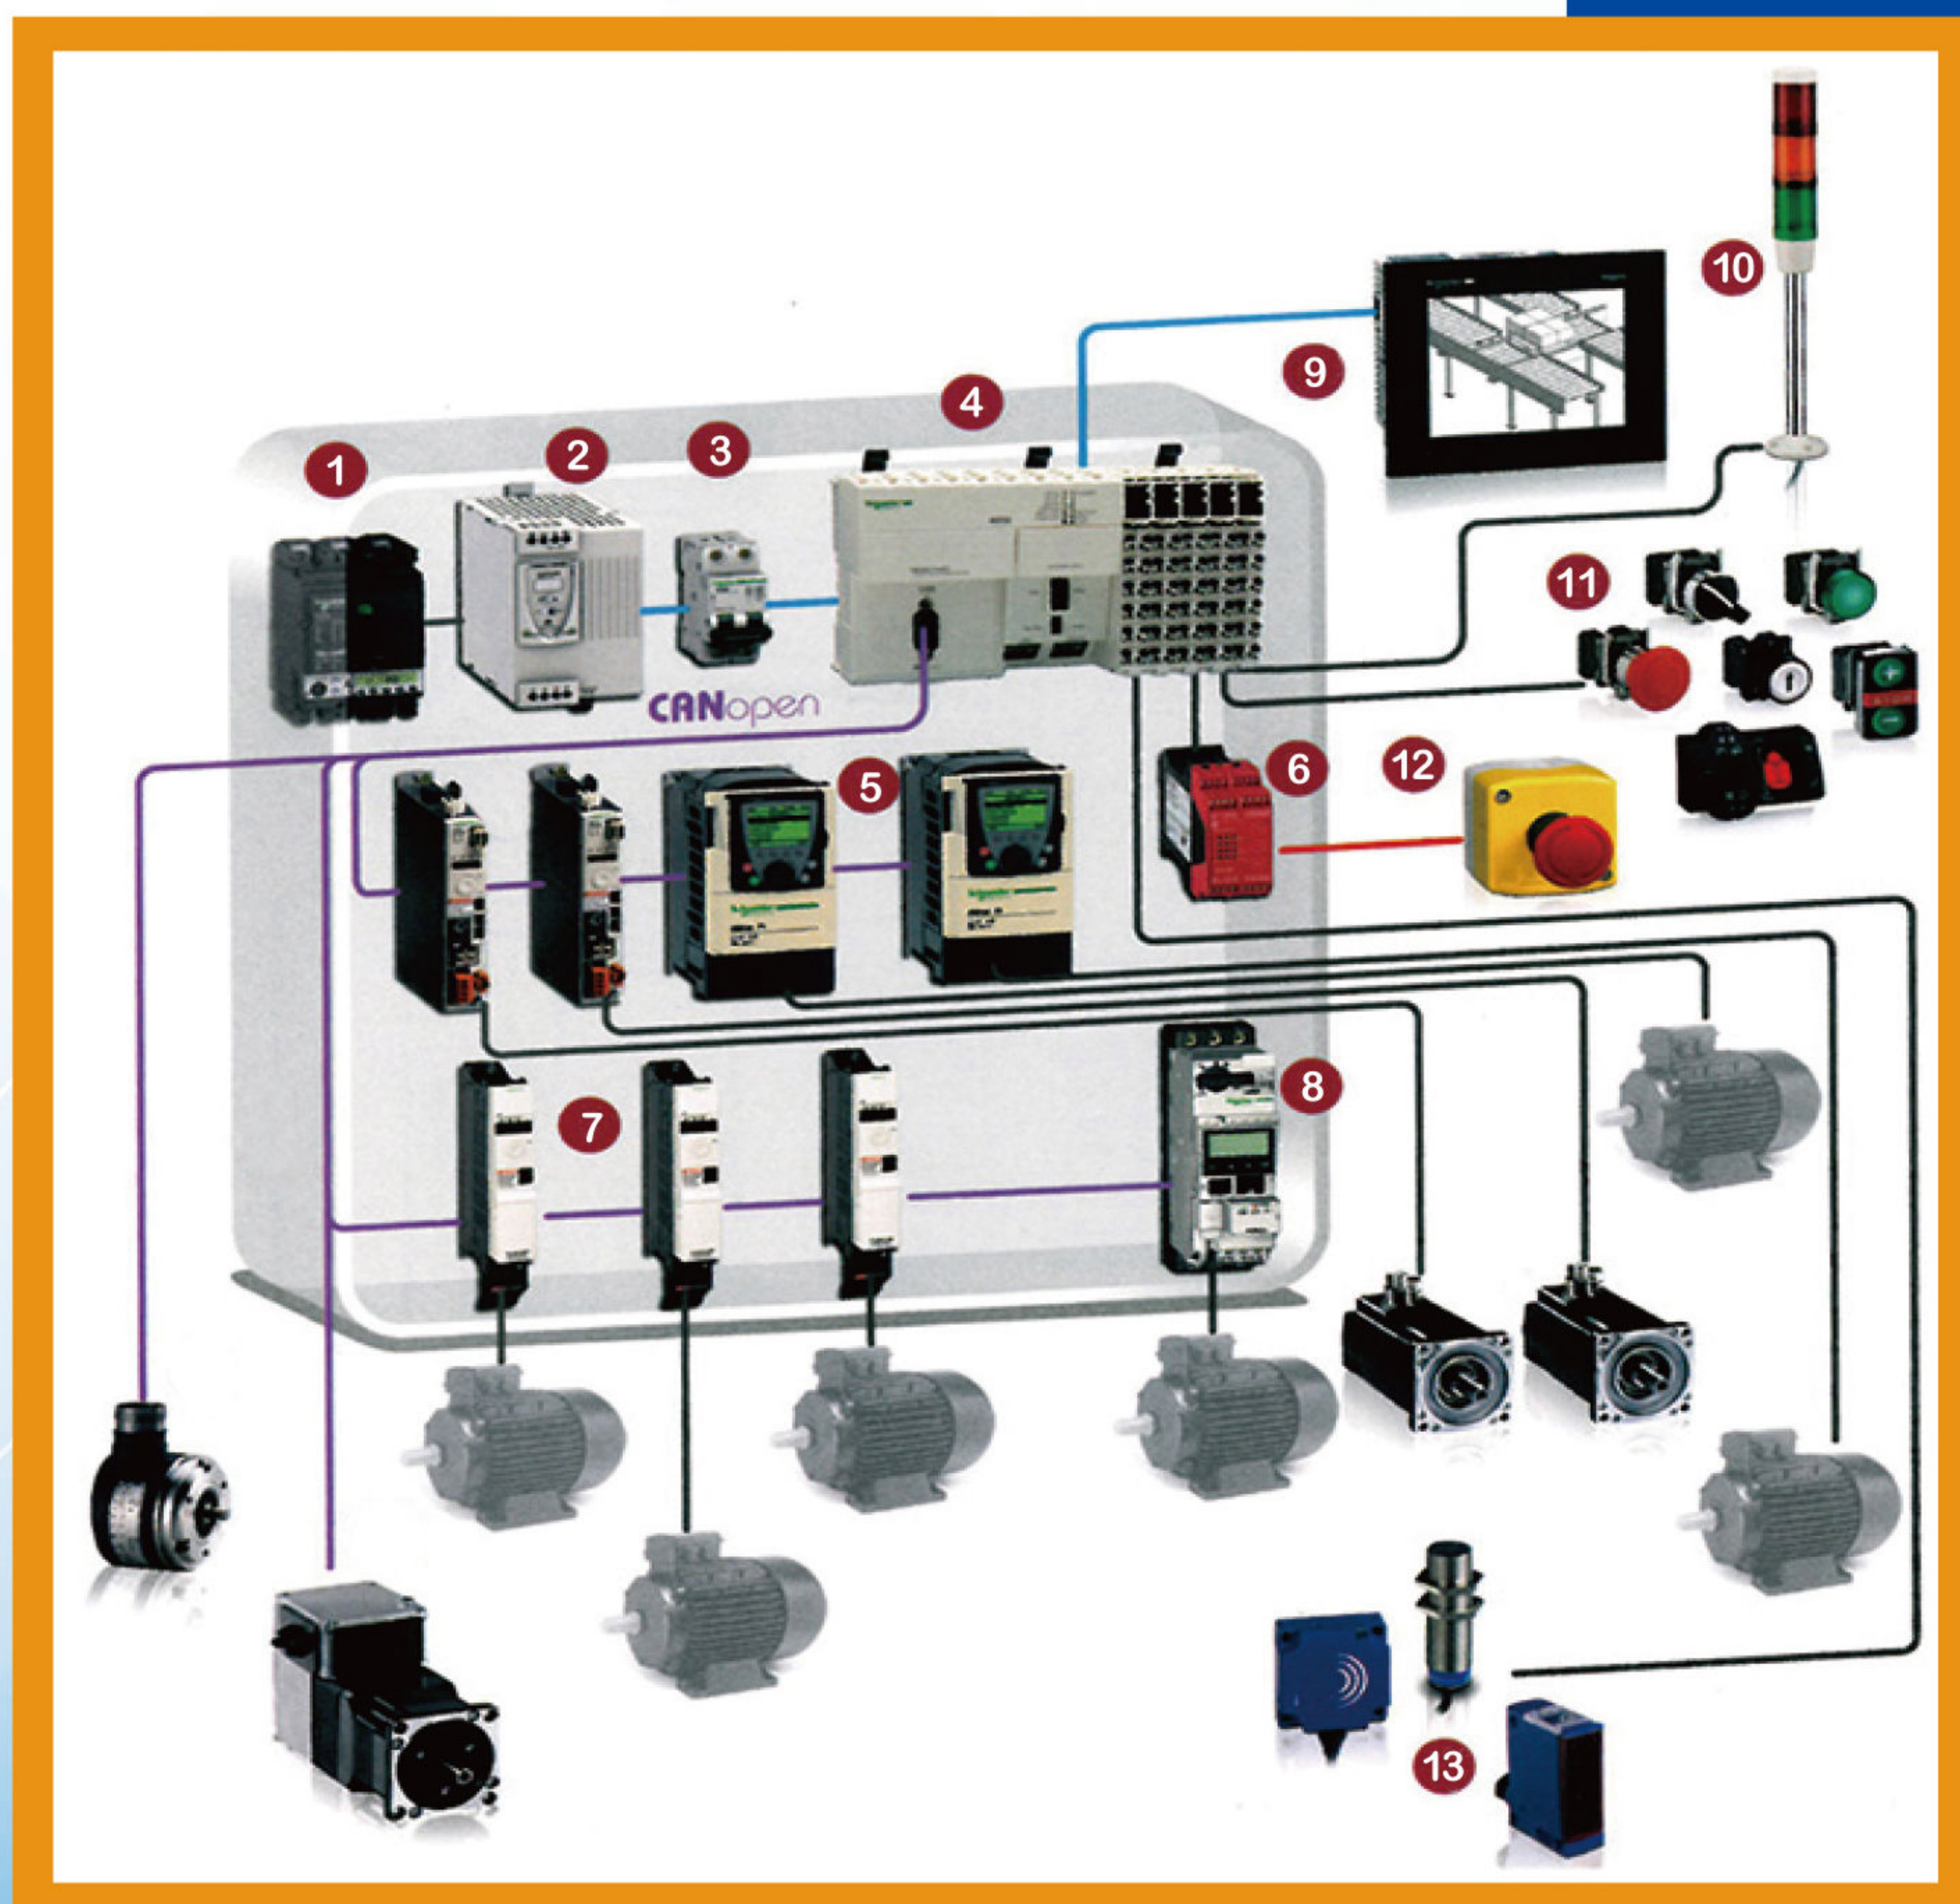

1. 無熔絲斷路器
2. 電源供應器
3. 微型斷路器
4. 可程式設計控制器
5. 變頻器(泛用型)
6. 安全模組
7. 變頻器(書本型)
8. 智能馬達啟動器
9. 人機介面
10. 多層警示燈
11. 按鈕開關
12. 急停按鈕盒
13. 各式感測器

專業經銷各國自動控制元件，提供橡塑膠、食品加工…等產業所需的設備自動化工業控制系統元件和機器設備需求。汎武同時提供機台解決方案，從PLC控制器、人機介面HMI、變頻器…等多元化選擇，降低綜合成本，提昇產品供應時間，讓維修和售後服務更優質。完善的售後服務及專業熱忱，以「降低客戶成本、提高客戶競爭力」的理念經營市場，共創雙贏！

目錄

INV 變頻器 • 06~07

施耐德/三菱/士林/台達/東元

PLC 可程式控制器 • 08

施耐德/三菱/士林

HMI 人機介面 • 09

Proface/三菱/士林/台達

機械手臂 • 10

KUKA/ABB

低壓元件/按鈕開關 • 11~13

Schneider

警示燈 • 14

Schneider

低壓開關及接觸器 • 15

施耐德/三菱/士林/東元

感測器/限動開關 • 16

施耐德/OMRON

電源供應器 • 17

MW明緯

AC/DC FAN 散熱風扇 • 18

SUNON建準

工業節能大吊扇 • 19

SUNON建準



IP20變頻器
ATV71系列



變頻器
ATV320/340系列



變頻器
ATV600/900系列



FR-A800系列



FR-A700系列



FR-D700系列



高階磁場向量控制驅動器
C2000



無感向量控制驅動器
CP2000



交流馬達驅動器
VFD-E/EL



SHIHLIN ELECTRIC
士林電機



小型化向量型SS2型



SE3/SL3/SC3系列



SD系列變頻器(台灣限定)



SA3系列




高性能電流向量
A510s進階型



多功能向量型
E510s型



簡易精緻型
L510s型

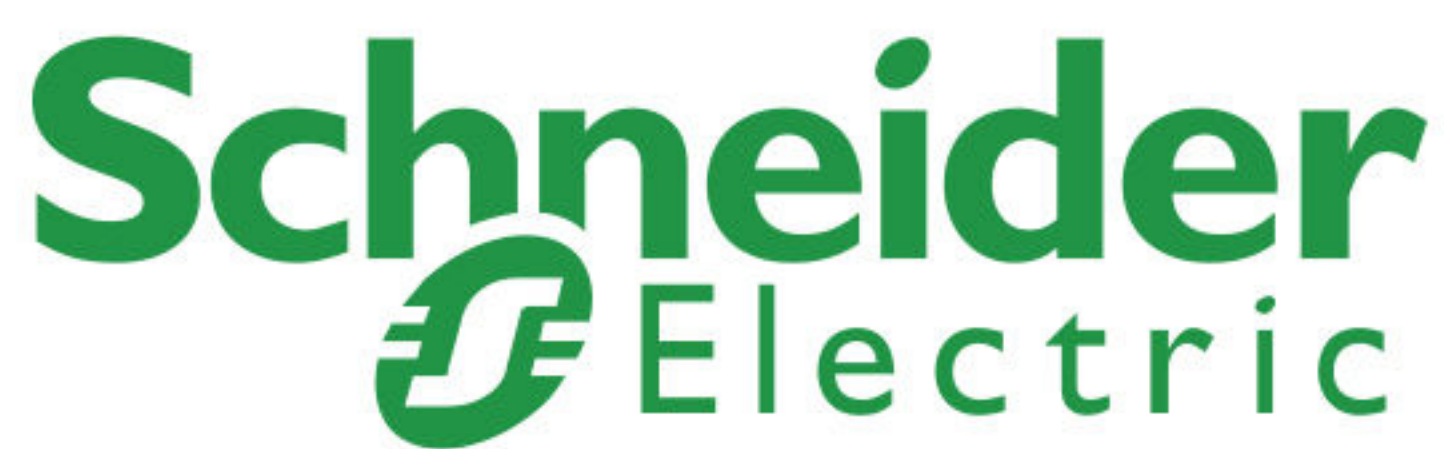

Modicon M221



- ◆ 16點/24點/40點 IO
- ◆ 晶體及繼電器輸出
- ◆ 4通道 100KHz HSC
2通道 100KHz PTO
- ◆ 支援標準 SD 卡

性價比高-簡易使用，適用OEM簡易控制應用，全新 SoMachine Basic 編輯軟體，縮短設計及調機時間，降低工程費用。

Modicon M241/251



CPU速度最快的邏輯控制器，具有CANopen通訊，適用 OEM多軸控制應用，全新 SoMachine v4 編輯軟體，功能強大，縮短設計及調機時間，降低工程費用。




FX3G/FX3U 系列



小型可程式控制器系列，速度、通信、低成本，最大可擴充至256點(含CC-LINK)。可搭配17種特殊模組(最多8台)、6種機能擴充基板、9種特殊轉換器。

QnU 系列

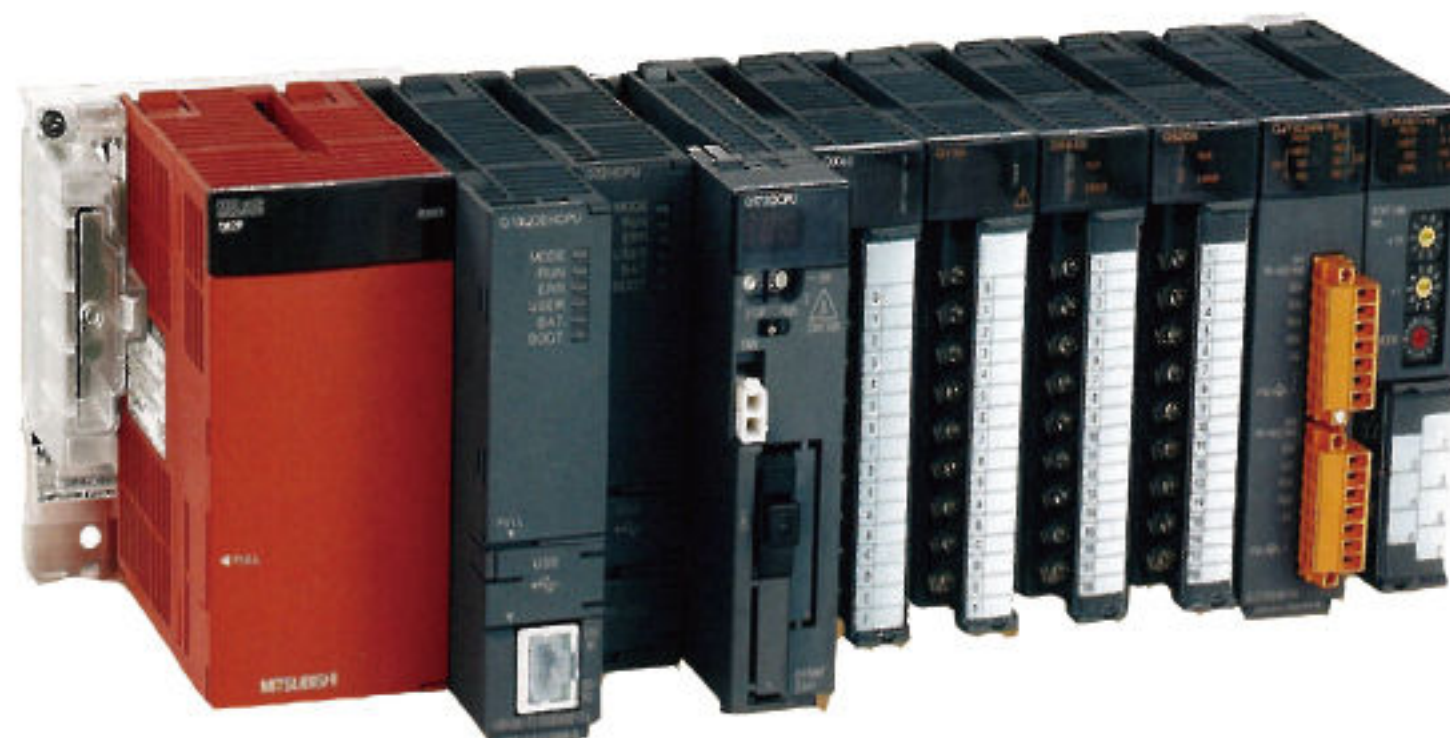

高速性、高機能、擴張性時選用Type，小型化&機能擴張；內藏機能大幅提升，大容量記憶體搭載，Series最高速演算，控制規模，符合『CE、UL/cUL認證，三菱電機株式會社製作所符合ISO14001及ISO9001』。



AX1N系列



小型可程式控制器，成本考量及擴張性考慮時選用Type，小型化&機能擴張(CPU、電源、入出力一體)，可擴充，安心的記憶體搭載，Series高速演算，符合CE認證機種。

AX1S系列



小型化-CPU、電源、入出力一體，可選配顯示器及機能擴充埠(通信/類比)，安心的記憶體搭載，Series高速演算，符合CE認證機種。

AX3GA



32K Step大容量EEPROM儲存器，超過3萬點的資料暫存器，60kHz的高速信號處理，3軸定位，儲存器/顯示模組可重疊安裝在通訊或類比擴充板之上，最多可連接4台擴充轉接器，最大4ch同時通訊，通過CE認證中最高等級EMC驗證。

Pro-face®

品牌範圍最廣的產品列表


從經典款到特製款，我們提供眾多選擇以滿足任何應用程式的需求。



與舊有機型相容



可使用專案轉換器將 GP-PRO / PBIII 的資料轉換至 Windows。順利轉換至最新機型。

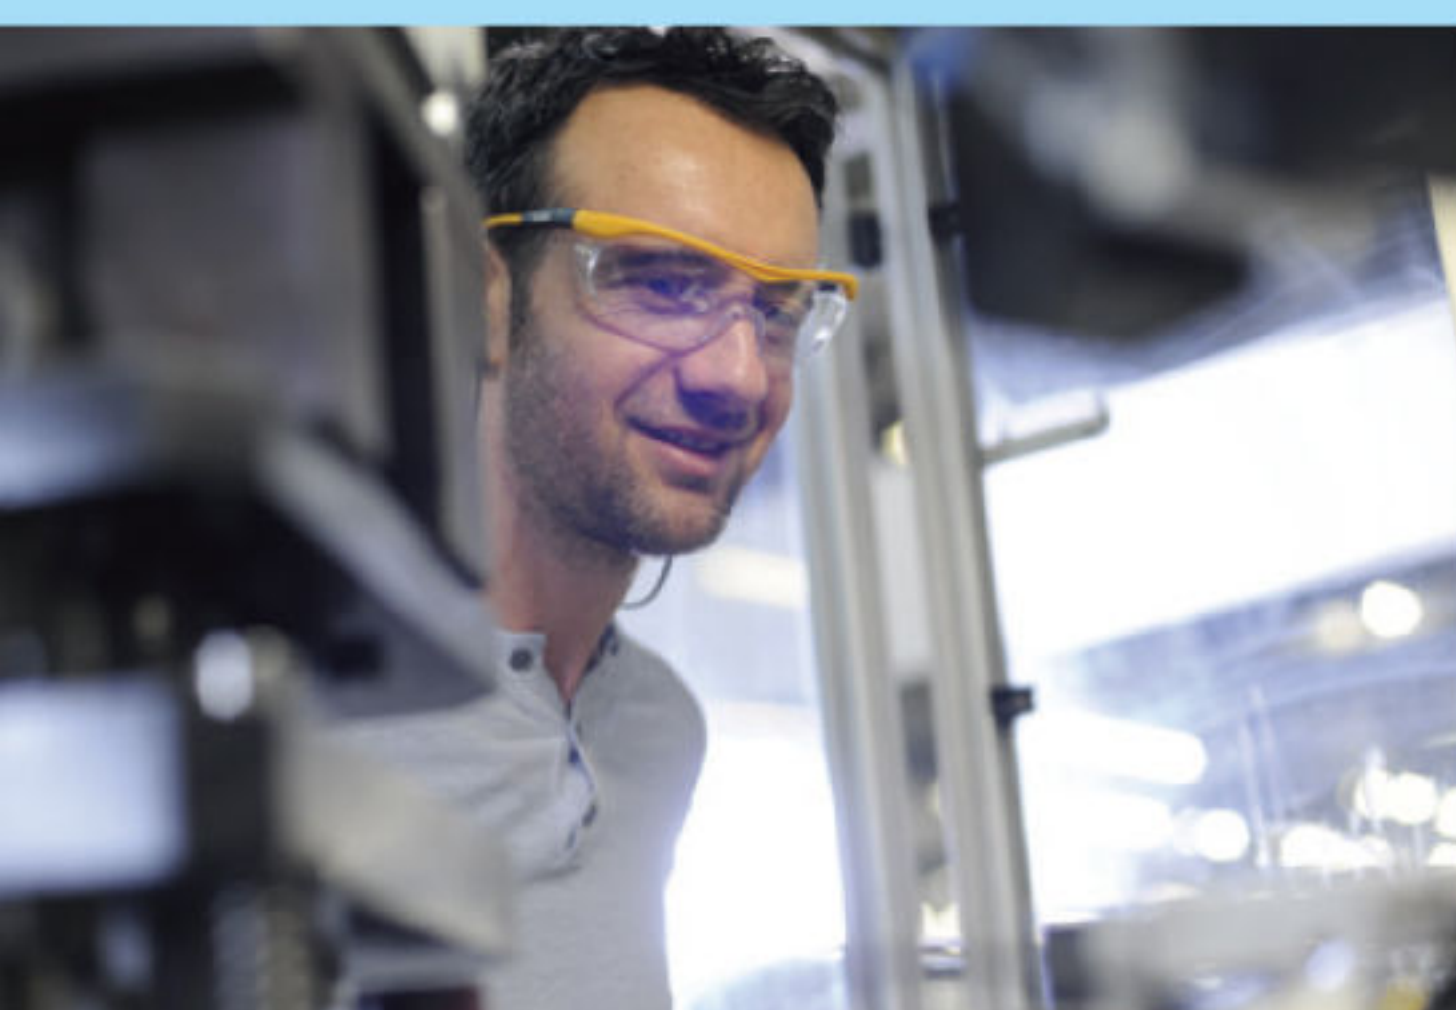

簡單機械



複合機械



資料管理



戶外應用



EC200系列



GOT2000系列



GOT1000系列



DOP-A/AE/AS



多功能文本顯示器
TP-08



四行數字輸入型文
本顯示器TP04-BL-C



四行文本顯示器
TP04G-ALC/AL2

KUKA

KUKA授權認證系統夥伴



Official System Partner

工業4.0 智慧製造

自動化設備整合、工業機器人、自動控制系統整合



協助產業快速升級，跨入智慧自動化領域

- ✓ 有效提升生產效率
- ✓ 提高產品品質
- ✓ 解決人力短缺問題

新廠 全自動化 生產線 舊廠 半自動化/全自動化 製程

導入評估
選型建議
動作模擬
測試上線

KUKA 六軸機械手臂

KR 3 AGILUS

📦 負載: 3 kg

↔ 最大作用半徑: 541 mm



KR 4 AGILUS

📦 負載: 4 kg

↔ 最大作用半徑: 600 mm



KR AGILUS

📦 負載: 6-10 kg

↔ 最大作用半徑: 706,7-1101 mm



機型/款式/規格眾多 請洽詢汎武業務

施耐德低壓元件

ACTi 9

迴路保護器、小型斷路器，符合(IEC60947-2, IEC60898-1, CNS14816-2)



iC60N



iK60N



C120N

Easypack CVS/EZC系列

操作既容易又簡單，可輕鬆、簡單地回應您對低電壓保護的所有需求，各式配件齊全，如旋轉把手 分路跳脫容易選擇、容易安裝與容易使用，讓 Easypack 從頭到尾都難不倒你。符合(IEC/EN 60947-2、JIS C8201-2-1)



EZC100-1P



EZC100-2P



EZC100-3P



CVS 160/250



CVS 400/630

Compact NSX系列

無熔絲斷路器，額定電流可下調30%，3個斷路性能，額定電壓最高可達690 V，2個尺寸大小涵蓋電流16 到 630 A，提供3極和4極版本，跳脫單元模組式設計，支援熱動電磁式與電子式，隨插即用配線系統與通訊配對，符合IEC(60947-2 / UL 508)



NSX100/160/250



NSX400/630



NSX



NS800L



馬達啟動器 TeSysGV2



電流：0.06~15KW
接觸器：6~2750A
馬達斷路器：0.1~80A

提供您快速，簡易的選項，以及可以仰賴的效能，
TeSys的馬達啟動器搭配TeSys的馬達斷路器使用，
更能為您提供一整套強大的解決方案！
符合IEC 947-2 / IEC 947-4 / IEC 157-1

馬達斷路器 Thermal-magnetic motor circuit-breaker



0.8~80A

- 1.具有隔離、短路保護、過載保護、手動控制四項主要功能
 - 2.切斷電流能力10~100KA，電器壽命最高10萬次，是普通斷路器壽命5~10倍
 - 3.GV馬達斷路器可以保護過載及短路，短路跳脫電流倍數
- 符合IEC 947-2 / IEC 947-4 / IEC 157-1

接觸器 Contactor



6~2750A

- 1.寬度只有45mm
 - 2.所有LC1D直流接觸器內含有火花消除器
 - 3.直流低損耗接觸器消耗2.4W，適合PLC直接驅動
 - 4.機械壽命最高2千萬次；電器壽命2百萬次
 - 5.具有50Hz-60Hz通用線圈，可以全世界通用
 - 6.交流、直流、直流低功率耗三種線圈選擇
- 符合IEC 947-4

過載電驛 Thermal overload relays



0.1~140A

- 1.0.1~140A保護範圍
 - 2.具有過載及欠相保護功能
 - 3.具有手動/自動復歸按鈕
 - 4.能夠承受17XIr短路電流的衝擊
 - 5.接觸器LC1D9-D38機械壽命2千萬次，電器壽命(AC3應用)LC1D09 2百萬次
- 符合IEC 947-4



金屬型按鈕開關 Push button_metal -XB4系列



- 指示燈
- 按鈕開關
- 選擇開關
- 搖桿開關
- 照光式按鈕開關
- 照光式選擇開關

1. 鍍鉻不鏽鋼材質
2. 單一螺絲金屬固定機構
3. 自我鎖定，防止固定時震動
4. 自動接地
5. 人體工學的外型
6. 不同功能識別
7. 提供模組化
8. 高可靠度的接點
9. 符合IEC、UL、CSA標準
10. 技術專利-保護型LED(protected LED)

※保護及防止過電壓和電磁干擾，符合(IEC100-4)
※降低消耗，低熱損失

塑膠型按鈕開關 Push button_plastic XB5系列




- 指示燈
- 按鈕開關
- 選擇開關
- 搖桿開關
- 照光式按鈕開關
- 照光式選擇開關

1. 人體工學的外型
2. 高可靠度的接點
3. 不同功能識別
4. 高抗化學劑
5. 雙絕緣
6. 工貨模組化
7. 符合IEC、UL、CSA標準
8. 技術專利-保護型LED(protected LED)

※保護及防止過電壓和電磁干擾，符合(IEC100-4)
※降低消耗，低熱損失 ※耐震能力遠比白熾燈泡強

安全系列產品 Safety products

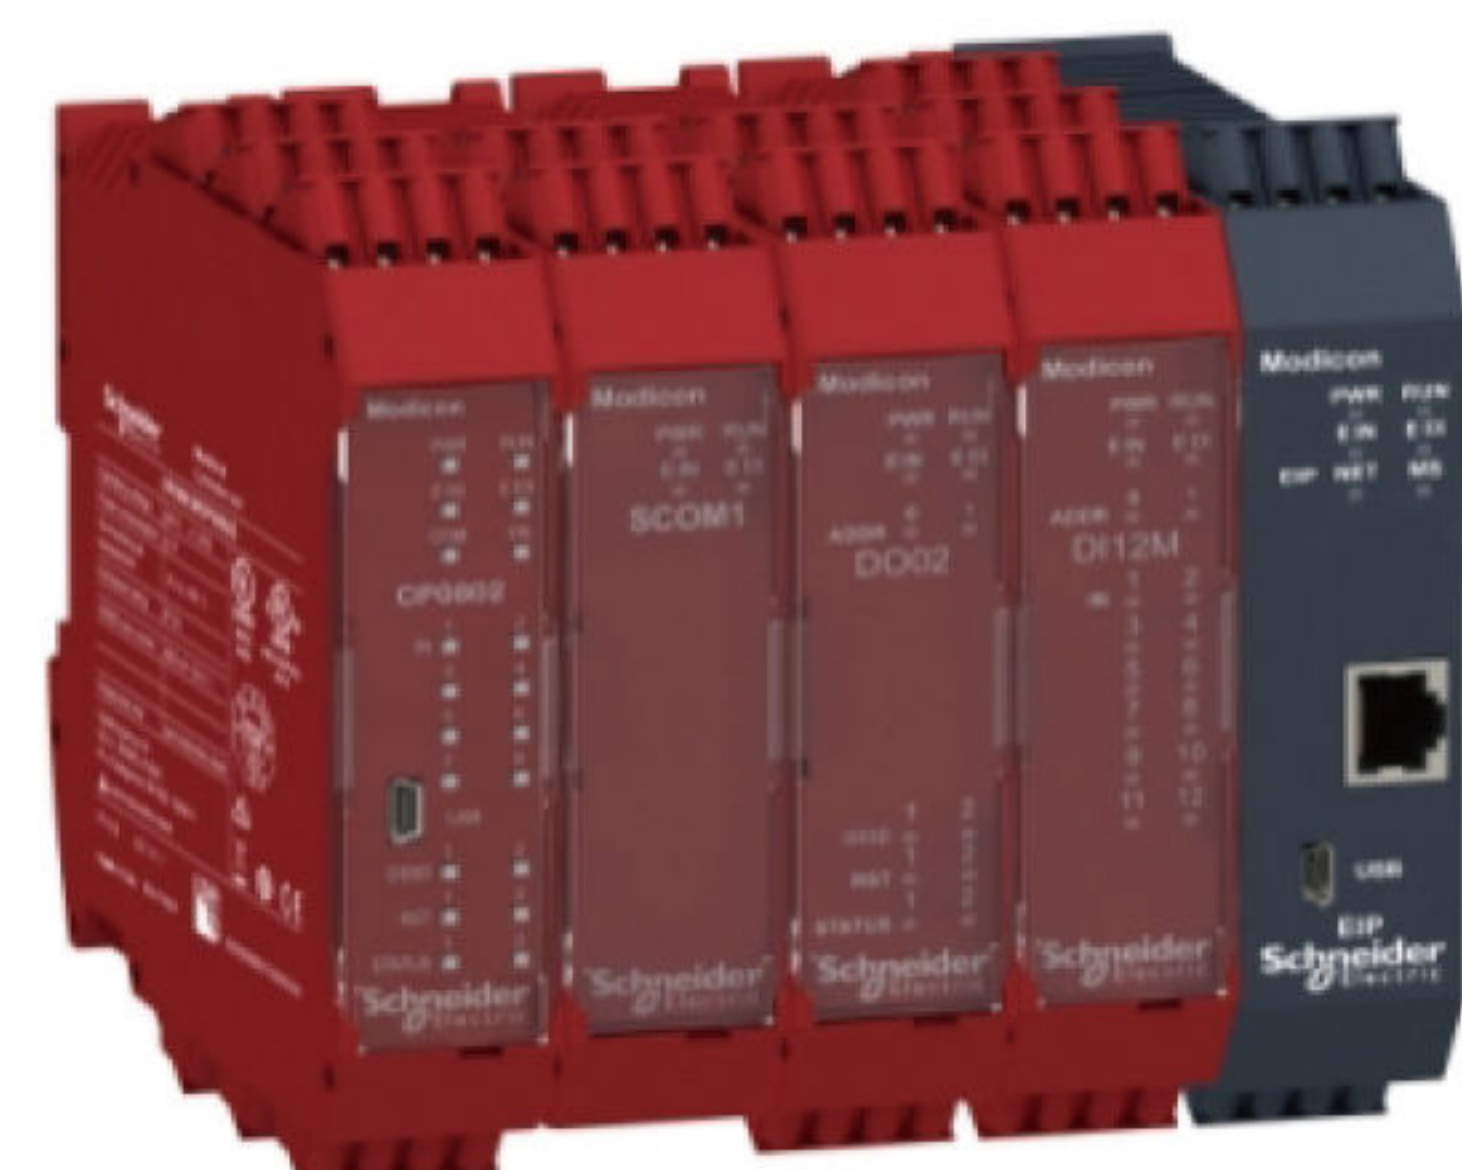

- 安全模組
- 安全控制
- 安全PLC
- 安全光柵
- 安全插鎖
- 拉繩開關

1. 提升客戶對機械安全的了解
2. 提供符合全世界標準的產品
3. 多樣化機械安全應用產品
4. 解決客戶不同需求的應用
5. 創新設計容易操作的產品
6. 縮短維修工時
7. 簡化設計工作



一體式多層警示燈



多層警示燈45mm
Harmony XVM系列



多層警示燈45mm
Harmony XVG系列

產品說明

整組多層警示燈

一個組裝完成XVM多層警示燈內含：



- 1.上蓋
- 2.2層、3層或4層多層警示燈罩組(紅/綠/黃/藍)每層依型號可選用鎢絲燈、LED燈或電子放電燈。
- 3.未含或內含蜂鳴器型底座，依型號選用
- 4.鋁桿，長250mm
- 5.適用於直立安裝方式的固定腳架
- 6.以顏色標示長30mm之連接線

自組多層警示燈

一個自行組裝XVM多層警示燈內含：


- 1.上蓋與未含或內含蜂鳴器型底座
- 2.最多使5層警示燈罩組(紅/綠/黃/藍/白)，未含發光燈泡，每層皆可自行適用
- 3.鎢絲燈
- 4.LED燈
- 5.電子放電燈，LED燈/墊子放電燈，不須任何工具即可拆裝
- 6.鋁桿長100,250 or 400mm之金屬固定腳架
- 7.鋁桿長100,250 or 400mm之塑膠固定腳架

※XVG系列(一體成形)另洽業務

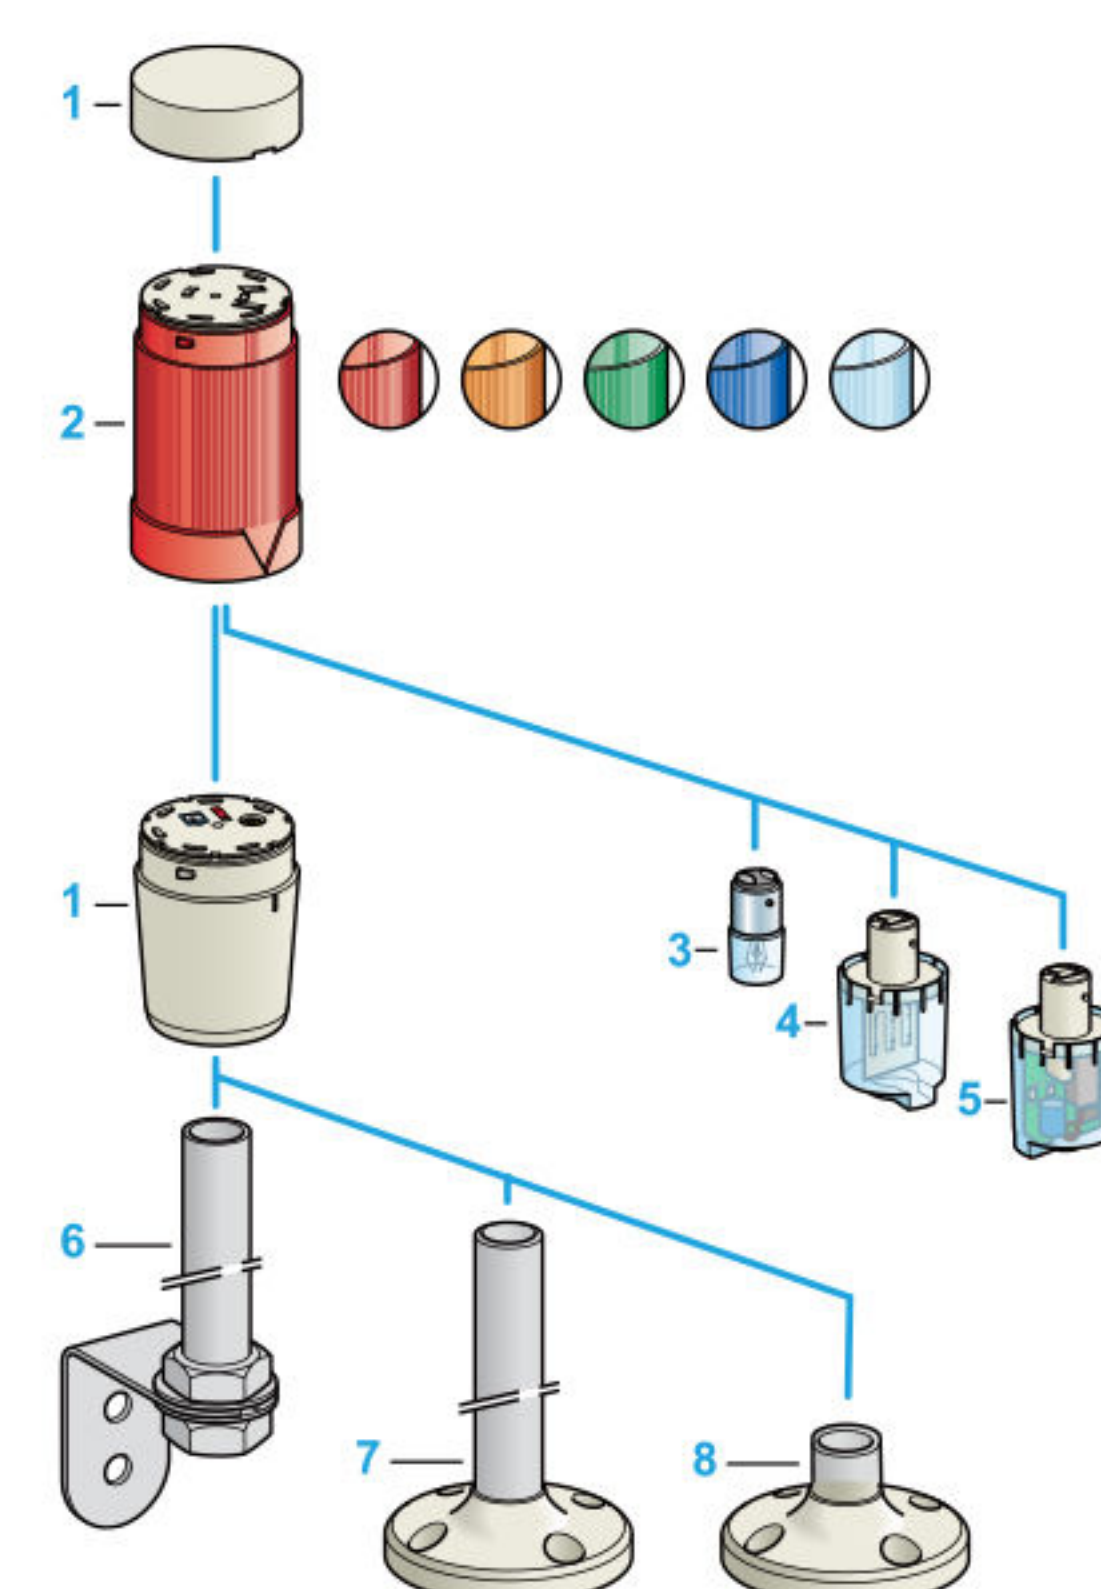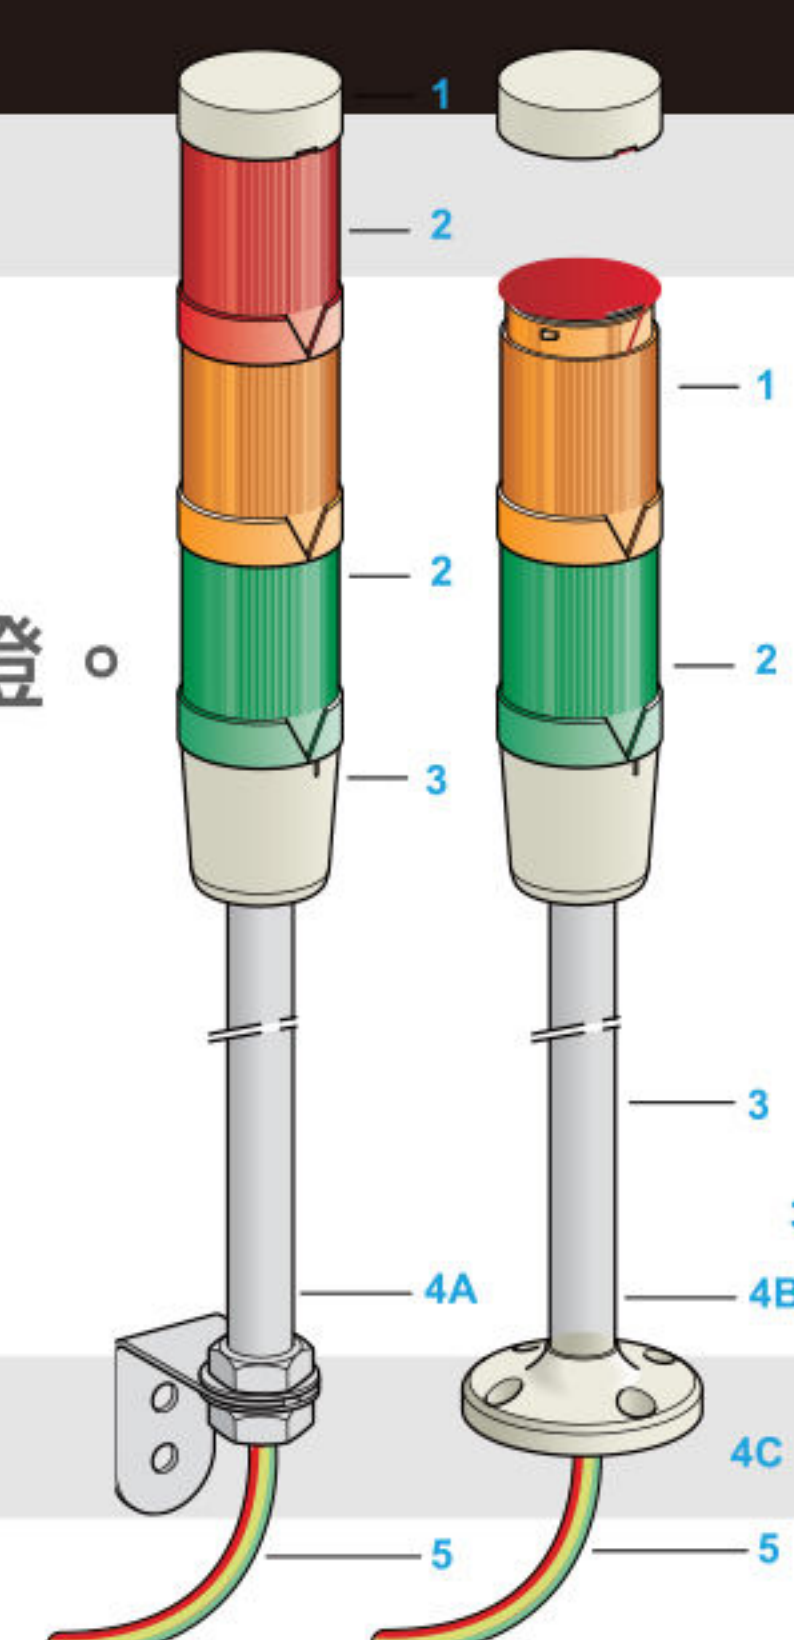



SHIHLIN ELECTRIC
士林電機

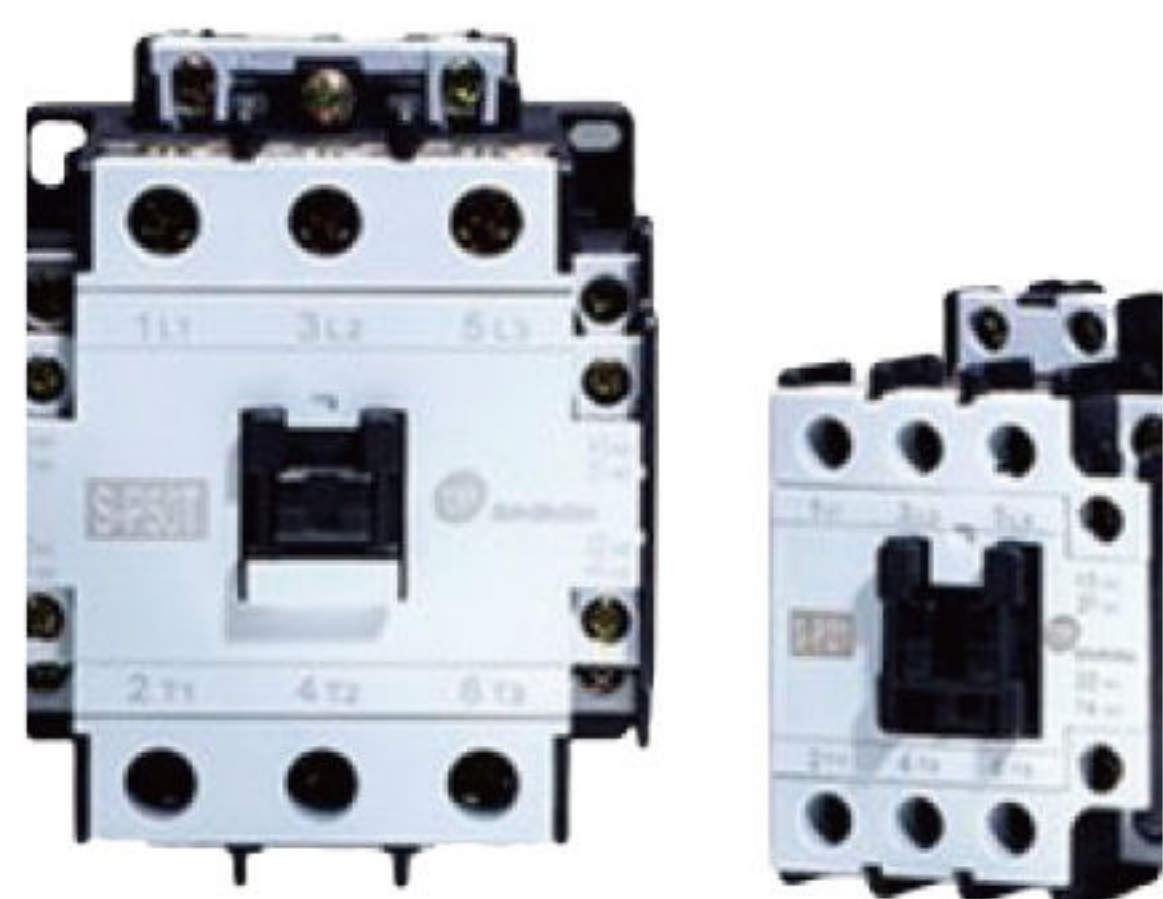

電磁開關・接觸器
MS-P系列




電動機保護斷路器
MMS MR-32/MR-65R系列



BHA小型斷路器
(C/D Type)



NFB無熔線斷路器/漏電斷路器
NF/NV系列

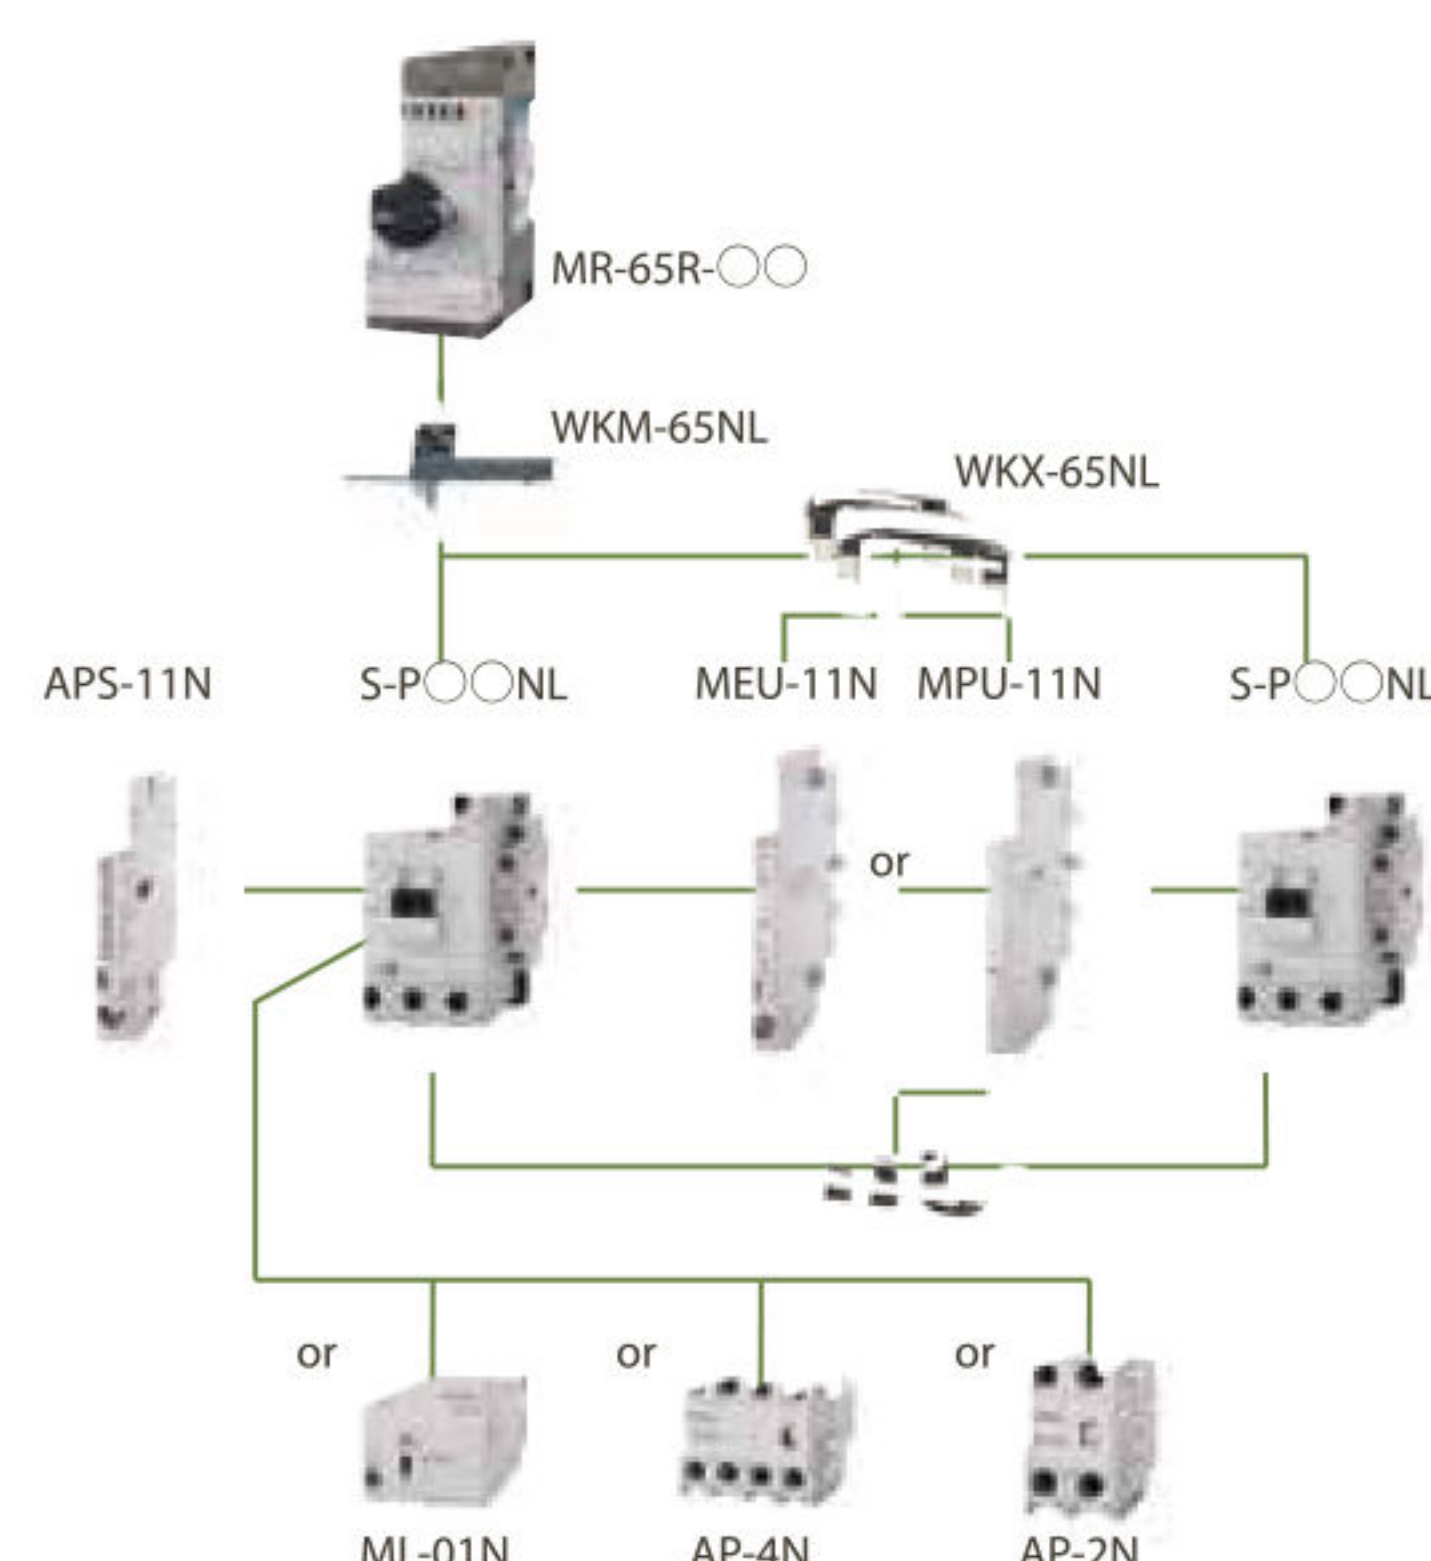

MMS+MS-N應用例圖
MR-65R系列



BHP低壓突波保護器
(DCS系列)

※註:其他範例請參閱士林電機MMS型錄



ACB空氣斷路器
H/N/S系列




ATS自動切換開關
(MCCB系列)



近接感測器- XS/XT系列



XS系列

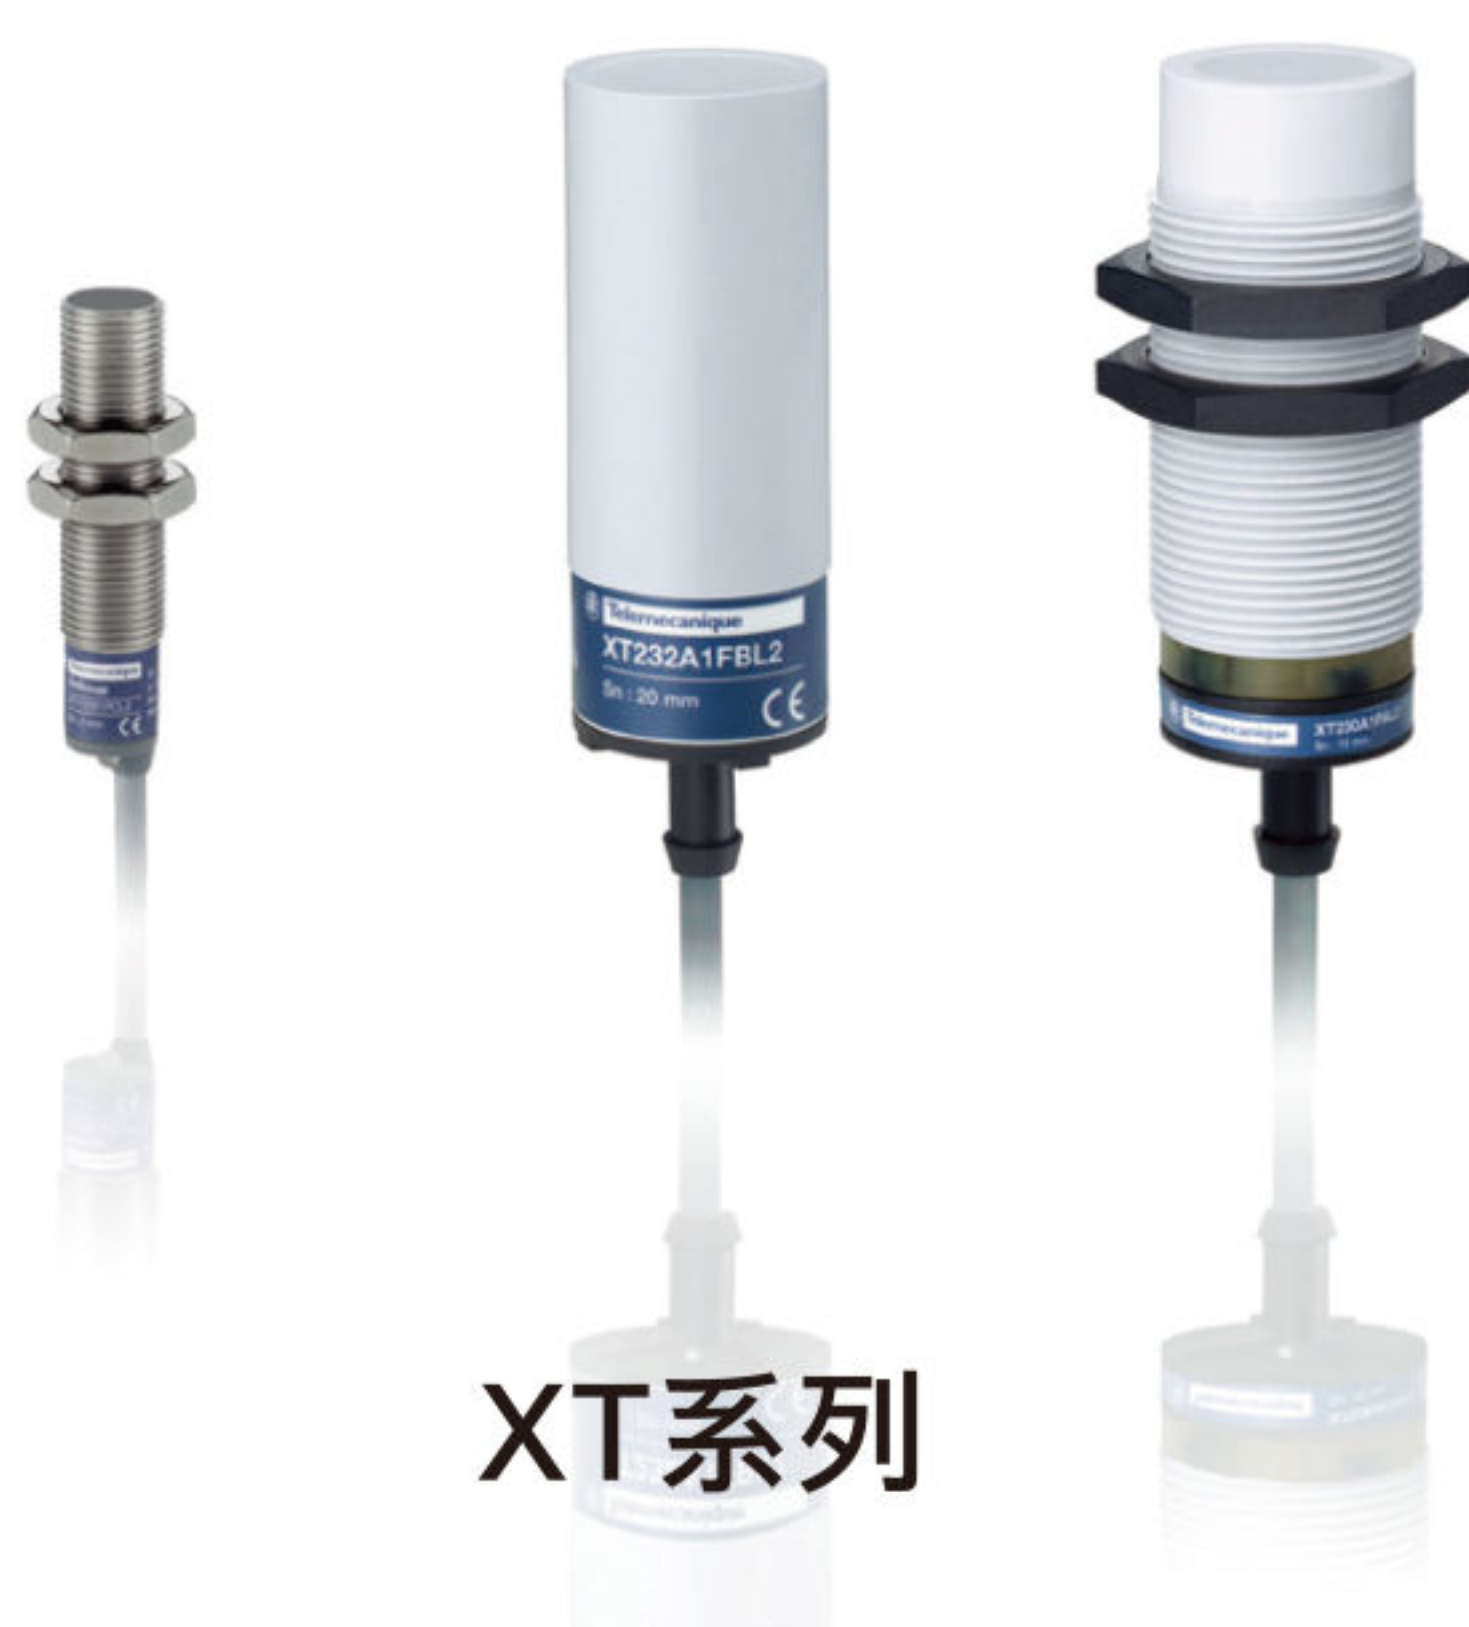

XT系列

限動開關-XC系列



XC系列

只要按下教導按鈕，產品就會針對各種偵測情況 (不管目前環境為何，也不管是否具有暗插座) 自動做最佳化設置。

符合UL/CAS/CE

— 特色 —

- ◆ 遠距離無接點金屬物件感測 < 60 mm
- ◆ 藉由自我教育來達到精準的位置偵測
- ◆ 通用的產品：標準圓柱型、標準與平板型
- ◆ 旋轉控制、低鐵金屬/有色金屬辨識等
- ◆ 絕緣或導電材質的偵測

市場最完整的產品系列，超過 5000 種互通的配置，接頭、接點、互通的連接物件。

— 特色 —

- ◆ 安全優勢：市場唯一一款具備主動彈扣式動作的 3 接點組 4 接點組
- ◆ 單一金屬頭類型可搭配 5 種不同的本體
- ◆ 3D 旋轉首和桿讓您更輕易安裝
- ◆ 配線更簡單，比電氣連接快上 40% 的速度


符合UL 508 / IEC/EN 60947-5-1 / IEC60337-1



機殼型電源



LRS系列
35~350W
單組輸出

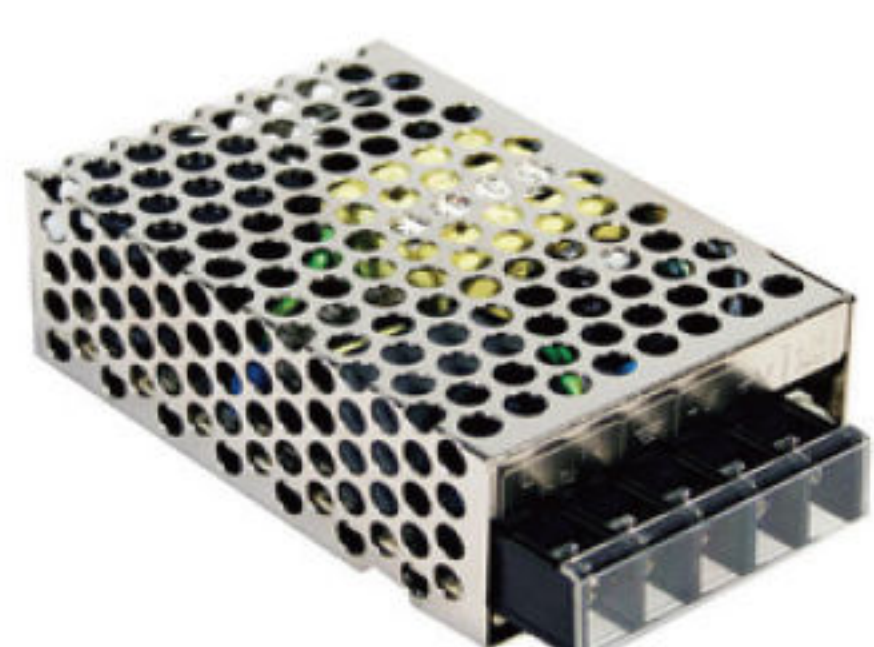

G3系列
15~150W
1~4組輸出



SE系列
100~1500W
單組輸出



RSP/RST系列
75~10000W
單組輸出



PFC系列
75~750W
1~4組輸出



MSP系列
100~600W
單組輸出



MSP系列
100~600W
單組輸出



USP系列
150~500W
單組輸出



高效率型
SDR系列
75~960W



寬輸入電壓
WDR系列:120~480W
TDR 系列:960W



經濟薄型
NDR系列
75~120W



塑膠薄型
MDR系列
10~96W



Claa II型
DR系列
15~100W



經濟薄型
EDR 系列
75~150W



塑膠薄型
DR 系列:45~960W
DRT系列:45~960W
DRT系列:45~960W



週邊模組
DR-RDN20
DR-UPS40

SUNON®

全方位散熱解決方案

代理建準SUNON散熱風扇，高品質的散熱風扇與精密馬達設計，深獲國際品牌大廠指定使用，各式軸流風扇、鼓風扇、冷卻器等產品，更廣泛應用於各產業領域中。




AC交流風扇



DC直流無刷風扇





EC風扇

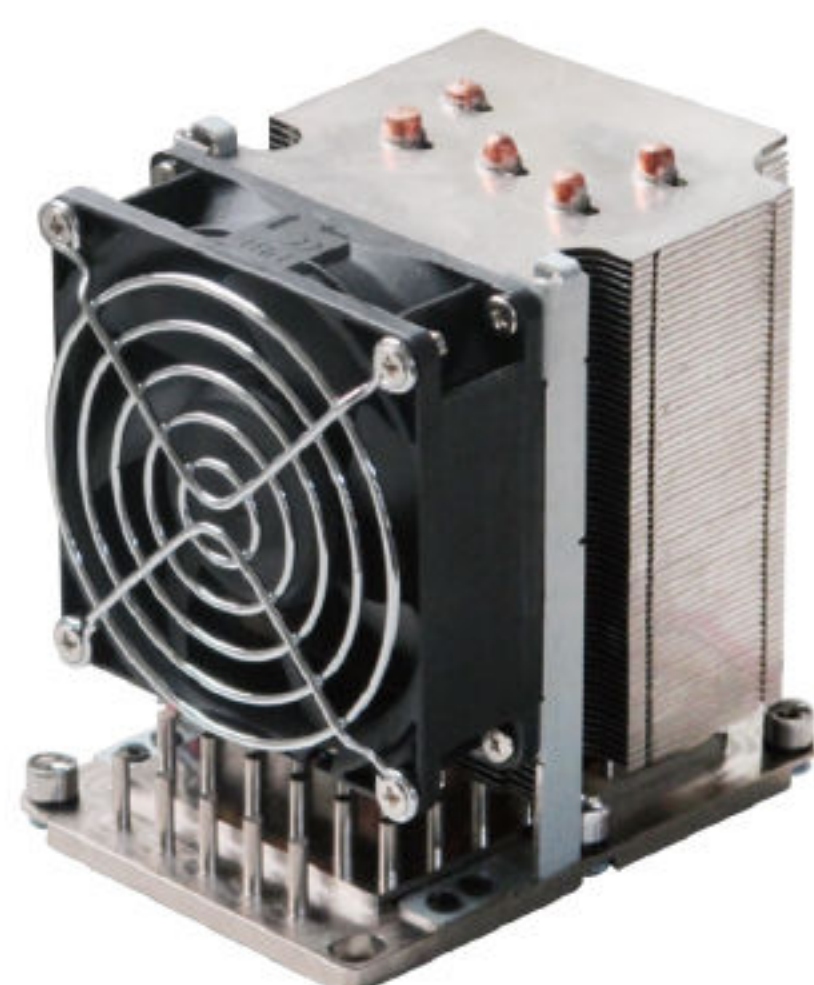

冷卻模組



LED照明散熱模組

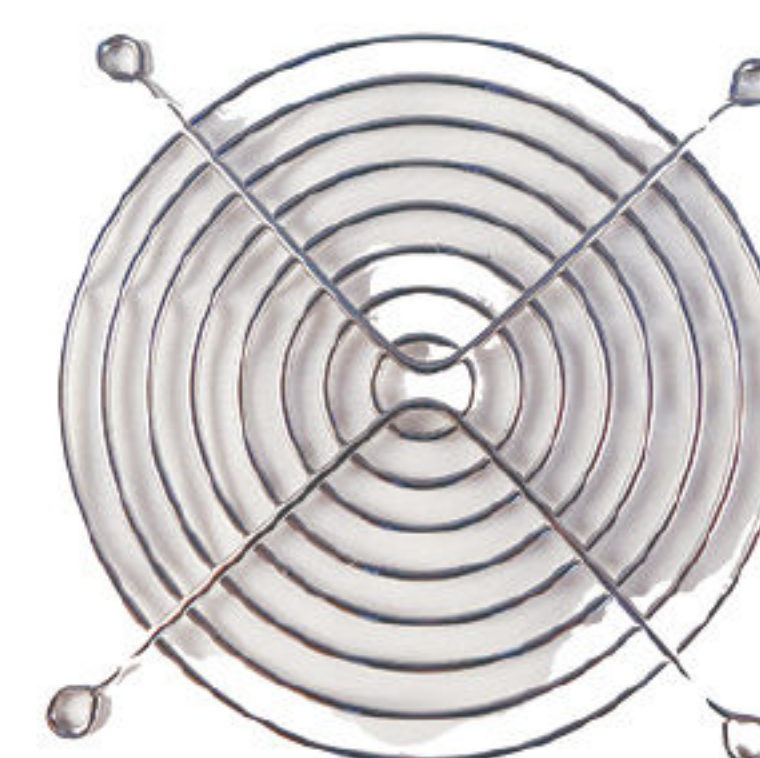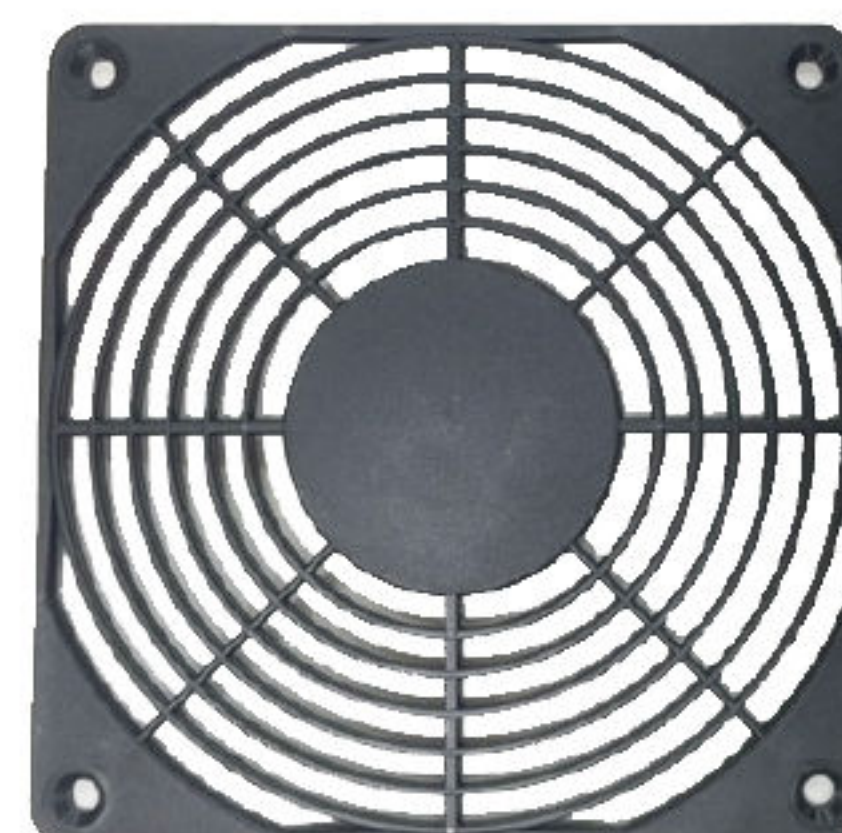

風扇配件、加工

常用規格



120x120x25mm
40-80CFM



120x120x38mm
70-117CFM



171x151x51mm
180-200CFM

詳細規格、尺寸、庫存，請上官網查詢或洽業務專員。

SUNON®

Powerful HVLS Fan 建準節能大吊扇


適用場所: 工廠、倉儲、賣場、辦公室、會議室、飯店、體育館、
溫室、牧場、展館



台灣精品 2019
TAIWAN EXCELLENCE



省電 90%

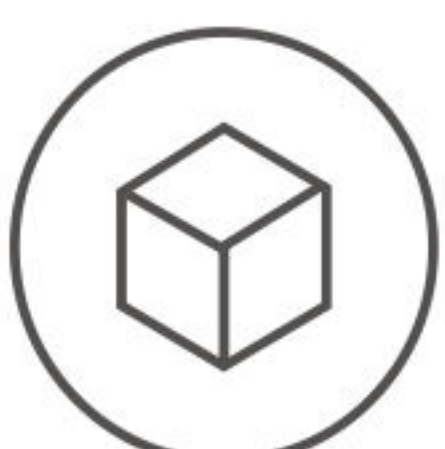

覆蓋面積 +20%



吊架安全 100%



均勻氣流
風力平穩



空調成本 -30%



靜音尾翼
消弭亂流

Series 10 系列 (尺寸規格)

直徑	4m (13 ft)	5m (16 ft)	5.5m (18 ft)	6.1m (20 ft)	7.3m (24 ft)
重量*	90.01 kg	99.36 kg	104.03 kg	110.16 kg	120.86 kg
轉速	115 RPM	90 RPM	65 RPM	60 RPM	50 RPM
功耗	825 W	1,100 W	585 W	765 W	1,050 W
最大風量	166,536 CFM	224,824 CFM	192,441 CFM	234,859 CFM	338,127 CFM
	282,744 m³/h	381,704 m³/h	326,725 m³/h	398,742 m³/h	574,069 m³/h
噪音	<50 dB(A)	<50 dB(A)	<46 dB(A)	<46 dB(A)	<46 dB(A)
電壓	220-240 VAC				
環境*	室內 / 室外				



售前服務

現地勘查
風流模擬
最適化推薦
成本節約試算



專業能力

馬達模擬驗證
專業流場優化
自動化生產
產品溯源管理



現場安裝

專業安裝團隊
嚴格安全規範
高效快速



售後服務

綿密銷售據點
年度產品健檢

※多種系列尺寸規格免費場勘、諮詢,請洽業務



www.rstpower.com.tw

30年來，致力於工業、商辦、住宅的能源用電、安全節能的整體解決方案。提供客戶一次購足，全國營運在地服務的完整售後服務。

電力配電事業部

-電力配電產品 代理銷售

VCB・GCB・RMU・LBS・ACB・DS・LA・APR・APFR・PM・UPS
3CO+LCO・30V+3UV・ATS・CT・PT・KWH・NFB・MC・PF・SC
電纜處理頭・變壓器・雷避雷針・肘型端頭測量儀器・突波吸收器
全二線照明系統・防火阻燃材料・電機電子維修材料... 等

-Raychem瑞侃 中高壓絕緣防護

代理美商泰科Raychem，包含：熱縮電纜處理頭、中間接續、絕緣套管/封套/接頭、T型接頭系列

工業控制事業部

-自動控制元件代理銷售

PLC・INV・HMI・SENSOR・施耐德電機產品
低壓斷路器・控制元件及電源供應器
KUKA機械手臂 導入系統整合

散熱風扇事業部

-全方位散熱/通風解決方案

SUNON 建準風扇

毫米風扇・超小直流鼓風扇・直流無刷散熱風扇（DC）
交流散熱風扇（AC）・磁浮馬達風扇（MagLev）
EC節能風扇・IP68防塵防水風扇・LED照明散熱模組

-SUNON節能大吊扇

Powerful HVLS工業吊扇、現代設計吊扇

-空氣品質改善

SUNON 直流換氣扇、新風機系統(過濾PM2.5)
Procozy吊隱式智能除濕系統

配電盤製造事業部

-高低壓配電盤之設計、製造

符合台電401條款，成立TAF-ISO/IEC:17025(2005)
測試實驗室；依ISO-9001品質流程生產，經濟部能源局高壓用電設備原製造廠家認可

高雄 | 高雄市燕巢區安林路1號

| TEL：(07)616-7936 | FAX：(07)616-2831

台北 | 新北市三峽區中山路184巷9號

| TEL：(02)8671-7471 | FAX：(02)8671-7427

台中 | 台中市西屯區天保街11號

| TEL：(04)2350-7936 | FAX：(04)2350-7923

台南 | 台南市永康區新中街55號

| TEL：(06)243-6067 | FAX：(06)243-2867



汎武官網



FB粉專



LINE

工業/商辦/住宅 節源用電 安全節能 整體解決方案