

airvita
www.airvita.net

使用前請詳細閱讀本說明書中之注意事項。

“我的清淨空間”
AEBALL

使用說明書



airvita

我的清淨空間-

AEBALL產品特點



抗菌除臭雙管齊下

淨化空氣及促進健康：把髒空氣轉化為清新空氣。

抗菌功能：減少並去除細菌及有害物質。

除臭功能：減輕並去除室內的煙味及其他異味。

充電功能：USB插頭隨插隨充，適用一般電腦USB插槽、手機用轉接插頭。

- 技術：負離子技術
- 省電低干擾：微型省電DC低干擾風扇，增加負離子涵蓋範圍
- 不鏽鋼濾網：使用不鏽鋼濾網，拆卸方便，可水洗反覆使用。
- 雙模式選擇：可選擇負離子模式及殺菌模式（專利）
- 智能偵測：智能VOC偵測（揮發性有機化合物），自動調整執行模式（檢測到VOC揮發性有機化合物時，橘色LED燈亮起）
- 時尚觸控操作面板：電源ON / LED指示燈亮起（按下時響起操作音）
- 便攜式：內建3,000Ah鋰電池使用時不受空間限制（鞋櫃及衣櫃等處亦可使用）
- LED夜燈：可調節室內氣氛
- USB隨插隨用：可連接在電腦的USB接口上使用

目錄 / Contents

1	產品使用注意事項	4
	安全指南	5
	清潔指南	6
2	產品規格及配件	7
3	產品組成及使用方法	8
4	電池充電	11
5	清潔濾網	12
6	故障排除	13



產品使用注意事項

使用說明書中的圖標

請務必仔細閱讀後再開始使用。

圖標	名稱	功能
	警告	如不按照提示內容進行操作，可能引發致死亡或受重傷等重大事故。
	注意	如不按照提示內容進行操作，可能會導致受傷或財產損失。
	提醒	參考，使用建議及追加信息

安全指南



警告 可能會導致死亡或重傷，引發重大事故。

- 除專業技師以外，其他任何人不得對本產品進行拆卸改造。
 可能會導致火災，引發觸電或受傷等事故。
- 請勿在潮濕處使用，觸摸電源轉接插頭及主機時請保持手部乾爽。
 可能會導致觸電。
- 請勿用力彎折插頭，或是將其他物品放在上面。
 可能會引發火災或觸電事故。
- 請握住插座後再拔出電源轉接插頭。
 若直接握住電源線並扯下插頭，可能會導致發熱或出現火花。

安全指南



警告 可能會導致死亡或重傷，引發重大事故。

- 請勿把髮夾、手指或衣服等異物放在吸入口及排出口裡。
 可能會引發火災、觸電或產品損壞。
- 請勿將本產品放在不平穩或是風較大的地方使用。
 可能會導致傾斜、發出噪音、無法正常工作。
- 請勿使用不符合額定規格的電源轉接插頭或插座。
 可能會引發火災或觸電事故。
- 請勿把本產品及電源線放置在取暖設備、除濕機等高熱能產品附近使用。
 可能會導致主機變形，或引發火災及故障。
- 使用本產品時，主機內一定要安裝濾網。
 如不安裝濾網，灰塵可能會進入風扇引擎並引發故障。
- 請定期清潔濾網。
 如不定期清潔，灰塵過多會導致風扇轉速減慢，或引發故障。
- 請勿將本產品放置在可燃性氣體外洩，或有可能外洩的地方使用。
 可能會導致火災，以及爆炸事故的發生。
- 在開車時請勿打開濾網蓋。
 可能會導致受傷，或是產品發生故障。
- 請勿將本產品用於清除有毒氣體。
 可能會引發故障，且有毒氣體無法被清除。

- 14 機體後面空氣吸入口請注意至少預留出5公分上的空隙。
- ☑ 如無足夠的空隙，則無法吸入空氣，新鮮空氣無法排出，產品的工作效率會隨之下降。
- 15 請勿將主機放入水中，且要注意不得被水濺濕。
- ☑ 可能會引發火災、觸電或產品損壞。
- 16 主機發出異響、散發焦味，或冒煙時，請即刻切斷電源。
- ☑ 可能會導致觸電或引發火災。
- 17 請勿將殺蟲劑或可燃性噴霧噴在主機上。
- ☑ 此舉不但有害人體健康，還會導致產品出現故障，引發火災。

清潔指南

❗ 注意 此舉有可能導致使用者受傷，或發生財產損失。


- 1 請勿把水直接噴在主機上，勿使用甲苯、稀釋液、酒精、洗甲水擦拭機身。
- ☑ 可能會導致變色、變性、損壞，導致觸電或引發火災。
- 2 在清潔時，請務必先切斷電源。
- 3 把濾網蓋向左旋轉打開後，分離出不銹鋼濾網並清洗，並視髒汙情況至少每2週至1個月清洗一次。
- 4 請務必使用乾布擦去水分，安裝後再使用。

產品規格及配件


在購入本品後，請打開箱子下端，確認以下各個零件。

產品規格


產品名	AEBALL負離子空氣淨化機
制造廠商	AIRVITA Co.,Ltd.
生產國家	韓國
數據	寬 125mm X 高 119mm (350g)
額定電壓	DC5V
耗電量	2.8W



產品組成



空氣淨化機 主機

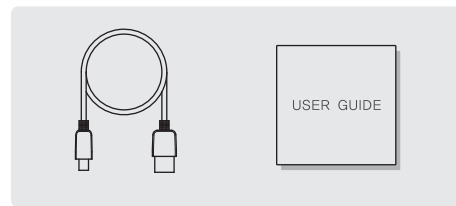


USB充電線


使用說明書

產品組成及使用方法


正面/背面

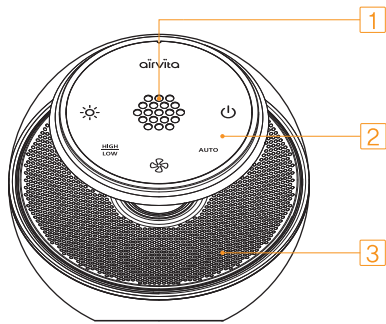

1	負離子出風口
2	操作面板
3	夜燈
4	不銹鋼濾網
5	空氣吸入口
6	電源接口處
7	濾網蓋

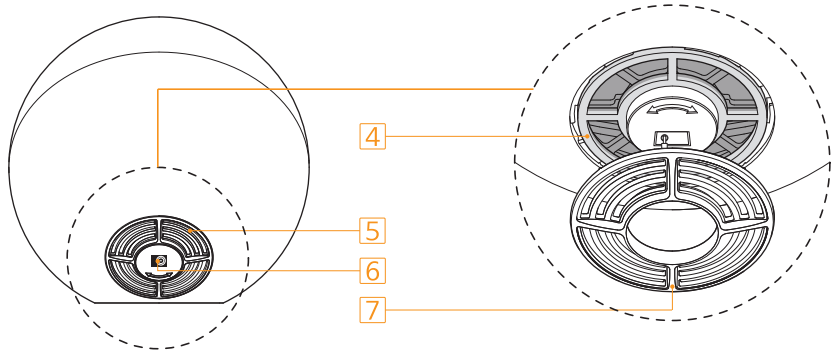

使用方法



1	照明	LED 照明開關功能
2	模式	負離子模式 (藍色LED) 殺菌模式 (紫色LED) 可選擇使用
3	風扇	ON/OFF 功能
4	AUTO	自動轉換 檢測到VOC (揮發性有機化合物) 時自動轉換為殺菌模式
5	電源開關	按下時響起操作音 · LED指示燈亮起

電源開關

1. 請將USB線與自己的轉接插頭插在插座上。
2. 按下開關鍵時，響起操作音藍色LED指示燈同時亮起 (負離子模式)，風扇開始轉動。
3. 關閉時請按下開關按鈕。

離子模式轉換

按下模式按鈕後可在負離子模式 (藍色LED) 和殺菌模式 (紫色LED) 中選擇。在普通使用環境中使用時，建議您選擇負離子模式 (藍色LED)。

負離子模式：一般環境中使用。

殺菌模式：異味嚴重或空氣被嚴重污染時使用。

使用方法

調節照明

按下照明按鈕可控制燈光開關。
如燈光妨礙睡眠，夜間可將其關閉。

風扇工作

按下風扇按鈕可控制風扇開關。
如風扇妨礙睡眠，夜間可將其關閉。

自動功能

按下自動按鈕可自動檢測空氣是否被污染（VOC，揮發性有機化合物）。
如檢測到VOC，主機將自動從負離子模式轉為殺菌模式，同時橘燈亮起。
經過一定時間後VOC濃度降低，則會自動轉換為負離子模式（藍燈）。

其他功能

關閉電源後重啟時，將自動記憶關閉前的模式並開始工作。
不使用直流電源，只使用電池工作時，若內存電量不足30%，橘色LED燈開始閃爍。

主機內建鋰電池充電

電池充電方法

可使用轉接插頭或USB線為電池充電。（轉接插頭需自備）
可使用USB接口充電。
可使用手機充電用電源（額定規格5V·2A）。
可使用1A規格的電源轉接插頭，但充電效果不佳。




如想使用電源轉接頭充電(轉接插頭需自備)
請將USB充電線接在空氣淨化器上，
並將電源轉接插頭插在牆上的插座上。




如想使用USB線充電
將較小的接口插在空氣淨化器的USB接口處，
另一端連接在電腦的USB接口處，即可進行充電。


1



2



1



2



電池充電時間

將電池100%充滿所需時間為3-4小時，
根據室溫及濕度的不同充電時間略有差異。（使用電源線充電時）

電池使用時間

電池100%充滿時，可使用4-5個小時，
根據電池壽命、室溫、濕度等周圍環境的不同，使用時間略有差異。



清潔濾網

灰塵濾網清潔方法

請按逆時針方向打開濾網蓋，取出濾網後用清水洗淨。

用乾布擦拭掉表面的水，重新安裝好後使用即可。

※ 打開集塵濾網

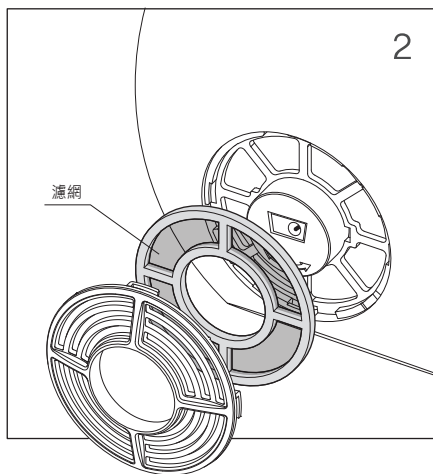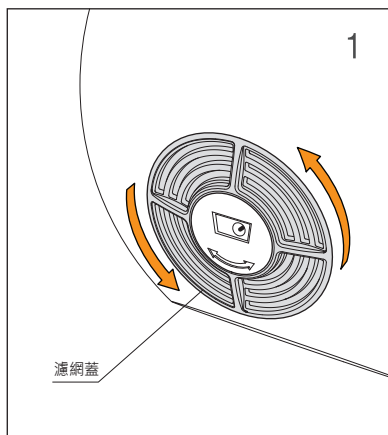

發生故障時請確認以下各項

在產品出現異常時，請查看以下各項。

問題	確認	解決方法
主機不工作	請查看電源線是不是沒插好？ 電源插座是不是壞了？	請插好電源線後再使用 請試一下其他的電源插座。
有異味	是不是沒清潔濾網？	清洗濾網。
有噪音	是不是震動發出的聲音呢？	在離子生成的過程中， 可能會發出震動的聲音。這是 正常工作時發出的聲音，請放 心使用。
自動模式下其餘指示燈都亮起	是不是在您不注意的情況下， 空氣中夾雜了污染物質呢？	清洗濾網。
不出風	濾網上是不是堵滿了灰塵呢？	清洗濾網。

保固書

產品名稱	AEBALL 負離子空氣淨化機	型號名稱	AEBALL
購買日期	年 月 日	保固期限	自購買日起一年內
客戶地址			
在保固期內，如有以下事項，將免費維修： 1.如果在初始使用期間，產品本身出現問題。 2.如果在正常操作下，由於產品本身之瑕疵，出現故障。 有下列等情況發生者將不再保固範圍內： 1. 超過保固期限。 2. 無法證明為汎武事業代理產品之公司貨者。 3. 產品之損毀係受不可抗力之天災(水災、火災、地震、雷擊、颱風災等)、人為故意破壞(刮傷、摔壞、敲打、撞擊等)、人為疏失(遺失、泡水、為妥善保管)和其他非正常因素導致者。 4. 產品使用於非產品原始使用設計之目的，或自行變更原廠之設計理念。 5. 客戶擅自經由第三人安裝、添附、擴充、修改、修復等所造成之損壞或使用、更換非本公司授權之許可零件所導致之損壞。 6. 使用非汎武事業授權經銷商處或非指定供應商所購得產品或零件。 7. 非屬於或逾越任何本公司發行之技術文件或使用者手冊認可之行為、條件或環境所衍生之直接或間接損壞或損失。 請妥善保存您的購買憑證，以免權益受損。			
台灣進口商 汎武事業股份有限公司 824 高雄市燕巢區安林路 1 號 http://www.rstpower.com.tw/		服務專線: (07)6167936#255 服務信箱:2c@rstpower.com.tw	