



電力儀器系統

特點:

- ✓ 高放電效率, 低溫升, 高工作壽命
- ✓ 模組式設計, 可以多台並聯作業
- ✓ 並具有互相備援的功能
- ✓ 提供設備失效無電壓警報接點
- ✓ 可以線上直接押按鈕測試功能

電容儲能延時跳脫裝置


CTD

V3.0_20200520



規範:

- 輸入電源: 110V AC 額定, 220V AC 訂製
輸出電壓: 152V DC 額定, (220V機型: 310V DC輸出), 輸入電壓的1.4倍
消耗功率: 0.1W
變流方式: 25A 1000V耐高衝擊電流全波隔離整流器
續能方式: 高壓低漏電大容量筒型電容器
測試方式: 有輸入電源時可以直接壓放電按鈕PBL做測試
直接模擬斷電, 方便檢查儲能延時動作, 不需要變更線路。
容量需求: 2000uF, 4000uF, 5000uF, 6000uF, 8000uF, 9000uF, 或訂製
容量擴增: 本系列各型機體可以直接並聯使用, 並聯容量為各機容量總和, 並聯時有互相備援機能。
輸出端子: 無電源警報 輸出, 光耦合電晶體。
外型尺寸: 145X90X73mm
固定開孔: 鋁軌固定 或 135X70mm M4螺絲。
操作溫度: -10 到 +70度, 溼度5%到95%無結露
儲存條件: - 40到 + 85度
保護協調: 本CTD設置為最大容量輸出, 以應對各種需求。
用戶必須在CTD後端自行安裝符合用戶設備的保險絲
CTD前端因上電時有充電電流需使用慢速5-10A保險絲
適用設備: 以可以接受直流輸入寬範圍電源的設備適用
請事先評估設備是否可以使用本機的輸出電力。

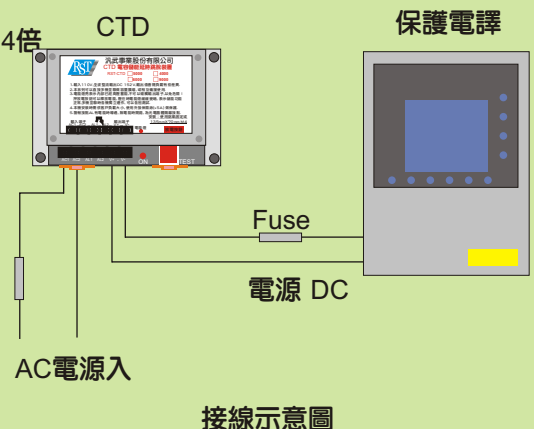

經銷商