




地下人孔內主牆管口防水處理



地下人孔內主牆管口防水及預留管口堵塞處理

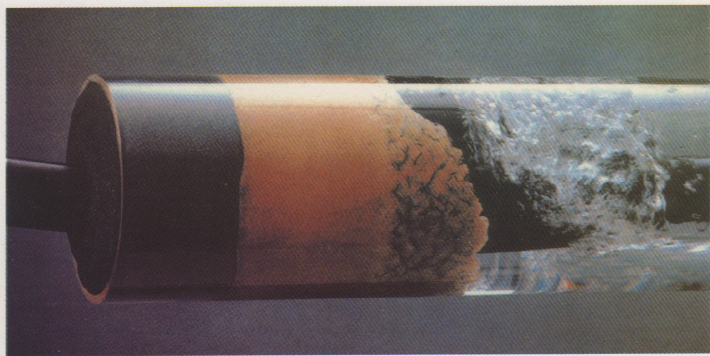


電線管及端子板之防水處理



配電室地板管口防水處理



公園路燈柱管口防水處理



地下配電室管口防水處理

以發泡管路封塞劑止水。 可隨時在人孔內施工


埋設在地下的人孔常受到浸水，及產生瓦斯等威脅，若想隨時打開人孔蓋即可施工，則非用3M止水系統中之發泡管路封塞劑來作管路的止水不可。這種系統將有7倍發泡力的液體樹脂注入管路後，使它發泡即可填滿管路與電纜之間或內壁的凹凸空間，除此之外，樹脂自身硬化後黏著在管路或電纜而成極佳之止水栓，既可固定電纜又可止水，為最新之人孔止水阻滑材料。



包裝

B 型(4 吋管): 192g×4包

D 型(6 吋管): 500g×2包

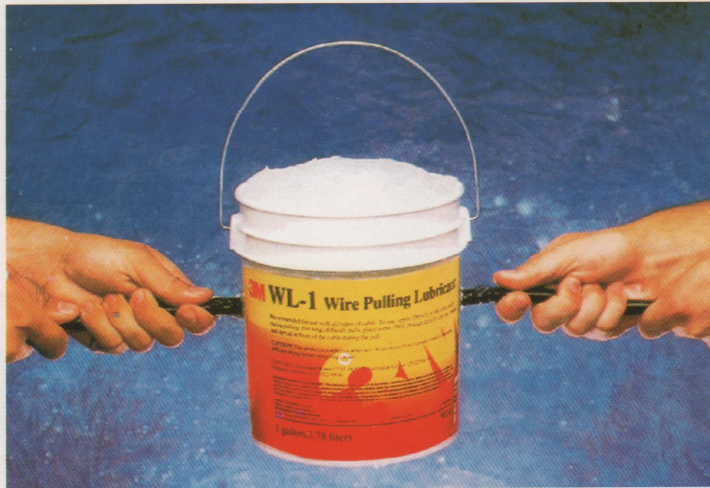

特點:

- 抗高溫達90℃，附著力強；浸入水中30分鐘也不流失。
- 適用於任何電線電纜，降低電纜的磨擦力。
- 僅 5% 固態物質；揮發完全，殘留物極少。

容量:

WLX-1: 1加侖

WLX-5: 5加侖

WLX-QT: 0.95 公升