


銅包鋼接地棒

接地銅棒由實心磨光鋼棒外包一層均勻的銅管所組成。高導電之銅管被覆於磨光棒，經冷抽拉伸而成，一頭車尖，一頭導角，標準接地銅棒表面皆經過完整的表面處理，符合於商業性標準規格。

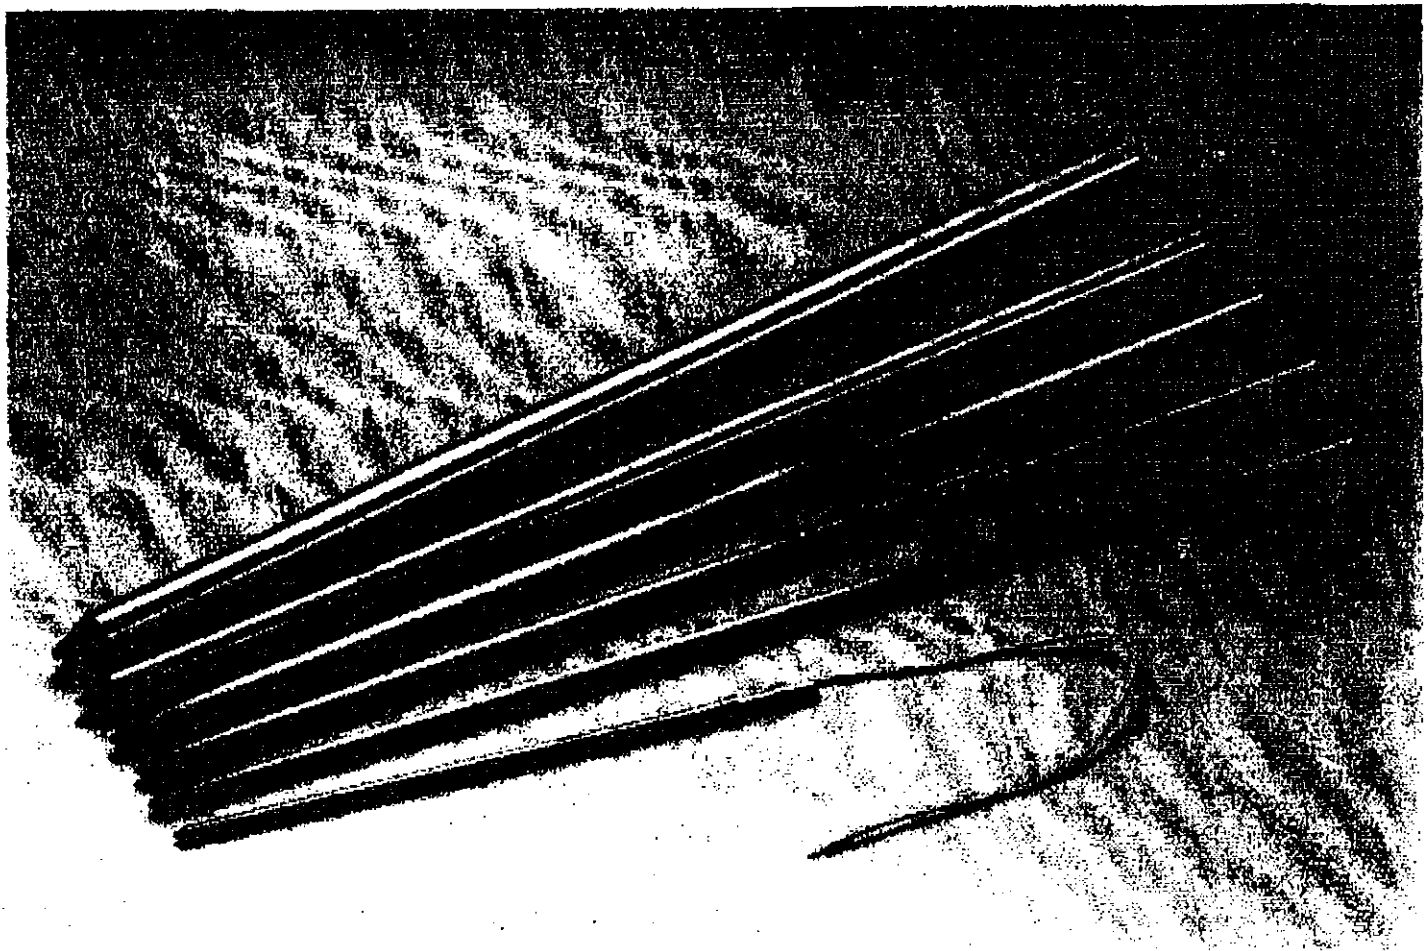

銅 包 鋼 接 地 棒

直 徑	規 格	數量(支)	單 價	備 註
9.5m/m	3分 X 1尺	50		
9.5m/m	3分 X 2尺	50		
9.5m/m	3分 X 3尺	50		
12m/m	4分 X 3尺	20		
12m/m	4分 X 4尺	20		
12m/m	4分 X 5尺	20		
12m/m	4分 X 6尺	15		
14m/m	5分 X 3尺	20		
14m/m	5分 X 4尺	10		
14m/m	5分 X 6尺	10		
14m/m	5分 X 8尺	10		
14m/m	5分 X 10尺	5		
16m/m	8尺	5		參案六輕專用
18m/m	6分 X 6尺	5		
18m/m	6分 X 8尺	5		
18m/m	6分 X 10尺	5		
18m/m	6分 X 12尺	5		
19m/m	8尺	5		高鐵專用
19m/m	10尺	5		中鋼專用
25m/m	8尺			
25m/m	10尺			
25m/m	20尺			參案六輕專用
34m/m	10尺	註:鋼棒直徑25m/m鋼皮厚度4.5m/m		高雄捷運專用