

Auto Power Reclosing

RST 自動復閉器



LCD
中文面板

UP
掌握度

警報接點

特色

- LCD全功能指示面板，完全掌握
- 200筆狀態詳細記錄，無須電池
- 真實電壓數據，清楚條狀指示
- 電壓支援到600V範圍，與PT倍數
- 完整支援Mod-Bus通信介面
- 提供維修安全鎖設定
- 可設定投入接點的維持時間
- 防護等級：EN60529/IEC529(面板IP54，殼體IP20)

依據標準

- IEC 687, ANSI C12.20, IEEE 37.90, ANSI C62.41
- IEC 1000-4-2-IEC 1000-4-5, EN 55011:2002, EN 61326:2003, EN61010-1:2001

信賴 Reliability 服務 Service 技術 Technique

RST 汎武事業股份有限公司
RST ENTERPRISE CO., LTD.

Auto Power Reclosing


RST 自動復閉器



台灣製造
品質優良

規範

操作電壓：100/240V ac 單相 50/60HZ
線路電壓：10-600VAC三相(45-65Hz)，或高壓系統使用PT
消耗功率：4VA
電壓檢出：過電壓/低電壓範圍0-60000V自由設定
顯示：高對比5位數LCD中文顯示，不需背光
安全鎖：提供維修安全鎖設定，也可加裝外部機械式鑰匙鎖
投入前延遲時間：0.5-100秒設定
投入次數：1-20次可設定
紀錄：200筆紀錄，可以電腦連線讀取，含年曆時間、發生狀況，電壓狀況詳細紀錄
CB控制：可以設定投入接點的維持時間0.5-20秒可調，投入後有投入確認機能
電壓量測：直接0-65535V真均方根值量測，精確度0.2%5位數顯示，含OV/UV電壓範圍條狀顯示
接點容量：250Vac 5A
警報接點：投入前警報(0.5-20秒可調)，投入失敗警報不正常跳脫警報
通信介面：RS485 Mod-Bus RTU監控
介電強度：AC 2KV 1Min，突波3KV 1.2 X 50uSec.
操作溫度：-10℃-70℃，濕度5%-95%無結露環境
儲存條件：-40℃-85℃
端子型式：歐規抽出式端子

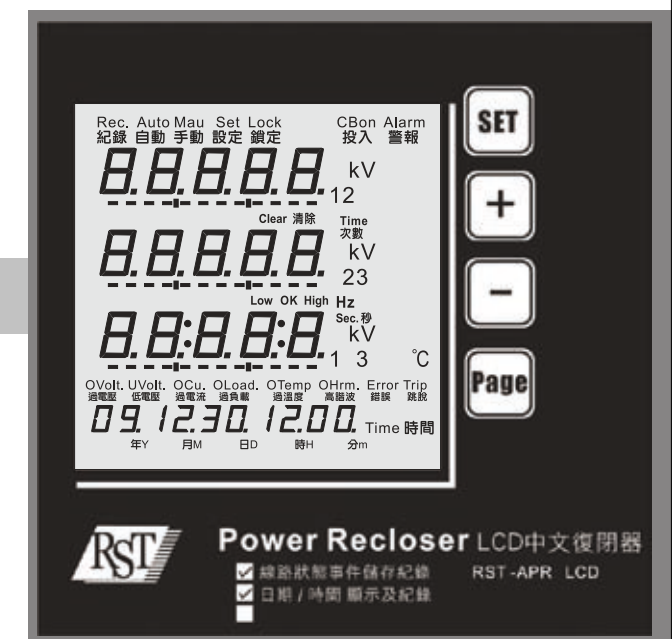

外型尺寸：144X144X65mm 面被開孔：138X138mm
計算方式：真實均方根演算，取樣率8192point/Cycle
防護等級：EN60529/IEC529面板IP54，殼體IP20
電壓不良跳脫：過電壓或低電壓時設定0.5-20秒跳脫CB
電壓復電確認：復電後電壓正常可設定0.5-20秒穩定確認
隔離方式：輸入PT、RS485光耦合，輸出Relay
誤投入防止：非斷電引起跳脫事故，自動閉鎖不動作(電驛跳脫/手動切離等...)
參數儲存：2Mb Flash Memory

專業的電力配電・工業控制・散熱模組專家