




電力儀器系統

特點:

- ✓ LCD中文指示面板,完全掌握
- ✓ 200筆狀態詳細紀錄,無須電池
- ✓ 真實電壓數據加清楚條狀指示
- ✓ 電壓支援到600V範圍,與PT倍數
- ✓ 完整支援 Mod-Bus 通信介面

中文電力復閉器 APR APR-LCD

2009 V5.0

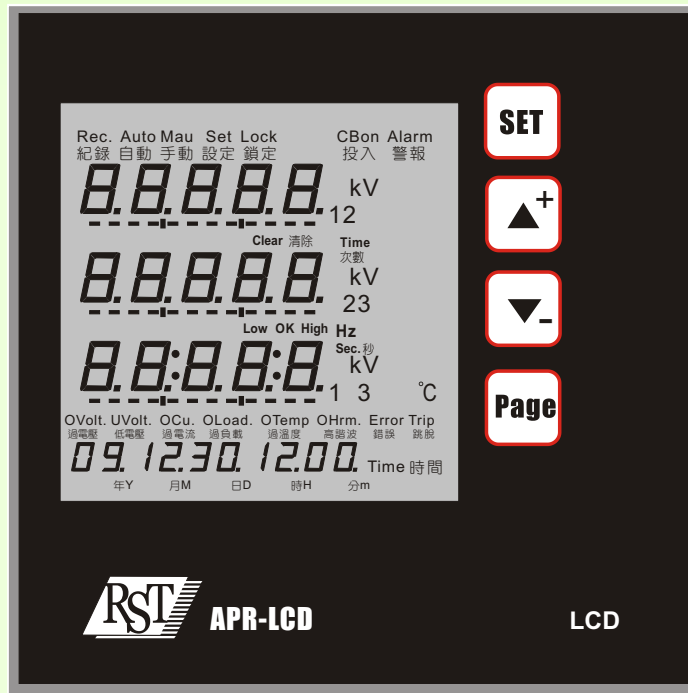

規範:

操作電壓: 110/220V ac 50/60HZ

線路電壓: 50-600VAC 三相,或高壓系統使用PT

消耗功率: 4VA

電壓檢出: 過電壓/低電壓範圍可自由設定

顯示: 高對比 LCD 中文顯示,不需背光,也可選購背光

安全鎖: 提供維修安全鎖設定, 也可加裝外部機械式鎖

投入前延遲時間: 0.5-99 秒設定

投入次數: 1-99 次可設定

紀錄: 200筆紀錄,可以電腦連線讀取

接點容量: 250Vac 5A

警報接點: 投入前警報, 投入失敗警報
不正常跳脫警報

連線規範: MODBUS RTU 格式

操作溫度: -10到+60度

端子型式: 歐規 公母插拔式

外型尺寸: 144X144X65mm

面板開孔: 138X138mm

防護等級: IP41

電壓不良跳脫: 過電壓或低電壓時

跳脫CB時間可以設定

誤投入防止: 非斷電引起跳脫事故

自動閉鎖不動作

經銷商