

牌價表

Reliability | Service | Technique
一家正在成長的公司

電力配電事業部



汎武事業股份有限公司
RST ENTERPRISE CO., LTD.





工業/商辦/住宅 能源用電 安全節能 整體解決方案

經濟部 第21屆 小巨人獎
台灣TOP 5000 批發零售業 第70名
阿里巴巴 台灣傑出十大網商競賽 第一名
行政院勞委會 TTQS 訓練品質評核系統認證
中華民國 第42屆 創業楷模暨創業相扶獎

建準SUNON最佳經銷商獎
TE 美商泰科「最佳夥伴獎」
施耐德「業績達表獎」、「產品推廣獎」
士林電機60周年慶「績效卓越夥伴」

使命	提供安全可靠產品或服務 讓能源管理 更方便、更安全、更有效率	願景	以電機為發展核心 提供客戶解決方案 成為顧客信賴的夥伴
-----------	--------------------------------------	-----------	-----------------------------------



創立於1988年 | 資本額1.2億 | 年營業額10億 | 員工120人

- 2020 成為KUKA授權經銷夥伴
- 2019 榮獲經濟部創業楷模暨
創業相扶獎
- 2018 榮獲經濟部小巨人獎
- 2017 正式遷入高雄燕巢
「營運總部大樓」
暨「物流中心」、
「配電盤製造中心」
及「研發實驗中心」
- 2015 阿里巴巴B2B跨境電商競賽
台灣區總冠軍
- 2013 設立千坪物流中心
- 2012 成立系統整合事業部
及綠築智能事業部
設立昆山大武吉電機
成為SUNON中國經銷商
- 2009 與西班牙RTR及歐洲ETI
簽訂台灣區總代理
- 2005 邁入建坪720坪新辦公大樓
與永彰電機HITACHI
簽訂經銷合約
- 2003 設立散熱風扇事業部
與建準電機SUNON
簽訂經銷合約
- 2001 跨入工業控制領域
- 1999 成立台中營業所
- 1997 成立台北營業所
- 1994 與士林電機
3M簽訂經銷合約
- 1988 創立，將電力高壓器材的
銷售型態帶入嶄新的紀元

工廠登記號：64007983

文化 心存善念 懷抱感恩
創造價值 持續成長
勇於當責 團隊合作

技術Technique 的保證

RST 汎武

電力配電事業部

我們有30年電力配電資歷，經驗豐富的團隊，熱情專業的服務，長期與客戶建立信賴的夥伴關係。高雄、台南、台中與台北都有服務據點。

汎武的客戶遍及全台，大至工程建案、水電/電機工程承包商，小至全台上萬家的水電材料行，都有專人服務。



提供專案規劃及整體解決方案



電力配電規劃



配電盤設計/製造



安裝施作



中高壓輸配電
瑞侃Raychem系列



專業技術支援



售後服務



試車服務



庫存備品多樣

產品品質保固暨服務政策

工程實績

一、 前言

有鑑於售後服務日形重要，深信它將成為贏得客戶信任的核心競爭力！因此，我們已建置產品售後服務專業的人力與能力、庫存、測試設備。

二、 產品品質保固政策

1. 產品保固：凡經由本公司所銷售之產品，皆提供自銷售日起為期一年之保固，若有合約另行規範者，依合約為準。
2. 產品維修保固：所有經由本公司維修或更換過的零件，將得到從維修或更換日期起算6個月的保固期。
3. 產品保固責任範圍：產品為保固期間內且故障原因可歸責於汎武事業股份有限公司。
4. 非產品保固責任範圍：
 - (1) 超過保固期。
 - (2) 產品或設備安裝、啟用、試車時所需的額外服務。
 - (3) 保固期間內因客戶使用不當或天災或使用環境問題造成產品之損壞。
 - (4) 未經由本公司書面授權調整或修改產品，而自行調整或修改產品者，均不在保固範圍。
 - (5) 教育訓練。

三、 售後服務政策

1. 若對本公司產品有任何售後服務之需求，請來電或填寫客戶售後服務申請單，我們都將秉持著客戶滿意、服務優先的理念，誠懇且圓滿解決客戶的需求。
2. 本公司服務團隊不僅包括具產品專業能力之業務人員，更包括專為客戶服務與諮詢的客服中心人員，以及具備技術規劃與問題解決能力的技術單位工程師，俾讓您在售後服務上能高枕無憂。

四、 以上服務範圍以台灣境內為限。



太陽能發電系統併聯盤



發電機併聯盤（緬甸）



24KV變電站



69KV變電站控制盤

真空斷路器

Vacuum Circuit Breaker

SV1 Series

Credit · Quality · Service · Professional



KERI

- 單主軸和無鏈式齒輪驅動機構技術
- 使用固體潤滑材料
- 日本明電舍真空滅弧室與模注絕緣技術的完美結合
- 防跳裝置設計



特殊操作機構 適合台灣使用

高壓負載開關 Load Break Switch



VEI ELECTRIC SYSTEM



- 三相RST絕緣電阻遠高於標準值1200MΩ
(實際測量值加壓36KV介於2000~2927MΩ)
- 接觸電阻RST相低於標準值400μΩ(實際測量值127~163μΩ)
- 自行研發適合台灣使用之操作機構，可正面安裝或側面安裝
- 梅花瓣靜態接觸頭能緊密結合圓管形動態接觸管，有效降低接觸電阻
- 可加裝接地開關、電氣連鎖裝置或輔助接點
- 有效增加爬電長度
- 依據標準 IEC 69265 · IEC 420

台灣製造 品質優良

自動復閉器

Auto Power Reclosing

Reliability | Service | Technique



LCD
中文面板

UP
掌握度 警報接點

- LCD全功能指示面板，完全掌握
- 200筆狀態詳細記錄，無須電池
- 真實電壓數據，清楚條狀指示
- 電壓支援到600V範圍，與PT倍數
- 完整支援Mod-Bus通信介面
- 提供維修安全鎖設定
- 可設定投入接點的維持時間
- 防護等級：EN60529/IEC529(面板IP54，殼體IP20)

台灣製造 品質優良

多機能電表

Power Meter

Reliability | Service | Technique



LCD
中文面板

UP
掌握度

警報接點

- LCD全功能指示面板，完全掌握
- 全數位結構及高速32位元CPU
- 真均方根RMS數據、諧波量測
- 完整支援Mod-Bus通信介面
- 輸出端子：提供2組Relay警報，輸出250V, 5A
- 可分別自行指定OV, UV, OC, OL需量等警報功能
- 防護等級：EN 60529 / IEC 529(面板IP54，殼體IP20)

台灣製造 品質優良

自動功因調整器

Autometric Power Factor Relay

Reliability | Service | Technique



LCD
中文面板 UP
掌握度 警報接點

- LCD全功能指示面板，完全掌握
- 全數位結構及高速32位元CPU
- 真均方根RMS數據、諧波量測
- 完整支援Mod-Bus通信介面
- 精確度：V, A, P 0.2%，其他0.4%
- 電容量回授自動檢出，無須設定比例
- 智慧型自動匹配提高功因，並有超前防止功能
- 防護等級：EN60529/IEC529(面板IP54，殼體IP20)

低壓電容器



低壓電容器 Capacitors

Reliability | Service | Technique

圓柱鋁殼

自冷式
散熱薄膜

環保耐用
UP



標準	EN60831-1/2
電容容差	-5%+10%
頻率	60Hz(50Hz upon request)
環境溫度	-25°C~+55°C
介電質損耗	<0.5W/KVar
最大過電壓	1,1 x Un**
最大過電流	1,5 x In**
最大THD電壓	2%
最大THD電流	25%
測試電壓:端對端	4,1 x Un en DC
測試電流:端對殼	3KV for 1 minute AC

圓柱式自冷設計

過壓熔斷保護裝置

無放電具阻燃特性

防觸電端子，可方便接線
更可以觸摸

獨特大元件結構設計與高
性能片式金屬聚丙烯薄膜，
可承受更高之突波

工作壽命長達100,000小時

歐式電容，享譽國際

認證

取得 ISO 9000 及 AENOR ER-0569/2000 認證
防電擊危險保護，防水等級IP20/IP54，符合歐洲
標準EN6083H/2

RST 沐武

SIMO

突波保護器

Surge Arresters

Reliability | Service | Technique



大電流
保護

反應快速

安全性

以氣體放電管或空氣間隙放電為主要元件，一般電極間成高壓電阻狀態，當電路瞬間出現突波時，電極間將在極短時間內導通，將該突波引入大地而保護電路上的用電設備，直到突波通過重新恢復成高電阻狀態而不影響電路正常運作。

- 具有高效能突波保護且安裝簡易方便。
- 突波容量可視需求擴充調整。
- 模組式：模塊可在有工作電壓情況下更換。LY1-B 60KA以上Kevin接線方式，遙信輸出接口，保護器模塊可在有工作電壓情況下更換。
- 大電流：依等級最高可承受40、60、80、100、130、160KA(8/20μs)。
- 高速：動作反應時間少於25nS。
- 外殼設計安裝在35mm電氣導軌上，該產品內置失效脫離裝置，當保護器因過流過熱，擊穿失效時，失效脫離裝置能自動的將其從電網上脫離，最大放電電流80KA以下突波保護器，同時可視狀態顯示窗口綠色(正常)、紅色(故障)。

準確監測 完美配電

有電牌 電源自動切換開關

Automatic Transfer Switch

Reliability | Service | Technique

銅排銀焊接合

導電完全

安全性 UP




- 銅排相接處皆採銀焊接合，導電率佳
- 使用絕緣性佳之電木材質，使用更安全
- 連接銅排使用PVC披覆，避免觸電
- 配備機械連鎖裝置，有效防止雙電源同時投入引發之爆炸
- 可選擇控制基板內置，達到防水防塵效果
- LCD數位式控制面板，操作便利
- 機板與主機控制電源線以公母插頭連接，換修方便
- 馬達電源信號採輔助開關連接，不易誤動作
- 控制基板附馬達自動斷電系統，避免異常時燒毀馬達
- 延時動作 從市電源到發電機電源的延時(TD NE)
從發電機到市電源的延時(TD EN)
引擎冷卻延遲停機(TD EC)

歐洲進口 嚴格品管

高壓電力熔絲 Power Fuse

Reliability | Service | Technique

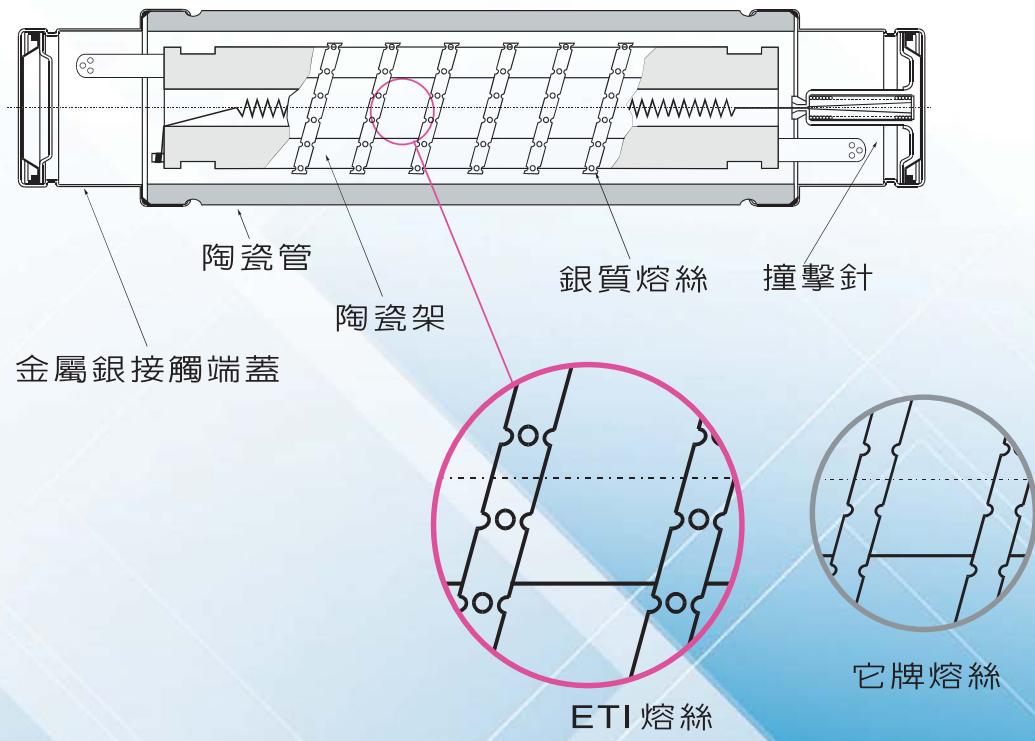

認證

經台灣電力公司核准在案，電業字第09802006911號

通過國際用電設備試驗IEC60282-1、IEC60644、IEC60549、IEC60787

取得得國DIN與VDE認證DIN43625、VDE0670 T402

擁有義大利CES、韓國KERI、羅馬尼亞ICMET認證


經過【台灣電力公司綜合研究所】逐具試驗合格

台灣製造 品質優良

電力熔絲座

Power Fuse Base


Reliability | Service | Technique

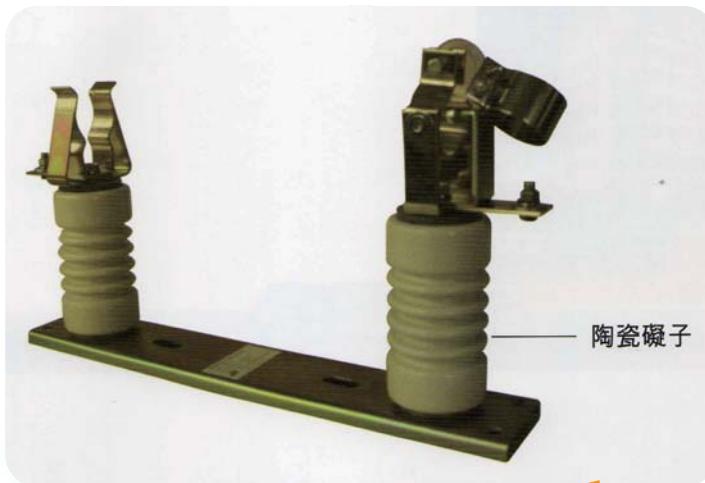

穩固

耐水

UP
絕緣力

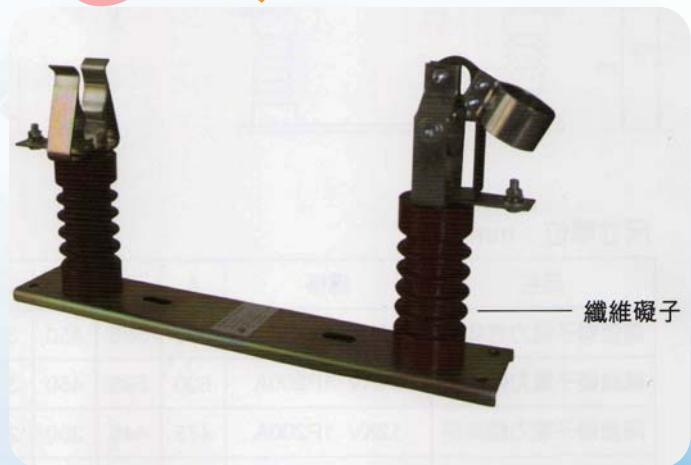

■ 耐水陶瓷礙子，抗UV照射，耐惡劣氣候

■ 有效增加爬電長度

■ 底部3mm鋼板，穩固不變形

■ 二大四小螺絲固定孔，可選擇兩種固定方式

電力儀器系統

電容儲能延時跳脫裝置

CTD

Reliability | Service | Technique

高放電效率, 低溫升, 高工作壽命

模組式設計, 可以多台並聯作業

並具有互相備援的功能

提供設備失效無電壓警報接點

可以線上直接押按鈕測試功能



電力儀器系統

高壓驗電礙子

Voltage Indicator


Reliability | Service | Technique

適用範圍：

- VID-RST系列高壓驗電礙子，適用於額定電壓6KV、12KV、24KV。頻率為60Hz的開關設備上，用來反映顯示裝置內高壓迴路帶電狀態。
- 高壓驗電礙子中支柱絕緣子感應器，可以與各類型高壓開關盤、隔離開關、接地開關等配套。
- 高壓驗電礙子不但可以指示迴路帶電狀態，而且可以與電磁鎖配合，實踐強制閉鎖開關操作手柄及開關，達到防止帶電關閉，開啟接地開關，防止誤入帶電隔離目的，提高開關設備防誤性能。

正常使用環境條件：


- A. 安裝地點海拔高度3000公尺以下
- B. 適用於凝露環境
- C. 適用於II級污穢環境

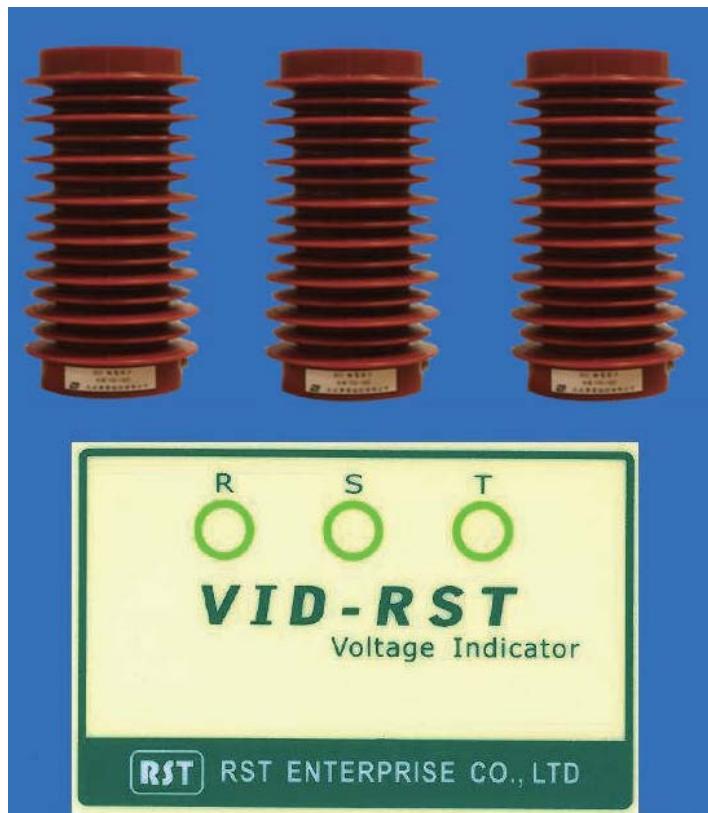

Raychem 热縮式電纜頭

HVT(美規)/ IXSU-F(歐規短式)

Heat Shrinkable Termination

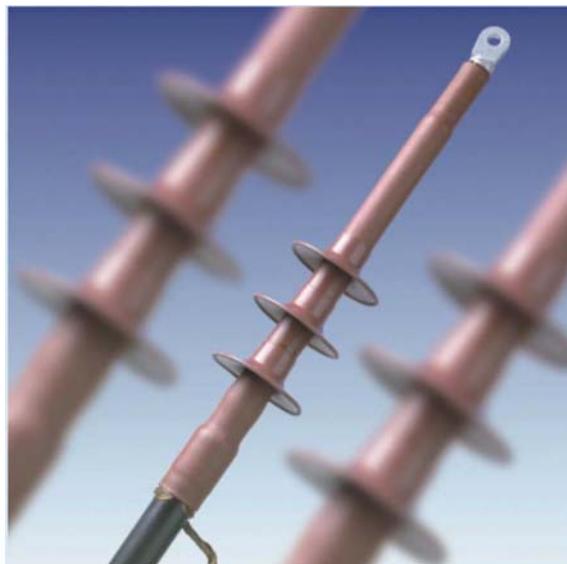

- *材質本身除具備有熱縮記憶外，由於Raychem專利配方
- *符合IEEE-48,Class I標準的末端處理
- *耐高溫、耐紫外線、耐臭氧腐蝕、耐鹽霧害、化學污染，以及自清附著物之防電痕
- *快速收縮、緊密縮合、無水氣殘留於內
- *材質壽命可達40年

5-35KV等級 單芯
遮蔽電力電纜應用之
熱縮型末端處理組件

屋內型	屋外型	導體尺寸 mm	絕緣外徑 mm 最小-最大	最大電纜 外徑 mm
8KV 等級銅帶／銅線遮蔽單芯電力電纜				
HVT-80-G	HVT-80-GS	14-33	9-15	24
HVT-81-G	HVT-81-GS	38-120	15-24	30
HVT-82-G	HVT-82-GS	125-250	20-32	38
HVT-83-G	HVT-83-GS	300-900	28-44	53
HVT-84-G	HVT-84-GS	1000-1250	41-62	70
15KV 等級銅帶／銅線遮蔽單芯電力電纜				
HVT-151-G	HVT-151-GS	22-60	15-24	30
HVT-152-G	HVT-152-GS	65-185	20-32	38
HVT-153-G	HVT-153-GS	200-500	28-42	53
HVT-154-G	HVT-154-GS	600-1250	41-62	70
24/25KV IXSU-F(歐規短式)				
型號/屋內	導體尺寸 mm ²	牌價		
IXSU-F-5121	20-60	4,177		
IXSU-F-5131	70-185	4,474		
IXSU-F-5141	200-325	5,335		
IXSU-F-5151	400-800	7,111		

Raychem

熱縮式中間接續

HVS

Heat Shrinkable Splice



5-35KV等級 單芯
遮蔽電力電纜應用之
縮型中間接續組件

*在耐高溫、耐磨損、耐化學腐蝕及密閉防水等特性上，都顯著超越同類型其他產品

*快速收縮、緊密縮合、無水氣殘留於內

*組件中之熱縮套管都已通過嚴格品管之工程設計厚度與誤差許可等要求，施工加熱均勻收縮，無虞施工者因經驗不足或微量尺寸誤差而造成缺失

*完全符合綜合電氣特性，甚至超越IEEE-404電力電纜之接續標準

*最適合在水下、直埋、管溝內及無需張力要求之架空直線接續處理

電壓 等級	適用線徑 mm ²	單芯 1/C	
		型號	牌價
8KV	14~35	HVS-821S	5,152
	38~120	HVS-822S	6,224
	125~220	HVS-823S	6,566
	240~375	HVS-824S	8,081
	375~500	HVS-825S	10,101
15KV	30~120	HVS-1521S	8,838
	125~220	HVS-1522S	10,227
	240~375	HVS-1523S	12,458
	375~600	HVS-1524S	15,789
25KV	38~150	HVS-2521S	15,578
	175~300	HVS-2522S	19,697
	375~500	HVS-2523S	22,727

Raychem

低壓熱縮套管

WCSM



1000V 熱縮型
低壓絕緣套管
重厚絕緣套管

*專為任何低壓電纜接頭的絕緣、封密防水特性而設計製造的重厚套管

*具良好的耐磨性及防腐性，厚度平均
0.7mm ~ 4.3 mm 之間

*最適合用於地下電纜系統，可深潛於水中、直埋或用於其它任何需要最大機械應力保護之電力絕緣系統上

*套管內加一層特殊熱融膠，當套管熱縮時，熱融膠立即融化而流向四周，達到完全密封效果

*可以黏著於大多數的電纜表皮上，包括 PVC, XLPE, Neoprene, Polyolefin, EPR，以及鉛、鋁、鋼等金屬表皮上，達到密封、防潮及絕緣要求。

Sigamaform

匯流排熱縮套管

EDBI

Reliability | Service | Technique



25KV / 35KV等級
熱縮型
匯流排絕緣套管

Sigamaform 製造的高壓匯流排絕緣套管，是用熱縮的方式將裸露匯流排做整體之緊密包覆，達到絕緣保護及縮短安全距離等功效。

產品特色

1. 適用範圍廣

高收縮比套管對室內外各種匯流排都有優良通用性，簡化選用和庫存。

2. 長期的可靠性

高溫穩定的特殊聚合配方，在連續高溫下不軟化融解並保持完整的絕緣。

3. 高溫的承載表現

熱發散性特優，可緊密貼附於匯流排上，不會降低電流承載能力。

4. 防火安全性

焰阻和無自燃材料在發生火災時，大幅降低毒素，確保安全。

5. 耐久性

可抗溶劑、抗紫外線與不良氣候、機械撞擊及一般性的撕裂性外力，具、防腐蝕能力。

Raychem

肘型端頭/T型接頭

RSTI for 環路開關、變壓器

Screened Separable Connection System



電壓 等級	適用線徑		銅帶遮蔽用
	mm ²	型號	牌價
12KV (800A)	35~95	RSTI-5851-01	16,490
	95~120	RSTI-5852-01	17,360
	95~240	RSTI-5853-01	19,050
	150~240	RSTI-5854-01	19,840
	185~300	RSTI-5855-01	20,670
24KV (800A)	35~70	RSTI-5851-01	16,490
	95~185	RSTI-5853-01	19,050
	95~240	RSTI-5854-01	19,840
	185~300	RSTI-5855-01	20,670
36~42KV (800A)	35~95	RSTI-5851-01	21,020
	95~150	RSTI-5853-01	21,890
	120~240	RSTI-5854-01	22,810
	185~300	RSTI-5855-01	23,760

台灣精品 國際大廠指定使用

建準風扇

Fan

OHSAS18001、ISO/TS16949、ISO9001:2000、IECQ HSPM、ISO14001



- 高風量、性能穩定
- 低耗電量，線圈溫度穩定，機器運作更可靠
- 可熱切斷保護電氣裝置(17CM以上)
- 有效降低設備系統內部溫度15%以上
- 低振動、低噪音，寂靜運轉
- 認證 通過OHSAS18001、ISO/TS16949、ISO9001:2000
IECQ HSPM、ISO14001
全系列風扇符合RoHS規範
CE、UL、TUV

各尺寸電壓規格齊全，請洽業務專員。





SUNON®

HVLS Fan 節能吊扇系列



省電

90%



覆蓋面積

+20%



吊架安全

100%



均勻氣流

風力平穩



空調成本

-30%



靜音尾翼

消弭亂流

Powerful HVLS Fan 建準節能大吊扇

建準大風吹 低轉速 大風量

廠房/賣場/畜牧 散熱通風 快速降溫5~8度

高效DC馬達 超低功耗 省電 極靜音

大覆蓋面積+20% 無壓迫感 免換油保養

適用場所: 工廠、倉儲、賣場、辦公室、

會議室、飯店、體育館、溫室、牧場、展館

尺寸規格齊全、免費場勘、產品諮詢/比較

► 請洽汎武業務



6段變速 舒適自然風

適用場所: 書店、咖啡廳、圖書館、

博物館、住家、飯店大廳

Modern HVLS Fan 當代經典吊扇



低轉速



大風量



超省電



極靜音



超安全

售前服務

現地勘查
風流模擬
最適化推薦
成本節約試算



專業能力

馬達模擬驗證
專業流場優化
自動化生產
產品溯源管理



現場安裝

專業安裝團隊
嚴格安全規範
高效快速



售後服務

綿密銷售據點
年度產品健檢

目錄

I

廠牌名稱載記為紅字、未標記頁碼之項目、專業解決方案與即時市價，請直接與業務代表聯絡。

類別	項次	英文字號	品名	廠牌	頁碼
高壓配電器具	1.1	DS	高壓隔離開關	VEI / Schneider / JK 士林	10 27
	1.2	LBS	高壓負載開關	VEI / Schneider / JK	10
	1.3	RMU	環路開關	Schneider / Ormazabal	10
	1.4	PF	電力熔絲	ETI / SIBA / EFEN	18
	1.5	PFB	電力熔絲座	RST (3.6kV、7.2kV、12kV、24kV)	18
	1.6	PCS	熔絲鏈開關	士林	28
	1.7	PCS	熔絲鏈保險絲	A.B Chance / 台製品	
	1.8	LA	避雷器	士林	28
	1.9	PT	高壓比壓器	士林	25
	1.10	CT	高壓比流器	士林	20-21
	1.11	VCB	真空斷路器	日立 / 永彰 / 三菱 / 富士 / KOYO Schneider / 士林 / JK	
	1.12	GCB	瓦斯斷路器	ELI / Schneider / ABB / ALSTOM	8
	1.13	VCS	真空電磁接觸器	三菱 / 日立	14
	1.14	GCS	瓦斯接觸器	Schneider / ALSTOM / TECO	8
	1.15	ABS	空斷開關	士林	28
	1.16	PR	保護電繩	ENTES / ORION / TOYO / ABB	16
		3CO+LCO	四相一體	SIEMENS / 三菱 / 富士 / Schneider	
		3OV+3UV	六相一體	USM	
	1.17	APR	自動復閉器	RST / 權益 / EIKO	17
	1.18	DPM	多功能電表	RST / 士林 / 川得 / Schneider SOCOME / TOYO / 七泰 / GE RITA	
	1.19	CTD	電容跳脫	TOYO / RST	
	1.20	VID	驗電礙子	RST	35
1.21	CTT/PTT	測試端子	RST		
1.22	TR	高壓變壓器	士林 / 大同 / 華城	27	

目錄

汎武官方網站 即時型錄下載 www.rstpower.com.tw

II

類別	項次	英文化號	品名	廠牌	頁碼
低壓配電器具	2.1	KS	表前開關	台製	53
	2.2	ACB	空氣斷路器	士林 / Schneider / 三菱 / HITACHI GE	15
	2.3	NFB	無熔絲開關	Schneider	55-58
		ELB	漏電開關	士林 / 東元 / 三菱 /	
		MSO	電磁開關	富士 / 伍菱 / 順山 / 華石	
	2.4	ATS	自動切換開關	有電 / SOCOMECA 榕城	46 47
				士林	48
	2.5	PT	比壓器	士林	23-25
	2.6	CT	比流器	士林	19-22
	2.7	AM/VM	電流表, 電壓表	台製	
	2.8	AS/VS	切換開關	台製	
	2.9	APFR	自動功因調整器	RST / 士林 / ABB / EIKO / 中大 裕昌 / A&D / APP / Schneider	16
	2.10	SC	電容器	士林 RTR	29-31 32
				裕昌 / 中大 / APP	31
	2.11	SR	電抗器	士林 / 台製	33
2.12	ZCT	零相比流器	士林	26	
	GPT	低壓接地用比流器			
2.13	KWH	瓦時計 (電表)	大同 / 台科電 亞玆	44 45	
2.14	3E RELAY	馬達繼電器	OMRON		
2.15	TM Timer	定時開關 500Hr	國際 /OMRON/Legrand (羅格朗)		

廠牌名稱載記為紅字、未標記頁碼之項目、專業解決方案與即時市價，請直接與業務代表聯絡。

RST 汎武

2021.01

目錄

III 廠牌名稱載記為紅字、未標記頁碼之項目、專業解決方案與即時市價，請直接與業務代表聯絡。

類別	項次	英文代號	品名	廠牌	頁碼
配電另料	3.1	CPB	高低壓礙子、銅排座	台製	51
	3.2		裝腳礙子	台製	
	3.3	TN	高壓端子 & 中間套管	台製	53
	3.4		C型銅接頭, C型端子		
	3.5	Tape	電力用膠帶	3M / 古河	7
	3.6	PL	指示燈	台製	
	3.7	PB	按鈕開關	台製	
	3.8	SS	選擇開關	台製	
	3.9	HRC FUSE	刀型保險絲	台製	
	3.10	D-FUSE	低壓保險絲	台製	
避雷防止	4.1	LC Lighting	避雷針	APOLLO / ADEE / NIMBUS	
			雷擊計數器	SCHIRTEC / FRANCE / SATURNE	
				VEGA	49
	4.2	LS TVSS(SPD)	突波吸收器	士林 / SIMO / 國際牌	34-35
	4.3	WELD Powder	火泥焊粉	THERMOWELD	50
電纜處理頭	4.4	Earth Bar	接地棒	台製	
	5.1	Polymeric Cable -	電纜處理頭	熱縮型 / 瑞侃	1-3
		Terminations	中間接頭	冷縮型 / 3M	3
				美國 LUYON	4
熱縮絕緣套管	5.2	Loadbreak Elbow	肘型端頭	CEE / RTE	10
	6	Heat Shrink-	熱縮絕緣套管	瑞侃	5-6
		Tubing		Sigmaform / RST	5
電纜附件	7	WB	電纜固定座	鑄鐵 / 鋁合金	53
		Cable Clamps	(土地公)		
全二線 照明系統	8.1	ESL	全二線照明系統	國際牌 Panasonic	36-41

類別	項次	英文代號	品名	廠牌	頁碼
測量儀器	9.1	MM-KEW	數字式三用電表	KYORITSU	42
	9.2	MM-KEW	數字式鉤表	KYORITSU	42
	9.3	MM-KEW	數字式鉤式洩漏電流計	KYORITSU	42
	9.4	MM-KEW	指針式鉤表	KYORITSU	43
	9.5	MM-KEW	指針式高阻計	KYORITSU	43
			特高阻計		
	9.6	MM-KEW	接地電阻計	KYORITSU	43
安全工具	10.1	ST	高 / 低壓檢電筆	BEHA / CHUBU / HASEGAWA	52
	10.2	ST	高 / 低壓手套	FLEX&GRIP / YOTSUGI	52
	10.3	ST	高壓雨鞋	YOTSUGI	52
	10.4	ST	安全皮帶	台製	52
	10.5	ST	高壓操作棒	台製 / HRSTINGS	52
	10.6	ST	橡皮毯	台製 / 美製 / 日製	52
	10.7	ST	高壓防護管	台製	52
防火	11.1	AB、WA	防火泥	3M / 卜威力	54
阻燃	11.2	AB、WA	防火板	3M	54
材料	11.3	AB、WA	防火噴塗劑	3M	54
電機電子維修材料	12.1	AB、WA	拉線膏	IDEAL / 3M	54
	12.2	AB、WA	導電膏	美製	54
	12.3	AB、WA	電氣補土	DUXSEAL	54
	12.4	AB、WA	接地改良劑	柯洛伊德 / POWERFILL / 三環牌	54
	12.5	AB、WA	矽油脂	道康寧 / 東芝	54
按鈕開關	13.1	TE	按鈕開關	Schneider	59
散熱風扇	14.1	F-A	磁浮 AC 風扇	SUNON	
			傳統 AC 風扇	SUNON	

廠牌名稱載記為紅字、未標記頁碼之項目、專業解決方案與即時市價，請直接與業務代表聯絡。

美國 Raychem (瑞侃)

■ 热縮型 電纜處理頭

電腦編號 : TK-RC

電壓等級	適用線徑	熱縮電纜處理頭 ~ 單芯				熱縮電纜處理頭 ~ 參芯			
		屋內型(I/D)		屋外型(O/D)		屋內型(I/D)		屋外型(O/D)	
		(m/m ²)	型 號	牌價	型 號	牌價	型 號	牌價	型 號
5 KV	22~50	HVT-80-G	2,121	HVT-80-GS	2,755	HVT-80-3G	9,315	HVT-80-3GS	11,231
	50~125	HVT-81-G	2,245	HVT-81-GS	2,990	HVT-81-3G	9,947	HVT-81-3GS	12,158
	150~300	HVT-82-G	2,505	HVT-82-GS	3,245	HVT-82-3G	11,278	HVT-82-3GS	13,566
	300~900	HVT-83-G	3,032	HVT-83-GS	3,968	HVT-83-3G	13,075	HVT-83-3GS	16,016
	1000~1250	HVT-84-G	4,521	HVT-84-GS
8 KV	14~33	HVT-80-G	2,121	HVT-80-GS	2,755	HVT-80-3G	9,315	HVT-80-3GS	11,231
	38~120	HVT-81-G	2,245	HVT-81-GS	2,990	HVT-81-3G	9,947	HVT-81-3GS	12,158
	125~250	HVT-82-G	2,505	HVT-82-GS	3,245	HVT-82-3G	11,278	HVT-82-3GS	13,566
	300~900	HVT-83-G	3,032	HVT-83-GS	3,968	HVT-83-3G	13,075	HVT-83-3GS	16,016
	1000~1250	HVT-84-G	4,521	HVT-84-GS	5,745
15 KV	22~60	HVT-151-G	2,626	HVT-151-GS	4,103	HVT-151-3G	10,834	HVT-151-3GS	15,325
	65~185	HVT-152-G	3,111	HVT-152-GS	4,585	HVT-152-3G	13,068	HVT-152-3GS	17,522
	200~500	HVT-153-G	3,808	HVT-153-GS	5,705	HVT-153-3G	15,455	HVT-153-3GS	21,111
	600~1250	HVT-154-G	5,556	HVT-154-GS	7,978

■ 25KV (短型) 热縮式 電纜處理頭 1/C ~ 單芯

電壓等級	適用線徑	熱縮電纜處理頭 ~ 單芯			
		屋內型(I/D)		屋外型(O/D)	
		(m/m ²)	型 號	牌價	型 號
25 KV	22~80	IXSU-F-5121	4,177	OXSU-F-5121	7,133
	79~150	IXSU-F-5131	4,474	OXSU-F-5131	7,468
	185~325	IXSU-F-5141	5,335	OXSU-F-5141	9,123
	400~800	IXSU-F-5151	7,111	OXSU-F-5151	11,578

5-35KV 等級單芯遮蔽電力
電纜應用之熱縮型中間接續組件

Raychem 製造的 5-35 KV 等級電纜中間接續組件，
以熱縮的方式將單芯遮蔽型電力電纜在中間接續
部位，提供符合 IEEE404 標準的直線接續處理。

瑞侃相關技術諮詢，請洽 侯聰賢 steven@rstpower.com.tw
TEL : (07)616-7936 # 216 手機 : 0910-495-711

■ 12~24KV 800A T型(肘型)接頭

電壓等級	適用線徑 (m / m ²)	銅線遮蔽用		銅帶遮蔽用	
		型號	牌價	型號	牌價
12 KV (800A)	35~95	RSTI-5851	15,590	RSTI-5851-01	16,490
	95~120	RSTI-5852	16,420	RSTI-5852-01	17,360
	95~240	RSTI-5853	17,880	RSTI-5853-01	19,050
	150~240	RSTI-5854	18,820	RSTI-5854-01	19,840
	185~300	RSTI-5855	19,810	RSTI-5855-01	20,670
24KV (800A)	35~70	RSTI-5851	15,590	RSTI-5851-01	16,490
	95~185	RSTI-5853	17,880	RSTI-5853-01	19,050
	95~240	RSTI-5854	18,820	RSTI-5854-01	19,840
	185~300	RSTI-5855	19,810	RSTI-5855-01	20,670
36~42 KV (800A)	35~95	RSTI-6851	20,180	RSTI-6851-01	21,020
	95~150	RSTI-6852	21,020	RSTI-6852-01	21,890
	120~240	RSTI-6853	21,890	RSTI-6853-01	22,810
	185~300	RSTI-6855	22,810	RSTI-6855-01	23,760

■ 熱縮型電纜中間接頭(直線接頭)

電腦編號 : SP-RC

電壓等級	適用線徑 (m / m ²)	單芯 1 / C		參芯 3 / C	
		型號	牌價	型號	牌價
5 KV	16~70	HVS-821S	5,152	HVS-3-821S	21,546
	80~150	HVS-822S	6,224	HVS-3-822S	24,794
	175~400	HVS-823S	6,566	HVS-3-823S	28,628
	500~800	HVS-824S	8,081	HVS-3-824S	—
8KV	14~35	HVS-821S	5,152	HVS-3-821S	21,546
	38~120	HVS-822S	6,224	HVS-3-822S	24,794
	125~220	HVS-823S	6,566	HVS-3-823S	28,628
	240~375	HVS-824S	8,081	HVS-3-824S	—
	375~500	HVS-825S	10,101	HVS-3-825S	—
15KV	30~120	HVS-1521S	8,838	HVS-3-1521S	34,848
	125~200	HVS-1522S	10,227	HVS-3-1522S	39,876
	240~375	HVS-1523S	12,458	HVS-3-1523S	—
	375~600	HVS-1524S	15,789	HVS-3-1524S	—
25KV	38~150	HVS-2521S	15,578	HVS-3-2521S	—
	175~300	HVS-2522S	19,697	HVS-3-2522S	—
	375~500	HVS-2523S	22,727	HVS-3-2523S	—
35KV	50~100	HVS-3521S	20,313	HVS-3511S-J	19,192
	110~300	HVS-3522S	28,283	HVS-3512S-J	28,788
	300~500	HVS-3523S	34,694	HVS-3513S-J	33,838
	325~500	—	—	HVS-3513S-J-SI	41,237

美國 Raychem (瑞侃)

■ 5~8KV 高壓馬達引線 熱縮絕緣套

型號	導體截面積 m/m ²	牌價
MCK-5-1V-00	8~38	8,667
MCK-5-2V-00	42~125	10,288
MCK-5-3V-00	150~350	12,016
MCK-5-1L-00	8~125	9,568
MCK-5-2L-00	150~500	11,339

■ 600V 低壓馬達引線 熱縮絕緣套

MCK-1V	2~ 5.5	3,434
MCK-2V	3.5~22	4,114
MCK-3V	38~100	5,455
MCK-4V	125~250	7,071
MCK-1L	8~100	
MCK-2L	120~50	

■ 3 M 冷縮式電纜處理頭

編號 :TK-3M, SP-3M

樣式	型 號	絕緣層 外徑 (m/m)	導體線徑 (m / m ²)				牌 價	備 註
			5KV	8KV	15KV	25KV		
屋 內 型	QT - 151	16-28	60-200	38-200	35-100	—	1,600	
	QT - 152	27-46	250-600	250-600	125-500	—	2,100	
	QT - 251	16-28	—	—	—	35-100	2,600	
	QT - 252	27-46	—	—	—	125-325	4,250	
屋 外 型	5633K	16-23	60-150	50-125	22-80	—	2,260	替代 5601
	5635K	21-34	180-325	150-325	80-250	—	3,260	替代 5602
	5636K	28-42	400-725	400-625	250-500	—	4,060	替代 5603
	5692K	21.3-33.8	—	—	—	38-125	3,360	替代 5681
	5693K	27.9-41.9	—	—	—	150-250	4,760	替代 5682
	5694K	33-49.5	—	—	—	300-625	4,960	替代 5683
中 間 接 頭	5501	16-23	—	—	35-60	—	5,800	
	5502	21-27	—	—	80-125	—	6,000	
	QSG150AP-1	18.8-30	—	—	—	35-80	14,400	
	QSG300AP-1	21.2-34.5	—	—	—	80-250	14,400	

瑞侃相關技術諮詢，請洽 侯聰賢 steven@rstpower.com.tw
TEL : (07)616-7936 # 216 手機 : 0910-495-711

■ 美國 LUYON 冷縮式電纜處理頭

編號 :TK-LY

樣 式	型 號	絕緣層 外徑 (m/m ²)	導體線徑 (m / m ²)				牌 價
			5KV	8KV	15KV	25KV	
屋內型	CA-X2511	18-31	—	—	38-100	—	1,400
	CA-X2512	30-46			125-325		2,000
屋外型	CA-Y2511	18-31	—	—	—	38-100	2,400
	CA-Y2512	30-46	—	—	—	100-325	4,000

LUYON 電纜處理頭 (15KV、25KV)



- 德國道康寧(DOW CORNING) 砂橡膠材質，抗電弧、耐高溫、酷寒、鹽霧、潮濕等，適用於高污染環境。
- 恒定收縮壓力，與電纜本體保持緊密結合，提升防水性與絕緣性。
- 25KV 型 CA-Y2511 兩帽六只，有效增加爬電距離。
- 配件完全並附中文施工說明書，最適合台灣地區使用。應力錐與主絕緣複合成一體，有效解決電纜半導電屏蔽切斷處的電場集中問題，確保絕緣可靠，壽命增長。
- 經財團法人台灣大電力研究試驗中心測驗合格，試驗項目 1. 電暈試驗 2. 交流低額耐電壓試驗 3. 直流耐電壓試驗 4. 衝擊耐電壓試驗，依據標準 IEC 60502-4 IEEE std48-1996

■ 高壓用熱縮套管 (25KV)

**1M=3.28FT*

電腦編號 : HS-

廠牌	RACHEM (瑞侃)			Sigamaform			RST		
銅排尺寸	型 號	包裝 (米/卷)	牌價 (米)	型號 (SH)	包裝 (米/卷)	牌價 (米)	型 號	包裝 (米/卷)	牌價 (米)
	BPTM-15/6-A/U	30 M	528	—	—	—	—	—	—
20x5t	BPTM-30/12-A/U	30 M	579	EDBI-30/12	30M	226	HS-RST30/15	20 M	235
30x5t	BPTM-30/12-A/U	30 M	579	EDBI-30/12	30M	226	HS-RST30/15	20 M	235
40x5t	BPTM-50/20-A/U	30 M	747	EDBI-30/12	30M	226	HS-RST40/20	20 M	269
40x10t	BPTM-50/20-A/U	30 M	747	EDBI-50/20	30M	333	HS-RST40/20	20 M	269
50x5t	BPTM-50/20-A/U	30 M	747	EDBI-50/20	30M	333	HS-RST50/25	20 M	336
50x10t	BPTM-50/20-A/U	30 M	747	EDBI-50/20	30M	333	HS-RST50/25	20 M	336
60x5t	BPTM-75/30-A/U	20 M	1,026	EDBI-50/20	30M	333	HS-RST60/30	20 M	403
60x10t	BPTM-75/30-A/U	20 M	1,026	EDBI-75/30	20M	678	HS-RST60/30	20 M	403
80x10t	BPTM-75/30-A/U	20 M	1,026	EDBI-75/30	20M	678	HS-RST80/40	20 M	571
100x10t	BPTM-100/40-A/U	25 M	1,414	EDBI-100/40	25M	950	HS-RST100/50	20 M	638
120x10t	BPTM-100/40-A/U	25 M	1,414	EDBI-100/40	25M	950			
140x10t	BPTM-120/50-A/U	25 M	2,056						
150x10t	BPTM-175/70-A/U	15 M	3,316	—	—	—			
180x10t	BPTM-205/110-A/U	10 M	6,122	—	—	—			

■ RAYCHEM 低壓熱縮型套管 (電線用) 內附防水膠 , 防水性 100%

電腦編號 : HS-

型 號	適用線徑 (m/m)	牌 價
WCSM 12/3	2 ~ 8	714
WCSM 16/4	3.5 ~ 14	779
WCSM 20/6	8 ~ 33	899
WCSM 34/8	22 ~ 100	1,115
WCSM 48/12	60 ~ 200	1,494
WCSM 56/16	125 ~ 250	1,688
WCSM 70/20	200 ~ 500	2,469
WCSM 110/30	400 ~ 625	3,667
WCSM 130/35	750 ~ 1250	4,836

備註 : RACHEM 低壓 LVBT 不再辦進口了 , 因為低壓比高壓貴 , 以高壓 (HVBT) 替代 。

■ Raychem 高壓絕緣帶 (5-25KV)

電腦編號 :HS-RC

美規型號	規 格	包 裝 / 箱	牌 價 / 丸
HVBT-1-R	25 mm × 7.5 M	8 ROLL	3,366
HVBT-2-R	50 mm × 7.5 M	4 ROLL	5,688
HVBT-4-R	100 mm × 7.5 M	2 ROLL	10,858

Raychem

HVBT / LVBT

5-25KV / 1000V
Heat Shrinkable
Busbar Insulation Tape



Raychem 所製造含有熱融膠的熱縮式絕緣膠帶，是為了補充絕緣套管的完整性而設計。熱縮式絕緣膠帶產品，有包紮纏繞能力。施工容易，特別是針對不規則型狀及套管受限制之處。單層 HVBT 提供的閃絡保護到 17.5KV，雙層則可到達 25KV。

纏繞式施工在加熱後，熱融膠層融化並與重疊的部位融合在一起。當膠帶收縮完成，就形成有密封效果的包紮圍繞式包覆保護。處理套管無法施作的匯流排連接處，以及修補增進絕緣強化效果都是非常理想的方式。

如需69KV超高壓技術諮詢，請洽 侯聰賢 steven@rstpower.com.tw
TEL : (07)616-7936 # 216 手機 : 0910-495-711

電腦編號 :TP-3M, TP-FC

品名	廠牌	型號	規 格	牌 價
防蝕膠帶	3M	50	25 m/m × 30.5 M × 0.254 m/m	270
			51 m/m × 30.5 M × 0.254 m/m	640
			102 m/m × 30.5 M × 0.254 m/m	930
			152 m/m × 30.5 M × 0.254 m/m	1,270
		51	25 m/m × 30.5 M × 0.508 m/m	800
			51 m/m × 30.5 M × 0.508 m/m	900
			102 m/m × 30.5 M × 0.508 m/m	1,240
			152 m/m × 30.5 M × 0.508 m/m	2,140
		24	25 m/m × 4.6 M	220
			25 m/m × 30.5 M	1,020
		25	13 m/m × 4.6 M	1,480
		27	13 m/m × 20.1 M × 0.18 m/m	500
			19 m/m × 20.1 M × 0.18 m/m	570
		69	13 m/m × 20.1 M × 0.19 m/m	570
			19 m/m × 20.1 M × 0.19 m/m	730
		70	25 m/m × 9.1 M × 0.30 m/m	1,020
		77	76 m/m × 6.1 M × 0.76 m/m	490
			38 m/m × 6.1 M × 0.76 m/m	810
		1700	19 m/m × 15 M	140
		22	19 m/m × 32.9 M × 0.25 m/m	290
		33+	19 m/m × 20.1 M × 0.18 m/m	330
			19 m/m × 13.4 M × 0.18 m/m	250
			19 m/m × 6.1 M × 0.18 m/m	100
		130C	19 m/m × 9.1 M	450
			25 m/m × 9.1 M	490
			38 m/m × 9.1 M	660
			51 m/m × 9 M	850
絕緣膠膏帶	PUTTY		38 m/m × 1.5 M	370
VM 膠帶	2220		165 m/m × 114 m/m × 3.8 m/m	130
VM 防水填塞絕緣膠帶	2200		83 m/m × 114 m/m × 3.8 m/m	100
自融性防水膠帶	2210		51 m/m × 6.1 M	270
半導電性膠帶	2228		51 m/m × 3.05 M × 1.651 m/m	1,200
橡膠膠帶	13		19 m/m × 4.57 M × 0.76 m/m	450
		23	19 m/m × 9.1 M × 0.76 m/m	330
			25 m/m × 9.1 M × 0.76 m/m	430
			38 m/m × 9.1 M × 0.76 m/m	580
			51 m/m × 9.1 M × 0.76 m/m	710
電氣膠帶	21S		白, 灰, 紅, 黃, 黑, 綠, 藍色 200 只 / 箱	15
高壓膠帶	FIT		0.5mm(T)x20mm(W)x10m(L)	110
高壓防水膠帶	2151		3/4" * 9.1M * 0.51mm T	160
高壓防水膠帶	古河	NO.1	1.0mm(T)x20mm(W)x5m(L)	280
高壓膠帶		NO.2	0.5mm(T)x20mm(W)x10m(L)	120

■土耳其 ELimsan

電腦編號：GCB - ELI

電壓等級	規 格	牌 價	
		固定型	抽出型(原裝座)
24KV	1250A 20KA	175,000	215,000

■法國 Schneider (GCB)

電腦編號：GCB - MG

電壓等級	型號及規格	牌 價	
		固定型	抽出型
12KV	630A 25KA	LF1	410,000
	1250 25KA		450,000
	2500A 40KA	LF3	900,000
	630A 31.5KA	LF1	450,000
	1250A 31.5KA		495,000
24KV	630A 16KA	SF1	—
	1250 25KA		—

■法國 Schneider (GCS)

電腦編號：GCS - MG

電壓等級	型號及規格	牌 價	
		固定型	抽出型
7.2/12KV	400A	R400	250,000
		R400D	280,000

■義大利 ABB SACE(GCB)

電腦編號：GCB - ABB

電壓等級	規 格	牌 價	
		固定型	抽出型
12KV	630A 16KA	HD4	175,000
	1250A 16KA		195,000
24KV	630A 16KA	HD4	195,000
	1250A 25KA		—



土耳其 ELimsan 斷路器

依 IEC 標準審查定型試驗報告資料符合標準，並經由台灣大電力研究試驗中心抽驗符合規定。

■真空斷路器

電腦編號：VCB

品牌	電壓	規 格			型號	牌 價	
日立 HITACHI (編號 :VCB-HT)	12KV	630A	16KA	固定型	V-10F-16FA	168,000	
				抽出型		188,000	
				抽出附遮板		198,000	
	24KV	630A	16KA	固定型	V-20F-16FA	230,000	
				抽出型		260,000	
永彰 (編號 :VCB-ES)	12KV	630A	16KA	抽出型	YV-10F-16FA	148,000	
				固定型		128,000	
	24KV	630A	16KA	抽出型	YV-20F-16FA	182,000	
				固定型		160,000	
		1250A	25KA	抽出型	YCVG-20L-25FA	—	
另有 SV1-12、24(25KA-630A 與 1250A) 與 SV2-24(16KA 與 25KA · 630A 與 1250A) 等新產品規格，請電洽							
三菱 MITSUBISHI (編號 : VCB-MM)	12KV	630A 1250A	25KA	抽出 W/SST	10-VPR-25C(F)	288,000	
						293,000	
	24KV	630A 1250A	16KA 25KA		20-VPR-16D	255,000	
					20-VPR-25D	342,000	
富士 FUJ (編號 : VCB-F)	24KV	630A	16KA	抽出附底盤	HS1620X-06MF-ET	332,600	
法國 Schneider (編號 : VCB-MG)	12KV	630A	25KA	固定型	12P1-630	270,000	
				抽出型		430,000	
		1250A		固定型	12P1-1250	285,000	
				抽出型		460,000	
	24KV	2500A	40KA	固定型	12P2-2500	710,000	
				抽出型		850,000	
		630A	16KA	固定型	EVOLIS 24	330,000	
				抽出型		480,000	
	24KV	630/1250A	25KA	固定型	EVOLIS 24	460,000	
				抽出型		560,000	
		2500A		固定型		—	
				抽出型		1,000,000	
士林 (編號 : VCB-SL)	24KV	630A	25KA	抽出型		200,000	
	24KV	1250A	25KA	抽出型		230,000	
KOYO (編號 : VCB-KY)	12KV	630A	12.5KA	固定型		170,000	
				抽出型		200,000	
			20KA	固定型		180,000	
			抽出型		210,000		
		1250A	25KA	固定型		195,000	
				抽出型		225,000	
	24KV	630A	16KA	固定型		230,000	
				抽出型		260,000	
			25KA	固定型		190,000	
			抽出型		220,000		
		1250A	25KA	固定型		210,000	
				抽出型		240,000	

※ 以上商品 · 若搖桿抽出型加價 40,000 元；接地開關加價 40,000 元。

■高壓負載開關 (LBS)

電腦編號 :LBS-

廠牌	型 號	規 格		牌 價
Schneider 法國	SM6-QM	3P 24KV 630A 16KA		SF6 手動 180,000
		SF6 電動 220,000		
VEI	ISARC 2P-09	3P 12KV 630A 16KA	上下衝擊型 60,000	
	ISARC 2P-09	3P 24KV 630A 16KA	上下衝擊型 70,000	
	ISARC 2P-09	3P 12KV 630A 20KA	上下衝擊型 70,000	
	ISARC 2P-09	3P 24KV 630A 20KA	上下衝擊型 80,000	
	ISARC 2P-09		原裝接地開關 25,000	
	ISARC 2P-09		原裝旋轉輔助接點 5,000	
J/K 台製	JW12-630	3P 12KV 630A 16KA	刀型 44,000	
	JW24-630	3P 24KV 630A 16KA	刀型 48,000	

■高壓分段開關 (DS)

電腦編號 :DS-

廠牌	型 號	規 格		牌 價
Schneider 法國	SM6-IM	3P 24KV 630A 16KA		SF6 手動 170,000
		SF6 電動 200,000		
VEI	ISARC 2P-09	3P 12KV 630A 16KA	上下衝擊型 60,000	
	ISARC 2P-09	3P 24KV 630A 16KA	上下衝擊型 70,000	
	ISARC 2P-09	3P 12KV 630A 20KA	上下衝擊型 70,000	
	ISARC 2P-09	3P 24KV 630A 20KA	上下衝擊型 80,000	
	ISARC 2P-09		原裝接地開關 25,000	
	ISARC 2P-09		原裝旋轉輔助接點 5,000	
J/K 台製		3P 12KV 630A 16KA	刀型 22,000	
		3P 12KV 630A 16KA	刀型 + 電氣連鎖 24,000	
		3P 24KV 630A 16KA	刀型 24,000	
		3P 24KV 630A 16KA	刀型 + 電氣連鎖 26,000	

■環路開關 (RMU)

電腦編號 :RMU-

廠 牌	規 格		牌 價
Schneider 法國	24KV 630A 25KA 2L+1T		860,000
Schneider 法國	24KV 630A 25KA 2L+2T		960,000
ORMAZABAL 德國	24KV 630A 25KA 2L+1T		800,000
ORMAZABAL 德國	24KV 630A 25KA 2L+2T		900,000

■肘型端頭 (ELBOW)

電腦編號 :ELBOW-

廠 牌	品 名	規 格		牌 價
RTE CEC ELASTIMOLD LINKAGE	肘形端頭	15KV 38 ² ~ 100 ²	200~600A	4,000
	肘形端頭	25KV 38 ² ~ 100 ²	200~600A	5,000
	T 型端頭	25KV 38 ² ~ 250 ²	200~600A	8,000
	插頭封套	25KV 200~600A		7,000
	分歧插座	15KV 38~200 ²	600A 四回路	18,000
	分歧插座	25KV 38~200 ²	600A 四回路	18,000

■ 法國 Schneider 低壓 ACB

電腦編號：ACB-MG

品名	型 號	規 格	牌 價 (3P)		牌 價 (4P)	
			(抽出型)	(固定型)	(抽出型)	(固定型)
ACB 空氣斷路器 控制單元 2.0A LT/IT AM AUS.SW 4C W/MCH.MX XF.VO AC220V	NW 08 H1	65KA / 440V	176,000	144,000	202,500	159,000
	NW 10 H1	65KA / 440V	178,000	145,000	205,000	163,000
	NW 12 H1	65KA / 440V	181,000	148,000	208,000	167,000
	NW 16 H1	65KA / 440V	199,000	155,000	223,000	182,000
	NW 20 H1	65KA / 440V	215,000	172,000	246,000	197,000
	NW 25 H1	65KA / 440V	236,000	198,000	305,000	238,000
	NW 32 H1	65KA / 440V	282,000	230,000	360,000	290,000
	NW 40 H1	65KA / 440V	372,000	314,000	462,000	339,000
	NW40bH1	100KA / 440V	—	—	—	—
	NW 50 H1	100KA / 440V	—	—	—	—
	NW 63 H1	100KA / 440V	—	—	—	—
	NW 08 H2	100KA / 440V	185,000	144,000	210,000	167,000
	NW 10 H2	100KA / 440V	189,000	154,000	218,000	172,000
	NW 12 H2	100KA / 440V	193,000	158,000	224,000	178,000
	NW 16 H2	100KA / 440V	211,000	177,000	236,000	197,000
	NW 20 H2	100KA / 440V	228,000	189,000	267,000	206,000
	NW 25 H2	100KA / 440V	275,000	227,000	346,000	278,000
	NW 32 H2	100KA / 440V	332,000	278,000	410,000	337,000
	NW 40 H2	100KA / 440V	406,000	350,000	525,000	398,000
	NW40bH2	150KA / 440V	570,000	458,000	709,000	568,000
	NW 50 H2	150KA / 440V	700,000	585,000	933,000	790,000
	NW 63 H2	150KA / 440V	930,000	812,000	1,150,000	1,000,000
備註：						
1. NW40bH1、NW50H1、NW63H1 不送大電力核准，不受理台灣市場訂單，台灣市場請用 NW40bH2、NW50H2、NW63H2 估價						
2. NT 系列附 RS485 時請另加牌價 NT32,000						
3. NW 系列附 RS485 時請另加牌價 NT26,000						

電腦編號：ACB-MG

品名	型號及規格	牌價	
ACB NW 系列附屬品 (NT 系列請另詢)	3P AVB 接地保護用 外部 CT	TCE 1600A 以下 配合 6.0/6.0A 用 (NT16 以下) TCE 2000A 以下 配合 6.0/6.0A 用 (NW20 以下) TCE 4000A 以下 配合 6.0/6.0A 用 (NW25~40) TCE 6300A 以下 配合 6.0/6.0A 用 (NW50/63 以下)	12,000 18,900 22,000 37,500
	其他 配件	OF 輔助接點 4C NW 用 (最多 2 組) CT/CE/CD 位置接點各 1(最多各 3C/NW) 2M2C(僅適用於 P/H) 6M6C(僅適用於 P/H) SDE 故障接點 MN 低電壓跳脫瞬時 (或 MX.XF)(AC220V:33671) MNR 低電壓跳脫延時不可調 (AC220V:33685+33671) MNRr 低電壓跳脫延時可調 (AC220V:33682+33671) RES 復歸線圈 PF 準備可投入接點 CB 端子蓋板 VBP 按鈕蓋板 VSPO KEY LOCK KEY LOCK 三台用同一號碼 CP 透明罩 (配合門框 CDP 用) CDP 門框 CDM 計數器 電器連鎖 (IVE+ACP+UA+ACB 端連接線) 機械連鎖 (33210+47930) 抽出 / 固定型共用上下用 機械連鎖 (33209+47926×2) 左右用 CABLE 式 電源供應器 RS-15-24 儲能馬達 (MCH) 信號回授盒 (3Φ 5.OP/6.OP)	5,600 3,300 2,300 6,100 1,380 8,400 13,000 14,200 8,400 2,420 2,100 1,470 2,850 12,920 6,000 1,800 4,300 80,000 17,800 27,500 900 23,500 1,100

備註：

- 1、通訊用配件請另詢洽詢。
- 2、ACB TYPE ATS 時，ACB 內支附件要加估：
PF(每台 ACB 需 1pcs)、CE(每台 ACB 需 1pcs)、電器連鎖 or 機械連鎖 (水平 or 垂直)。
- 3、ACB 單買框架時，價格很貴，需另外詢價。

■ 日立牌 ACB

電腦編號：ACB-HT

型號		額定電流	啟斷容量 (KA) at 500V	I/O 導體型式		牌價				
				水平式	垂直式	固定型		抽出型		
AKN	D	AKN-06D	630	65	●	○	88,880	101,410	110,530	122,740
		AKN-08D	800	65	●	○	89,350	109,020	111,800	125,120
		AKN-10D	1000	65	●	○	95,780	109,580	112,990	126,310
		AKN-13D	1250	65	●	○	97,680	115,690	114,500	127,580
		AKN-16D	1600	65	●	○	109,900	120,520	117,510	133,610
AKS	D	AKS-20D	2000	70	—	●	117,590	132,180	143,520	160,340
	E	AKS-20E	2000	85	●	○	123,540	133,450	146,930	188,570
		AKS-25E	2500	85	●	○	144,000	159,310	171,200	198,010
		AKS-32E	3200	85	●	○	171,200	181,510	219,740	237,030
	F	AKS-40E	4000	85	○	●	225,210	268,120	284,930	343,150
		AKS-40F	4000	100	○	●	270,260	277,240	294,210	353,140
	G	AKS-50F	5000	100	○	●	303,890	309,280	346,560	416,110
		AKS-40G	4000	120	○	●	319,430	435,070	528,180	652,380
		AKS-50G	5000	120	○	●	381,850	535,950	584,250	756,670
		AKS-63G	6300	120	○	●	484,320	676,090	685,210	943,210
AKH	D	AKH-06D	630	85	●	○	115,320	148,630	173,460	220,970
		AKH-08D	800	85	●	○	117,700	151,650	176,710	225,330
		AKH-10D	1000	85	●	○	122,380	157,830	179,090	228,340
		AKH-13D	1250	85	●	○	125,870	162,430	182,580	233,020
		AKH-16D	1600	85	●	○	135,710	175,120	193,520	247,060
		AKH-20D	2000	85	—	●	149,270	199,950	203,910	268,950
	E	AKH-06E	630	100	●	○	131,900	174,410	212,640	279,580
		AKH-08E	800	100	●	○	134,760	178,220	216,680	285,290
		AKH-10E	1000	100	●	○	140,540	185,910	219,930	289,490
		AKH-13E	1250	100	●	○	144,670	191,220	223,660	295,040
		AKH-16E	1600	100	●	○	156,250	206,770	226,440	299,400
		AKH-20E	2000	100	●	○	163,940	219,930	229,850	303,760
		AKH-25E	2500	100	●	○	181,630	243,650	255,860	338,820
		AKH-32E	3200	100	●	○	199,390	267,760	285,130	378,400
		AKH-40E	4000	100	○	●	291,310	406,070	419,400	593,170
	G	AKH-40G	4000	150	○	●	438,120	589,990	696,980	931,420
		AKH-50G	5000	150	○	●	568,260	741,240	830,070	1,081,320
		AKH-63G	6300	150	○	●	758,530	994,160	994,870	1,301,640

■ 三菱牌低壓 ACB

電腦編號：ACB-MM

型 號	極數	規 格 / 說 明	牌 價
AE630 -SW	3	240-500V AC 65KA	108,000
AE1000 -SW			112,000
AE1250 -SW			117,000
AE1600 -SW			122,000
AE2000 -SW		240-500V AC 85KA	152,000
AE2500 -SW			158,000
AE3200 -SW			166,000
AE4000 -SWA			225,000
AE4000 -SW		240-500V AC 130KA	504,000
AE5000 -SW			522,000
AE6300 -SW			567,000

※ 註：ACB 抽出型 3P 【標準配備 SHT, AX8, CL2, WS1NA-P1RELAY】

AE630SW-AE6300SW (固定型及抽出型) 4P 期貨，請洽詢。

■ 三菱 ACB 用附屬品 - 附加選購配件

型 號	說 明	牌 價
UVT-A240-W(05)	不足電壓跳脫裝置	15,420
SHT-AD250-W	分路跳脫裝置	5,660
AX-8-W	補助開關 (4A4B)	7,050
CL-2-W	位置指示開關	9,350
MI-203D	機械連鎖 (1SET=2 PCS)(AE630SW~2000SWA 3P 用)	30,500
MI-403D	機械連鎖 (1SET=2 PCS)(AE2000SW~4000SWA 3P 用)	30,500
MI-204D	機械連鎖 (1SET=2 PCS)(AE630SW~2000SWA 4P 用)	34,400
MI-404D	機械連鎖 (1SET=2 PCS)(AE2000SW~4000SWA 4P 用)	34,400
MI-633D-W	機械連鎖 (1SET=2 PCS)(AE5000SW~6300SW 3P 用)	40,670
MD (AC、DC)	電動儲能馬達	15,250
G1: GFR	接地保護電驛	8,200
SST-203-W	安全遮板 (AE630SW~2000SWA 3P 用)	4,500
SST-204-W	安全遮板 (AE630SW~2000SWA 4P 用)	4,840
SST-403-W	安全遮板 (AE2000SW~4000SWA 3P 用)	5,130
SST-404-W	安全遮板 (AE2000SW~4000SWA 4P 用)	6,070
SST-633-W	安全遮板 (AE5000SW~6300SW 3P 用)	16,240
SST-634-W	安全遮板 (5000SW~6300SW 3P 用)	17,630

■ 三菱牌高壓真空接觸器 (VCS)

型 號	電 壓	規 格 / 說 明	牌 價
SH-A200D-RF	3.3KV	25MVA 200A AC110/220V 操作	47,520
SH-A400D-RF		25MVA 400A AC110/220V 操作	56,320

■士林 低壓 ACB

編號 : ACB-SL

型號規格			牌 價 (3P)		牌 價 (4P)	
			固定型	抽出型	固定型	抽出型
BA2000-H	630A	380V / 85KA	113,000	142,200	129,100	164,400
BA2000-H	800A		113,000	142,200	131,100	166,300
BA2000-H	1000A		114,100	143,600	131,100	166,300
BA2000-H	1250A		116,100	145,200	133,600	168,000
BA2000-H	1600A		135,500	163,000	161,100	195,500
BA2000-H	2000A		143,800	177,700	176,600	220,000
BA3200-H	2000A	380V / 100KA	150,800	186,300	178,000	230,800
BA3200-H	2500A		189,400	228,300	231,100	285,000
BA3200-H	3200A		231,300	274,400	279,100	337,700
BA4000-H	4000A	380V / 130KA	—	352,700	—	390,000
BA5000-H	5000A		—	461,900	—	613,300
BA6300-H	6300A		—	632,200	—	—

■ 選用配件

NO	品名	牌 價	NO	品名	牌 價
1	外接中線電流互感器 2000A	5,000	21	低電壓跳脫裝置 UVT(瞬時)	5,000
2	外接中線電流互感器 3200A	7,500	22	低電壓跳脫裝置 UVT(延時)	6,000
3	外接中線電流互感器 (漏電 ZCT1)	19,500	23	三鎖二鑰匙	13,500
4	外接中線電流互感器 (漏電 ZCT2)	22,000	24	門聯鎖	2,500
5	外接中線電流互感器 (漏電 ZCT3)	24,500	25	相間隔板 (Shutter) 固定 3-2 片 ,4P-3 片	730
6	MCR 越線跳脫功能	2,500	26	相間隔板 (Shutter) 抽出 3-2 片 ,4P-3 片	730
7	4 組信號接點輸出 (電子控制器 M 型可增選)	2,500	27	垂直進出母線 -3P (630~1600A)	2,500
8	功率表功能 (電子控制器 M 型可增選)	5,000	28	垂直進出母線 -4P (630~1600A)	3,330
9	能源管理器功能 (電子控制器 H 型可增選)	15,000	29	垂直進出母線 -3P (2000A)	5,000
10	ST 繼電器模組 (電子控制器 M,H 型可增選)	3,000	30	垂直進出母線 -4P (2000A)	6,250
11	ST 電源模組 (DC24V) (電子控制器 M 型可增選)	6,000	31	門框 2000A 固定式	1,700
12	ST 電源模組 (電子控制器 M,H 型可增選)	5,000	32	門框 2000A 抽出式	1,770
13	ST 手持編程器 (電子控制器 M,H 型可增選)	12,500	33	門框 3200A 固定式	1,810
14	ST-DP 通訊協議模組 (電子控制器 H 型可增選)	22,000	34	門框 3200A 抽出式	1,890
15	通訊接線器 (電子控制器 H 型可增選)	4,000	35	按鈕閉鎖	2,990
16	通訊線 /m(根) (電子控制器 H 型可增選)	870	36	OFF 位置鎖 (KEY)	4,020
17	機械連鎖組 (鋼索式) 2 台用 水平 , 垂直 , 皆可用	12,500	37	掛鎖	3,630
18	機械連鎖組 (垂直式) 2 台用	12,500	38	鑰匙鎖	3,630
19	機械連鎖組 (水平式) 3 台用	18,760	39	* 電子式控制器通訊型 ST45-2H (價格僅供參考) @15,000	
20	ACB 抽出位置接點	13,000			

■ 保護電驛

電腦編號 :PR-

廠 牌	3CO+LCO(四相一體)		3OV+3UV(六相一體)		(十相一體)		型 式	附 RS485
	型 號	牌 價	型 號	牌 價	型 號	牌 價		
ENTES	CKR-93T	20,000	FKR-3A	20,000			固定型	X
ORION	IRP-A	33,000	VPR-A	33,000	SMPR-1	110,000	固定型	O
TOYO	TDOG-31	22,000	TDOU-33	22,000			固定按健式	O
	TDOG-31D	30,000	TDOU-33D	30,000			抽出按健式	O
ABB	SPAJ140C	78,000	REU610	104,000			抽出型	O
SIEMENS	7SR1102	55,000	7SR1204	60,000	7SR1205	120,000	抽出型	O
三菱	CO4-A01S1	29,750	CBV2-A01S1	36,400			固定型	X
Schneider	SEPAM S20	62,000	SEPAM B21	62,000	SEPAM S40,41,42	120,000	固定型	O
USM	410-I	23,000	410-V	24,000			抽出型	O
富士	UM54CG-H5R	50,000	UM45B-HR	50,000	UM43FG-E5AK	112,000	固定型	O

■ 自動功率調整器 (APFR)

電腦編號 :APFR-

廠 牌	6 段		12 段		備 註
	型 號	牌 價	型 號	牌 價	
RST	RST06-7 LCD	6,000	RST12 LCD	7,000	操作電源 :220V 量測電源 <600V
A&D	RVC-6	5,400	RVC-12	6,000	110V,220V,380V,440V
Schneider	NR-6	40,000	NR-12	50,000	220/380V 共用
ABB	RVC-6	20,000	RVC-12	26,000	110V~440V 共用
EIKO	DCRE7(7段)	8,000	DCRE12	12,000	220/380V 共用
士林	SE-6S	7,300	SE-12S	11,500	220-380V 微處理型
中大	HPF-6	9,000	HPF-12	12,000	220/380V 共用
裕昌	YPR-07(7段)	10,000	YPR-12A	16,000	220/380V 共用

■ 綜合電表 (Power Meter)

編號 : PM-

廠牌	型號	品名、規格	牌價
RST	METER-RST LCD	附 RS-485 110/220/380V 共用	8,600
	IM300-9N	三相電子式多功能電錶 (盤面型) RS-485/2 路 DO	7,500
士林	SPM-3	標準型 + 內建 RS485 SPM-300	8,500
	SPM-8	標準型 + 內建 RS485 SPM-80000	12,000
	SPM-8	高階型 + 乙太網路 +AI+AO SPM-81111	20,000
Schneider 全功能 LCD 顯示 集合式電表	PM-5350 全功能附 RS-485		23,000
	PM-5330 全功能附 RS-485 2DI/2DO/2RO		35,000
	PM-5560 全功能附 RS-485 4DI/2DO TCP/IP		72,000
	IEM-3255 全功能附 RS-485 DIN Rail 安裝		19,500
	PM-810		38,000
	PM-820		58,000
	PM-850		74,000
	PM-870		148,000
	PM-8M22		18,600
	PM-8M2222		33,000
	EGX-100 Gate way		36,000
	EGX-300 Gate way with server		108,000
SOCOME	A40	不附 RS485 、高低壓、三相總和數據、個別數據 .	14,400
		附 RS485 、高低壓、三相總和數據、個別數據 .	16,000
TOYO	MPS-301	不附 RS485	36,000
		附 RS485	40,000
七泰	DM2436AB-AAA	附 RS485	12,000
GE	EPM5300P	附 RS485 附諧波指示	20,000
RITA	LDA144-E	附 RS485	13,000
USM	UM-A,B,C,D	附 RS485	20,000

■ 自動復閉器 (APR)

編號 : APR-

廠牌	型號	規格	牌價
RST	RS-APR	RS-APR 110/220V	7,000
RST	APR-LCD	LCD 顯示 110/220V (尺寸 144*144)	15,000
EIKO(台製)	MRK1	LED 顯示 110/220V	8,000
權益	APR-605C1	無記錄 , 液晶中文顯示 110V (APR-605C2=>220V)	20,000
	APR-605CR1	有記錄 , 液晶中文顯示 110V(APR-605CR2=>220V)	25,000

電腦編號：PFS-

品名	規格	牌價		
		SIBA	EFEN	ETI
POWER FUSE 12KV (尺寸 : 360MM*45MM) (磁管 :292mm)	2 , 4 , 6.3 , 10A	1,800	1,350	1,200
	16 , 20 , 25A			
	31.5A	2,000	1,500	1,360
	40A	2,200	1,600	1,460
	50A	2,500	2,000	1,820
	63A	2,800	2,150	1,950
	80A	3,000	2,250	2,040
	100A	3,200	2,350	2,140
	125A	4,500	3,350	2,720
	160A	5,300	4,300	3,890
	200A	5,400	4,350	3,950
	250A	6,200	5,300	—
POWER FUSE 24KV (尺寸 : 510MM*45MM) (磁管 :442mm)	2 , 4 , 6.3 , 10A	2,200	1,700	1,550
	16 , 20 , 25A			
	31.5A	2,500	1,950	1,750
	40A	2,600	2,050	1,850
	50A	3,400	2,600	2,370
	63A	3,500	2,750	2,480
	80A	4,000	3,200	2,880
	100A	5,000	3,400	3,080
	125A	6,200	4,400	4,000
	160A	6,800	4,750	4,300
	200A	7,100	6,050	5,800

※ETI 逐具測試費用請見本頁下方表格，其他各廠牌逐具費用請來電詢價

電腦編號：PFB-

品名	規格	(磁礮子)	(纖維礮子)
電力熔絲座	12KV 200A	1,400	1,300
	24KV 200A	1,700	1,600

為配合 IEC 之電流額定系列修訂，PF 做小幅度之修改，即 6A 改為 6.3A，30A 改為 31.5A，75A 改為 80A。上述三種電流值之電力熔絲，業經台灣電力公司審查合格，並以 81.5.22 電業字 81.5-1213 號函，通知電力公司各營業處及各區電氣工程工業同業公會等單位在案。

■ ETI 電力熔絲逐具測試收費表

電腦編號：PFS-

規格	12 KV	24 KV	規格	12 KV	24 KV
	每支收費	每支收費		每支收費	每支收費
2A	800	600	40A	—	700
4A	—	—	50A	1,500	700
6A	—	900	63A	2,000	900
6.3A	—	—	80A	—	1,800
10A	—	1,600	100A	—	2,500
16A	—	900	125A	—	4,200
20A	—	900	160A	—	—
25A	—	900	200A	—	—
32A	—	900	250A	—	—

■低壓 / 計測用 (1.2KV 以下 for Metering)

電腦編號 : CT-SL

型 號	電 壓	負 擔 及 精 確 度		規 格	牌 價	型 式
CA-PVA (附二次端子蓋)	0.66KV	15VA 3.0	40IR (Φ40)	175 以下	580	乾式 PVC 型
		15VA 3.0	40IR (Φ40)	180~400/5A	580	
		15VA 3.0	40IR (Φ40)	401~600/5A	641	
CA-P6	0.6KV	15VA 1.0	40IR (Φ60)	450~1000/5A	945	乾式 PVC 型
		40VA 1.0	40IR (Φ60)	450~1000/5A	1,260	
CA-P8	0.6KV	15VA 1.0	40IR (Φ80)	1001~3500/5A	1,796	
		40VA 1.0	40IR (Φ80)	1001~3500/5A	1,995	
CG-JVA (附二次端子蓋)	0.6KV	15VA 1.0	40IR (Φ32)	20~300/5A	966	全鑄樹脂 貫穿型
			40IR (Φ52)	350~600/5A	1,386	
			40IR (Φ95)	601~1500/5A	2,121	
			40IR (Φ120)	1600~3500/5A	2,541	
CG-P5	0.6KV	15~40VA	40IR	5~15/5A	4,200	全鑄型
CG-PV	0.6KV	15VA 0.5	40IR (Φ38)	20~250/5A	2,436	全鑄貫穿 型
			40IR (Φ50)	251~600/5A	2,436	
			40IR (Φ65)	601~1000/5A	2,783	
			40IR (Φ80)	1001~1500/5A	3,150	
CG-PVB (附二次端子蓋)	0.6KV	40VA 1.0	40IR (Φ32)	200~350/5A	1,911	全鑄樹脂 貫穿型
			40IR (Φ52)	400~600/5A	2,226	
			40IR (Φ95)	700~1500/5A	2,646	
			40IR (Φ120)	1600~3500/5A	3,171	
CG-Q5 雙比	0.6KV	40VA 1.0	40IR	175~400/5A	3,434	
CG-QV 雙比	20*70	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	450~900/5A	3,203
	38*98	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	1000~2000/5A	4,326
	40*130	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	2500~3200/5A	4,862
	80*16	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	3500~6300/5A	6,930
		0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	6500~/5A	10,500
	60*210	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	2500~4500/5A	6,930
	80*110	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	2500~4500/5A	5,670
	80*210	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	6500~/5A	13,650
CG- QVA 單比	110*165	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	6500~/5A	12,600
	24X64	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	400~800/5A	2,205
		0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	900~1200/5A	2,625
	34X84	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	1200~2000/5A	3,360
	34X104	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	1600~2500/5A	3,990
	65X127	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	2500~4000/5A	5,040
	65X165	0.6KV	15~40VA 1.0	40IR	4000~6300/5A	6,300

備註 :

200/5A 多比 ==> 200A, 100A, 50A, 40A, 20A, 10A, 5A.

180/5A 多比 ==> 180A, 90A, 60A, 30A, 15A, 10A.

150/5A 多比 ==> 150A, 75A.

※ 其它規格請直接和本公司洽詢。

※ 比流器二次側為 1A 時，則價格 +20%。

■高壓 / 計測用 (24KV 以下 for Metering)

電腦編號 : CT-SL

型 號	電 壓	負 擔 及 精 確 度		規 格	牌 價	型 式
CG-3QV	3.6KV	15~40VA 1.0	40IR (Φ60)	200~2000/5A	9,597	全鑄貫穿型
CH-6QV	7.2KV	15~40VA 1.0	40IR	5~600/5A	9,282	樹脂繞線型
CH-6QV	7.2KV	15~40VA 1.0	40~100IR (Φ140W90)	750~6000/5A	12,432	全鑄貫穿型
CG-6QP	7.2KV	15~40VA 1.0	40~100IR (Φ140W90)	400~2000/5A	16,422	全鑄貫穿型
CM-1QV	12KV	15~40VA 1.0	40IR	5~800/5A	12,747	全鑄型
CG-1QN	12KV	15~40VA 1.0	100IR	100~600/5A	19,824	
CGD-1QV	12KV	15~40VA 1.0	100IR	700~1200/5A	19,824	
CM-6KV	12KV	15~40VA 1.0	40~100IR	5~400/5A	13,272	
				401~1000/5A	13,818	
CG-1QV	12KV	15~40VA 3.0	40~100IR (Φ50W150)	100~150/5A	15,824	全鑄貫穿型
		15~40VA 1.0	40~100IR (Φ140W130)	200~700/5A	15,824	
			40~100IR (Φ140W90)	800~6000/5A	13,818	
CM-2QV	24KV	15~40VA 1.0	40IR (雙比)	5~200/5A	13,797	全鑄型
CM-2KV	24KV	15~40VA 0.5	40IR	5~1000/5A	15,824	
CG-2MV	24KV	15~40VA 1.0	40~100IR (Φ140)	1000~5000/5A	17,819	全鑄貫穿型
CM-12T	12KV	15~40VA 0.5~1.0	100IR	5~800/5A	26,523	全鑄屋外型
CM-24T	24KV	15~40VA 0.5~1.0	100IR	5~800/5A	31,017	
CM-24V	24KV	15~40VA 1.0	100IR	5~400/5A (高汎染適用)	37,422	

※ 比流器二次側為 1A 時，則價格 +20%。

■高壓 / 保護用 (24KV 以下 for Relaying)

電腦編號 : CT-SL

型 號	電 壓	負 擔 及 精 確 度		規 格	牌 價	型 式
CM-6RV	7.2KV	15VA 10P20	100IR	5~400/5A	13,818	全鑄型
	7.2KV	15VA 10P20	100IR	500~1000/5A	17,819	
CG-6QV	7.2KV	15VA 10P20	40~100IR (Φ140W90)	1000~4000/5A	13,818	全鑄貫穿型
CM-1RV	12KV	15VA 10P20	100IR	5~400/5A	15,824	全鑄型
		15VA 10P20	100IR	500~1000/5A	17,819	
CG-1RV	12KV	10VA 10P10	40~100IR (Φ90W180)	50~400/5A	24,822	全鑄貫穿型
		25VA 10P20	40~100IR (Φ145W180)	500~3500/5A	24,822	
CG-1KP 新機種	12KV	40VA 10P20	40~100IR (Φ90W130)	500~3500	20,318	
	12KV	C100	(Φ250W130)	400/5A	35,322	
CM-2RV	24KV	15VA 10P20	100IR	5~1000/5A	17,819	全鑄型
CM-2FV	24KV	25~40VA 10P20	40~100IR	5~1000/5A	22,827	
CG-2MV	24KV	15VA 10P20	40~100IR (Φ140W80)	1000~4000/5A	18,827	全鑄貫穿型
CM-2ZV	24KV	50VA 10P20	100IR	5~1000/5A	27,825	全鑄型
CM-3KV	36KV	25VA 10P20	100IR	5~1000/5A	32,382	

■低壓 / 計測或保護用 (1.2KV 以下 for Metering & Relaying)

電腦編號 : CT-SL

型 號	電 壓	負 擔 及 精 確 度		規 格	牌 價	型 式
CG-Q5	0.6KV	15VA 1.0 10P10	40IR(Φ50)	200~400/5A	4,200	全鑄貫穿型
CG-Q6		40VA 1.0 10P10	40IR(Φ60)	400~800/5A	9,765	

※ 比流器二次側為 1A 時，則價格 +20%。

■計測 & 保護用雙 / 三鐵心 (for Metering & Relaying)

電腦編號 : CT-SL

型 號	電 壓	負 擔 及 精 確 度	規 格	牌 價	型 式
CGD-QV	0.6KV	30VA-1.0/15VA-10P10	40IR (38*98)	1000~2000/5/5A	7,004
			40IR (38*100)	800~2000/5/5A	9,975
			40IR(80*160)	3500~6300/5/5A	11,004
CGD-6QV	7.2KV	30VA-1.0/15VA-10P20	40~100IR	350~500/5/5A	21,147
CGD-6MV	7.2KV	30VA-1.0/15VA-10P20	40~100IR (Φ140 W170)	800~3000/5/5A	20,822
CMD-1SV	12KV	15VA-1.0/15VA-10P20	100IR	10~1000/5/5A	20,822
CMD-1KV	12KV	30VA-1.0/30VA-10P20	100IR	10~1000/5/5A	21,819
CGD-1MV	12KV	30VA-1.0/15VA-10P20	40~100IR (Φ140 W170)	800~2500/5/5A	21,819
CGT-1MV	12KV	30VA-1.0/15VA-10P20 /15VA-10P20	40~100IR (Φ140 W170)	800~2500/5/5A	24,822
CGT-1MV	12KV		4Cores (Φ140 W300)	1000~2500/5/5A	87,822
CMD-2KV	24KV	30VA-1.0/25VA-10(5) P20	100IR	10~1000/5/5A	22,827
CMD-2KH 新機種	24KV		100IR (耐候型)	10~1000/5/5A	31,122
CMD-2KV	24KV	30VA-1.0/15VA-10(5) P20	100IR	1200~2500/5/5A	35,322
CMD-2KH 新機種	24KV		100IR (耐候型)	1200~2500/5/5A	41,622
CMD-2SV	24KV	15VA-1.0/15VA-10(5) P20	100IR	10~1000/5/5A	21,672
CMD-2KV4	24KV	30VA-1.0/25VA-10P20	100IR(比數一次變換)(訂製品)	10~800/5/5A	22,827
CMD-2LV	24KV	30VA-1.0/ 40VA-10(5)20	100IR	10~1000/5/5A	25,827
	24KV	30VA-1.0/ 40VA-10(5)20	100IR	1200~2500/5/5A	40,572
CGD-2MV	24KV	30VA-1.0/15VA-10P20	40~100IR (Φ20-258 W206)	800~2500/5/5A	23,825
CGD-2PV 客製品	24KV	30VA-1.0/15VA-10P10	40~100IR	400~3500/5/5A	23,825
CMD-2ZV	24KV	30VA-1.0/50VA-10P20	100IR / C200	10~1000/5/5A	28,823
CGT-2MV	24KV	30VA-1.0/15VA- 10P20 / 15VA-10P20	40~100IR (Φ140)	1200~2500/5/5A	29,820
CMD-2ZV	24KV		40~100IR (Φ140)	1200~2500/5/5A	33,821
CMD-3KV	36KV	30VA-1.0/25VA-10(5) P20	100IR	10~1000/5/5A	41,622

※ 比流器二次側為 1A 時，則價格 +20% 。

■ ZCT 電纜貫穿型保護用比流器 (CABLE CT for Relaying)

電腦編號 : ZCT-SL

型 號	規 格			牌 價	型式
CGZ-90	150~200/1.5mA	10Ω L 級	JEC1201	7,930	全鑄貫 穿型
	125~150/5A 15VA	10P5 60IR	IEC60044-1	7,930	
CGZ-140	150~200/1.5mA	10Ω L 級	JEC1201	8,610	全鑄貫 穿型
	200~250/5A 15VA	10P10 60IR	IEC60044-1	8,610	
CGZ-180	150~200/1.5mA	10Ω L 級	JEC1201	13,360	全鑄貫 穿型
	300~450/5A 15VA	10P20 60IR	IEC60044-1	13,360	
CGZ-142	100~200/5A 25VA	10P10 60IR	IEC60044-1	21,525	
CGZ-144	50~100/5A 15VA	10P10 60IR	IEC60044-1	32,550	
CGZ-250	150~200/1.5mA	10Ω L 級	JEC1201	20,000	
	300~450/5A 15VA	10P20 60IR	IEC60044-1	20,000	

絕緣等級均為 0.6KV 。

套管型 CT(絶緣電纜貫穿型) : 二次線圈絕緣完整 , 本身無一次線圈 , 僅可供絕緣完整之一次線圈通過鐵心之變比器 , 其最大操作電壓決定於一次導體之絕緣等級 。

■計測用比流器 (新機種)

電腦編號 : CT-SL

型 號	負 擔 及 精 確 度		規 格	牌 價	型式
CA-P3	10VA 3.0	40IR (Φ30)	5~150/5A	347	乾式 PVC 型
	15VA 3.0	40IR (Φ30)	180~200/5A	347	
CA-P5	15VA 3.0	40IR (Φ50)	201~350/5A	399	
	15VA 3.0	40IR (Φ50)	351~600/5A	420	
CA-P7	15VA 3.0	40IR (Φ70)	601~800/5A	504	
CA-P9	15VA 3.0	40IR (Φ90)	801~1250/5A	903	
	15VA 3.0	40IR (Φ90)	1251~2000/5A	1103	
CA-P3A	5VA 1.0	40IR (Φ30)	5~150/5A	468	
	10VA 1.0	40IR (Φ30)	180~200/5A	468	
CA-P5A	10VA 1.0	40IR (Φ50)	250~350/5A	562	
	15VA 1.0	40IR (Φ50)	351~600/5A	588	
CA-P7A	15VA 1.0	40IR (Φ70)	601~700/5A	672	
	15VA 1.0	40IR (Φ70)	701~800/5A	725	
CA-P9A	15VA 1.0	40IR (Φ90)	801~900/5A	945	
	15VA 1.0	40IR (Φ90)	901~1250/5A	945	
	15VA 1.0	40IR (Φ90)	1251~2000/5A	1,155	

電壓均為 0.6KV

■比壓器 (PT)

電腦編號 : PT-SL

型 號	負 擔	精 確 度	電 壓	牌 價	絕緣別
EL-PF	15VA	3.0	600V 以下 / 100~120V	788	乾式開放型
EL-KF	50VA			1,050	
EL-RF	75~120VA			1,313	
EL-ZF	150~200VA			1,680	
EL-NF	250~300VA			2,048	
EL-DF	400VA			2,415	
EL-SF	500VA			2,520	
EL-KF (3Φ)	50VA(3*17VA)			2,940	
EL-RF (3Φ)	100VA(3*34VA)			3,675	
EL-ZF (3Φ)	200VA(3*67VA)			3,780	
EL-NF (3Φ)	300VA(3*100VA)			3,990	
EL-SF (3Φ)	500VA(3*167VA)			4,725	
EL-LF (3Φ)	600VA(3*200VA)			5,775	
EL-AF (3Φ)	1000VA(3*334VA)			6,930	
EH-KV	50VA	1.0	600 以下 / 100~120V	3,675	樹脂繞線型
EH-RV	100VA			4,043	
EH-ZV	200VA			7,287	
EH-SV	300~500VA			8,999	
EH-GV (3Φ)	300VA(3*100VA)			11,004	
EH-3ZV	200VA	1.0	3600V 以下 / 100~120V	11,823	樹脂繞線型
EH-3NF	300VA	3.0		12,422	
EH-3SF	500VA	3.0		15,824	
EH-6ZV (*)	200VA	1.0	7200V 以下 / 100~120V	9,503	樹脂繞線型
EH-6SF (*)	500VA	3.0		12,999	
EH-1ZV (*)	200VA	1.0	12000V 以下 / 100~120V	15,005	
	500VA	3.0	12000V 以下 / 100~120V	15,005	
EH-2ZV (*)	200VA	1.0	24000V 以下 / 100~120V	26,996	
	500VA	3.0	24000V 以下 / 100~120V	26,996	
EM-12Z	200VA	1.0	12000V 以下 / 100~120V	26,817	全鑄型
	100VA	0.5		26,817	
EMS-12Z	200VA	1.0		26,817	
	100VA	0.5(單極)		26,817	
EM-24Z	200VA	1.0	24000V 以下 / 100~120V	38,325	全鑄型
	100VA	0.5		38,325	
EMS-24Z	200VA	1.0		38,325	
	100VA	0.5(單極)		38,325	
EM-24N	300VA	1.0	24000V 以下 / 100~120V	43,827	全鑄型
	150VA	0.5		43,827	
EMS-24N	300VA	1.0	24000V 以下 / 100~120V	43,827	
	150VA	0.5(單極)		43,827	
EMS-24C	200VA	0.5(單極)	24000V 以下 / 100~120V	61,572	屋外全鑄型
EM-24L (新機種)	200VA	0.3	24000V 以下 / 100~120V	68,922	
EM-12T	200VA	1.0	12000V 以下 / 100~120V	38,997	
EMS-12T	200VA(單極)			37,212	
EM-24T	200VA		24000V 以下 / 100~120V	46,872	
EMS-24T	200VA(單極)			44,720	
EMS-24V	200VA(單極) 耐候型			44,720	

※ 表列頻率為 60Hz 價格，若訂製頻率為 50Hz，則價格 +10%。※ 標記 (*) 者不附 TAF 試驗報告。

■比壓器 (PT)

電腦編號 : PT-SL

型 號	負擔	電 壓	牌 價	絕緣別
EL-PFA	15VA	600V 以下 / 600V 以下	473	乾式開放型
EL-KFA	50VA		735	
EL-RFA	75VA		998	
EL-RFA	120VA		1,050	
EL-YFA	150VA		1,365	
EL-ZFA	200VA		1,365	
EL-NFA	250VA		1,995	
EL-NFA	300VA		2,310	
EL-DFA	400VA		2,415	
EL-LFA	600VA		2,940	
EL-FFA	750VA		3,780	
EL-AFA	1000VA		4,505	
EL-GFA	1500VA		5,985	
EL-TFA	2000VA		7,875	
EL-3FA	3000VA		9,030	
EL-KFA (3Φ)	50VA	三相 600V 以下 / 600V 以下	1,680	乾式開放型
EL-RFA (3Φ)	100VA		2,205	
EL-ZFA (3Φ)	200VA		2,310	
EL-AFA (3Φ)	1000VA		6,090	
EL-GFA (3Φ)	1500VA		7,350	
EL-TFA (3Φ)	2000VA		7,770	
EL-3FA (3Φ)	3000VA		12,600	
EL-5FA (3Φ)	5000VA		15,750	

※ 表列頻率為 60Hz 價格，若訂製頻率為 50Hz，則價格 +10%。

■ TR 操作控制用變壓器 (FOR Control)

編號 : PT-SL

型 號	規 格	牌 價		型式
		1Φ	3Φ	
TR	600V 以下 / 600V 以下	50~500VA	同 PT EL- 系列	—
		1000VA	4,505	—
		50~1000VA	—	同 EL- 系列
		1500VA	—	10,000
		2000VA	8,800	12,000
		3000VA	11,004	23,390
TR (1Φ)	1200V 以下 / 600V 以下	50~75VA (EH-KV)	3,675	—
		100~150VA (EH-RV)	4,045	—
		200~300VA (EH-ZV)	7,287	—
		400~1000VA (EH-SV)	9,000	—
		1500VA	18,600	—
		2000VA	20,500	—
		3000VA	30,000	—
TR (3Φ)	1200V 以下 / 600V 以下	1000VA (EH-GV)	—	11,004
TR (1Φ)	7200V 以下 / 600V 以下	1000VA (EH-6SF) 附 FUSE (不附 TAF)	15,603	—
★ TH-6HF (1Φ)		3500VA 附 FUSE (不附 TAF 報告)	36,750	—
TR (1Φ)	12000V 以下 / 600V	1000VA (EH-1ZV) (不附 TAF 報告)	18,000	—
	24000V 以下 / 600V	1000VA (EH-2ZV) (不附 TAF 報告)	36,480	—
		1000VA (EM-24N)	43,827	—
TH-2HF	24000V 以下 / 600V	1700VA (不附 TAF 試驗報告)	45,000	樹脂繞線型
TM-2HF		1700VA	52,122	全鑄型
TH-2TF		3500VA (不附 TAF 試驗報告)	54,310	樹脂繞線型
TM-2TF	24000V 以下 / 600V	3500VA	63,000	樹脂繞線型

※ 表列頻率為 60Hz 價格，若訂製頻率為 50Hz，則價格 +10%。

低壓接地用比流器

■ (GPT) 即 GVT 接地型比壓器 (Earthed Voltage Transformer)

編號 : GPT-SL

型 號	電 壓			負 擔 (VA)	牌 價	型 式
	一 次	二 次	三 次			
ELG-RF (3 ϕ)	600V 以下	110V	110~ 190V/3	100VA(3×17VA 3.0/3*17VA 3P)	11,004	乾 式 開 放 型
ELG-ZF (3 ϕ)				200VA(3×34VA 3.0/3*34VA 3P)	12,002	
ELG-NF (3 ϕ)				300VA(3×50VA 3.0/3*50VA 3P)	12,999	
ELG-LF (3 ϕ)				600VA(3×100VA 3.0/3*100VA 3P)	13,997	
ELG-AF (3 ϕ)				1000VA(3×267VA 3.0/3*34VA 3P)	15,005	
EHG-LF (3 ϕ)				600VA(3×100VA 3.0/3*100VA 3P)	20,255	
EHG-GF (1 ϕ)	600V 以下 $\sqrt{3}$	190V 3	—	100VA	5,996	樹 脂 繞 線 型
EHG-GF (3 ϕ)	600V 以下	同上	—	300VA(3×100VA 3P)	12,002	
EHG-3ZF (1 ϕ)	4160V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	200VA(100VA 3.0/100VA 3P) 附 FUSE 座 (不附 FUSE)	15,824	
EHG-3LF (3 ϕ)	4160V 以下	110V	110V 3	600VA(3×100VA 3.0/3*100VA 3P) 附 FUSE 座 (不附 FUSE)	35,826	
TH-6HF (1 ϕ)	7200V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	1700VA(1000VA/700VA) 附 FUSE 座 (不附 FUSE)	36,750	
EHG-1ZV (1 ϕ)	12000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	200VA(100VA 3.0/100VA 3P)(單極) (不附 TFA 試驗報告)(EMS-12Z 替代)	16,002	
EMS-12F(1 ϕ)	7200V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	200VA(100VA 3.0/100VA 3P)(單極) (不附 TFA 試驗報告)(EMS-12Z 替代)	25,872	全 鑄 型
EM-12F(1 ϕ)	7200V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	200VA(100VA 3.0/100VA 3P)(單極) (不附 TFA 試驗報告)(EMS-12Z 替代)	25,872	
EMS-12Z (1 ϕ)	12000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	200VA(100VA 3.0/100VA 3P)(單極)	26,817	
EMS-24Z(1 ϕ)	24000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	200VA(100VA 3.0/100VA 3P)(單極)	38,325	
EMG-24N (1 ϕ)	24000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	400VA(200VA 3.0/200VA 3P)(單極)	43,827	
TM-2HF(1 ϕ)	24000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	1700VA(1200VA/2500VA 3P)(雙極)	52,122	
TH-2HF(1 ϕ)	24000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	1700VA(1200VA/500VA)(雙極) (不附 TFA 試驗報告)(TM-2HF 替代)	45,003	樹 脂 繞 線 型
TM-2TF(1 ϕ)	24000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	2500VA(2000/500VA)(雙極)	63,000	
TH-2TF (1 ϕ)	24000V 以下 $\sqrt{3}$	110V $\sqrt{3}$	190V 3	2500VA(2000/500VA)(雙極) (不附 TFA 試驗報告)(TM-2TF 替代)	54,306	

※. 表列頻率為 60Hz 價格，若訂製頻率為 50Hz，則價格 +10%。

※.(GPT) GVT 之三相接線方式為 Y-Y- 開 Δ ，一次負擔 = 二次負擔 + 三次負擔。

■ 士林分段開關

編號 :DS-SL

品名	型號	規格	牌價
分段開關	SDS -DE6	1P 15KV 630A 屋外用	6,900
	SDS -HE6N	1P 15KV 630A	2,972
	SDS -HE12N	1P 15KV 1200A	3,500
	SDS -HF6N	1P 25KV 630A	4,570
	SDS -HF12N	1P 25KV 1200A	5,345
	SDS -HE6B	1P 15KV 630A	2,500
	SDS -HE12B	1P 15KV 1200A	3,203
	SDS -HF6B	1P 25KV 630A	3,500
	SDS -HF12B	1P 25KV 1200A	5,000
三極連動分段開關	SDS -3HE6N	3P 15KV 630A	24,150
	SDS -3HE12N	3P 15KV 1200A	27,300
	SDS -3HF6N	3P 25KV 630A	28,875
	SDS -3HF12N	3P 25KV 1200A	32,025
	SDS -3HE6B	3P 15KV 630A	22,250
	SDS -3HE12B	3P 15KV 1200A	25,400
	SDS -3HF6B	3P 25KV 630A	27,205
	SDS -3HF12B	3P 25KV 1200A	30,355
	SDS -3HE6N(E)	3P 15KV 630A 電氣連鎖	25,905
(N 是代表礮子型) (B 是代表樹脂型)	SDS -3HE12N(E)	3P 15KV 1200A 電氣連鎖	29,055
	SDS -3HF6N(E)	3P 25KV 630A 電氣連鎖	30,260
	SDS -3HF12N(E)	3P 25KV 1200A 電氣連鎖	33,770
	SDS -3HE6B(E)	3P 15KV 630A 電氣連鎖	24,003
	SDS -3HE12B(E)	3P 15KV 1200A 電氣連鎖	27,153
	SDS -3HF6B(E)	3P 25KV 630A 電氣連鎖	29,000
	SDS -3HF12B(E)	3P 25KV 1200A 電氣連鎖	32,100

■ 士林變壓器

型式	一次側電壓	二次側電壓
高壓油浸式變壓器	11.4-22.8kV	600V 以下
高壓模鑄式變壓器	11.4-22.8kV	600V 以下
低壓油浸式變壓器	600V 以下	600V 以下
低壓模鑄式變壓器	600V 以下	600V 以下
低壓全鑄式變壓器	600V 以下	600V 以下
低壓乾式變壓器	600V 以下	600V 以下

※ 歡迎來電詢價



油浸式變壓器

- 採用高導磁矽鋼片，大幅降低鐵損。
- 線圈構造改良，能承受非線性負載所產生 3 倍異常尖波 / 突波。
- 耐受諧波設計，確保系統諧波影響不致產生過熱或其他損傷。
- 效率較一般型再提昇，達到節約能源又環保的功能。

■ 士林避雷器

產品編號 :LA-SL

品名	型號	規格	台電綜研所試驗費	牌價
避雷器屋內用 (盤內用)	LZ-5N	4.5KV (氧化鋅)	750	1,960
		9KV (氧化鋅)	750	1,960
		12KV (氧化鋅)	950	4,200
		15KV (氧化鋅)	950	4,200
		18KV (氧化鋅)	950	4,200
	LZ-NN	4.5KV (氧化鋅)	750	5,160
		5KV (氧化鋅)	750	5,160
		6KV (氧化鋅)	750	5,160
		9KV (氧化鋅)	750	5,160
		12KV (氧化鋅)	950	10,900
避雷器屋外用 (橫擔用)	LZ-5B	15KV (氧化鋅)	950	10,900
		18KV (氧化鋅)	950	10,900
		24KV (氧化鋅)	1,350	13,700
		27KV (氧化鋅)	1,350	13,700
	LZ-NB	4.5KV (氧化鋅)	750	2,130
		9KV (氧化鋅)	750	2,130
		12KV (氧化鋅)	950	4,500
		18KV (氧化鋅)	950	4,500
		4.5KV (氧化鋅)	750	5,450
		9KV (氧化鋅)	750	5,450
	LZ-NS	18KV (氧化鋅)	950	11,250
		24KV (氧化鋅)	1,350	14,000
		9KV (氧化鋅防鹽型)	750	8,100

產品編號 :PCS-SL

品名	型號	規格	牌價
熔絲鏈開關	DXM-5	15KV 100A I.C-10KA	3,623
油開關	OS	1P 15KV 200A S	28,560

品名	型式	規格			牌價
69KV 空斷開關(水平式)	HDT	69KV	600A, 1200A, 1600A	手動型	請洽詢
69KV 空斷開關(垂直式)	VST	69KV	600A, 1200A	手動型 電動型	請洽詢

■ 士林低壓乾式 KS 防爆型電容器 (3 φ 60Hz · VAC)

產品編號 :SC-SL

容量 (KVAR)	260V、280V 適用系統電壓 220V	440V、480V 適用系統電壓 380V	525V、600V 適用系統電壓 440V~480V	型式寫真
5	2,150	1,900	2,000	
10	2,650	2,050	2,050	
15	4,750	2,900	3,200	
20	5,000	4,000	4,100	
25	7,100	4,800	4,900	
30	7,400	5,000	5,300	
35	9,300	6,900	6,900	
40	9,500	7,100	7,150	
45	11,500	7,400	7,800	
50	11,700	8,800	9,000	
55	14,000	9,100	9,300	
60	14,200	9,300	9,700	
65	16,300	11,800	12,000	
70	16,600	12,100	12,500	
75	18,000	12,200	13,000	
80	—	13,200	13,500	
85	—	13,500	14,000	
90	—	13,800	14,600	
100	—	14,300	16,800	
110	—	17,000	—	
120	—	17,500	—	



特點：

1. 具有絕緣自復機能
2. 單體鋁殼封裝，均附裝保護裝置
3. 高強度鋼板外殼

註：

- 1.260V 最大承製容量為 75kVAr。
2.600V 最大承製容量為 100kVAr。
其它特殊電壓、容量，歡迎洽詢。

■ 士林低壓油式 SK 保安型電容器 (3 ϕ 60Hz · VAC)

產品編號 :SC-SL

容量 (KVAR)	260V、280V 適用系統電壓 220V	440V、480V 適用系統電壓 380V	525V、600V 適用系統電壓 440V~480V	型式寫真
10	3,800	3,300	3,400	
15	5,300	3,800	4,600	
20	5,800	5,000	5,100	
25	10,000	5,300	5,400	
30	10,500	5,600	6,000	
40	12,500	11,500	14,000	
50	14,500	12,000	14,200	
60	15,000	12,800	16,500	
75	15,800	13,500	18,000	
80	19,000	15,000	18,500	
100	—	17,000	21,750	

特點：

- 外殼材質為不銹鋼 (SUS#430) · 具耐腐蝕之特性。
- 填充之絕緣油對流性佳 · 散熱快 · 溫昇較低。
- 降低因諧波造成過載之溫昇。
- 內裝高安全性之保護裝置。

註：1. 260V 最大承製容量為 75kVAr。 2. 其它特殊電壓、容量，歡迎洽詢。

■ 士林高壓油式進相用電容器 (內附熔絲型 · 屋內 / 外用 · 60Hz)

產品編號 :SC-SL

容量 (KVAR)	1 ϕ 13.8kV 14.7kV	3 ϕ 3.45kV 3.8kV 4.16 kV 4.8kV 7.6kV 11.95kV 12.8kV	3 ϕ 23.9kV 25.4kV	型式寫真
50	15,000	15,000	20,000	
100	17,400	17,400	22,500	
150	23,700	23,700	27,000	
200	26,800	26,800	32,400	
250	32,400	32,400	35,700	
300	37,000	37,000	39,200	

其它特殊電壓、容量，歡迎洽詢。

■ 士林高壓油式進相用電容器 (一般型 - 無內附熔絲，屋內 / 外用，60Hz)

容量 (KVAR)	1 ϕ 13.8kV 14.7kV	3 ϕ 3.45kV 3.8kV 4.16 kV 4.8kV 7.6kV 11.95kV 12.8kV	3 ϕ 23.9kV 25.4kV	型式寫真
50	13,000	13,000	17,300	
100	15,300	15,300	19,600	
150	20,600	20,600	21,500	
200	23,500	23,500	26,000	
250	26,500	26,500	28,900	
300	30,800	30,800	33,000	



其它特殊電壓、容量，歡迎洽詢。

■ 裕昌 / 中大 電容器

產品編號 :SC-YC / SC-CAPT

容量 (KVAR)	3 ϕ (裕昌) 鐵殼方型 60Hz		1 ϕ / 3 ϕ (中大) 60Hz	
	240V	440V	260~300V	440V~600V
5	2,200	1,700	2,100	1,700
10	2,900	1,900	2,700	1,900
15	5,100	3,000	4,800	3,600
20	5,700	3,800	5,400	3,800
25	7,900	4,900	7,500	5,500
30	8,500	5,700	8,100	5,700
35	10,200	7,400
40	11,400	7,600	10,800	7,600
45	12,900	9,300
50	14,200	9,500	13,500	9,500

■ 西班牙 RTR 電容器 - 低壓乾式圓柱形 (屋內型)


編號 :SC-RTR

容量 (KVAR)	規 格		尺 寸 D x H (mm)	牌 價
5	3 ϕ 60Hz	240~260V	85 x 215	2,100
10	3 ϕ 60Hz	240~260V	100 x 215	2,700
15	3 ϕ 60Hz	240~260V	100 x 300	4,800
20	3 ϕ 60Hz	240~260V	120 x 300	5,400
25	3 ϕ 60Hz	240~260V	136 x 300	7,500
30	3 ϕ 60Hz	240~260V	136 x 300	8,100
35	3 ϕ 60Hz	240~260V	(100 x 300) + (120 x 300)	10,200
40	3 ϕ 60Hz	240~260V	(120 x 300) x 2 只	10,800
45	3 ϕ 60Hz	240~260V	(120 x 300) + (136 x 300)	12,900
50	3 ϕ 60Hz	240~260V	(136 x 300) x 2 只	13,500
5	3 ϕ 60Hz	400~415V	70 x 215	1,700
10	3 ϕ 60Hz	400~415V	85 x 215	1,900
15	3 ϕ 60Hz	400~415V	100 x 215	3,600
20	3 ϕ 60Hz	400~415V	100 x 300	3,800
25	3 ϕ 60Hz	400~415V	100 x 300	5,500
30	3 ϕ 60Hz	400~415V	120 x 300	5,700
35	3 ϕ 60Hz	400~415V	120 x 300	7,400
40	3 ϕ 60Hz	400~415V	120 x 300	7,600
45	3 ϕ 60Hz	400~415V	(100 x 300) x 2 只	9,300
50	3 ϕ 60Hz	400~415V	136 x 300	9,500

容量 (KVAR)	規格 & 尺寸		牌 價	規格 & 尺寸		牌 價
	3 ϕ 60Hz	D x H (mm)		3 ϕ 60Hz	D x H (mm)	
5	440V	70 x 215	1,800	480V	70 x 215	1,900
10	440V	85 x 215	2,050	480V	85 x 215	2,150
15	440V	100 x 215	3,800	480V	100 x 215	4,000
20	440V	100 x 300	4,050	480V	100 x 300	4,250
25	440V	100 x 300	5,800	480V	100 x 300	6,100
30	440V	120 x 300	6,050	480V	120 x 300	6,400
35	440V	120 x 300	7,800	480V	120 x 300	8,200
40	440V	120 x 300	8,050	480V	120 x 300	8,500
45	440V	(100 x 300)x2 只	9,800	480V	(100 x 300)x2 只	10,300
50	440V	136 x 300	10,050	480V	136 x 300	10,500

■士林低壓乾式 H 級串聯電抗器 (3φ60Hz, VAC)

容量 (KVAR)	240V~600V 6%	容量 (kVAr)	240V~600V 7%	型式寫真
0.3	4,600	0.35	4,700	
0.6	4,800	0.70	5,000	
0.9	5,800	1.05	6,000	
1.2	6,200	1.40	7,800	
1.5	8,000	1.75	8,200	
1.8	8,300	2.10	8,900	
2.1	8,900	2.45	9,500	
2.4	9,200	2.80	10,200	
2.7	10,000	3.15	11,000	
3.0	10,500	3.50	11,900	
3.3	11,700	3.85	12,800	
3.6	12,000	4.20	13,500	
3.9	13,000	4.55	13,900	
4.2	13,500	4.90	14,300	
4.5	13,800	5.25	14,700	
4.8	14,200	5.60	15,500	
5.1	14,500	5.95	16,200	
5.4	14,800	6.30	16,500	
5.7	15,800	6.65	17,000	
6.0	16,200	7.00	18,200	
6.3	16,500	7.35	19,200	
6.6	16,800	7.70	20,000	
6.9	18,000	8.05	20,500	
7.2	18,500	8.40	21,000	

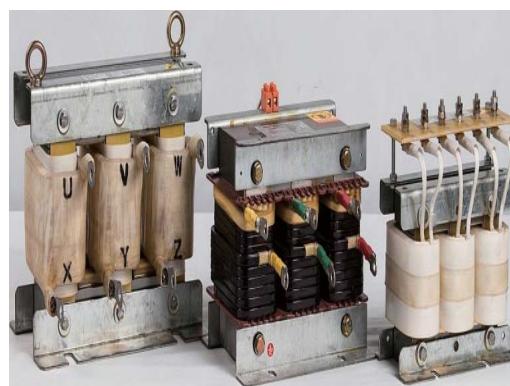

特點：

1. 可抑制電容器啟閉之高頻突波之衝擊。
2. 可抑制電容器切離電源瞬間，再點弧所引起的過電壓。
3. 可改變系統阻抗特性，抑制諧波之放大及系統高諧波電壓和電流。
4. 可以減輕電路或抑制電容器突增之電流。
5. 其它特殊電壓、容量、阻抗比，模注式、油式皆能配合承製，歡迎洽詢。

■ 士林 BHP 突波保護器 (皆附警報乾接點)

編號 :LS-SL

規格	說明	牌價	規格	說明	牌價		
15 KA	BHP15-1PR	15KA 1P 附警報乾接點	1,560	65 KA	BHP65-1PR	65KA 1P 附警報乾接點	2,700
	BHP15-1PNR	15KA 1P+N 附警報乾接點	3,200		BHP65-1PNR	65KA 1P+N 附警報乾接點	5,400
	BHP15-1P1R	15KA 1P+PE 附警報乾接點	3,870		BHP65-1P1R	65KA 1P+PE 附警報乾接點	6,100
	BHP15-2PR	15KA 2P 附警報乾接點	3,200		BHP65-2PR	65KA 2P 附警報乾接點	5,400
	BHP15-2PNR	15KA 2P+N 附警報乾接點	4,700		BHP65-2PNR	65KA 2P+N 附警報乾接點	8,000
	BHP15-2P1R	15KA 2P+PE 附警報乾接點	5,430		BHP65-2P1R	65KA 2P+PE 附警報乾接點	8,800
	BHP15-3PR	15KA 3P 附警報乾接點	4,700		BHP65-3PR	65KA 3P 附警報乾接點	8,000
	BHP15-3PNR	15KA 3P+N 附警報乾接點	6,300		BHP65-3PNR	65KA 3P+N 附警報乾接點	10,700
	BHP15-3P1R	15KA 3P+PE 附警報乾接點	7,000		BHP65-3P1R	65KA 3P+PE 附警報乾接點	11,500
20 KA	BHP20-1PR	20KA 1P 附警報乾接點	1,750	80 KA	BHP80-1PR	80KA 1P 附警報乾接點	5,000
	BHP20-1PNR	20KA 1P+N 附警報乾接點	3,550		BHP80-1PNR	附警報乾接點	10,150
	BHP20-1P1R	20KA 1P+PE 附警報乾接點	4,230		BHP80-1P1R	附警報乾接點	10,900
	BHP20-2PR	20KA 2P 附警報乾接點	3,550		BHP80-2PR	80KA 2P 附警報乾接點	10,150
	BHP20-2PNR	20KA 2P+N 附警報乾接點	5,250		BHP80-2PNR	80KA 2P+N 附警報乾接點	15,200
	BHP20-2P1R	20KA 2P+PE 附警報乾接點	6,000		BHP80-2P1R	80KA 2P+PE 附警報乾接點	15,900
	BHP20-3PR	20KA 3P 附警報乾接點	5,250		BHP80-3PR	80KA 3P 附警報乾接點	15,200
	BHP20-3PNR	20KA 3P+N 附警報乾接點	7,050		BHP80-3PNR	80KA 3P+N 附警報乾接點	20,250
	BHP20-3P1R	20KA 3P+PE 附警報乾接點	7,750		BHP80-3P1R	80KA 3P+PE 附警報乾接點	21,050
30 KA	BHP30-1PR	30KA 1P 附警報乾接點	1,950	100 KA	BHP100-1PR	100KA 1P 附警報乾接點	7,250
	BHP30-1PNR	30KA 1P+N 附警報乾接點	3,900		BHP100-1PNR	100KA 1P+N 附警報乾接點	14,900
	BHP30-1P1R	30KA 1P+PE 附警報乾接點	4,600		BHP100-1P1R	100KA 1P+PE 附警報乾接點	15,700
	BHP30-2PR	30KA 2P 附警報乾接點	3,900		BHP100-2PR	100KA 2P 附警報乾接點	14,900
	BHP30-2PNR	30KA 2P+N 附警報乾接點	5,800		BHP100-2PNR	100KA 2P+N 附警報乾接點	22,350
	BHP30-2P1R	30KA 2P+PE 附警報乾接點	6,550		BHP100-2P1R	100KA 2P+PE 附警報乾接點	23,150
	BHP30-3PR	30KA 3P 附警報乾接點	5,800		BHP100-3PR	100KA 3P 附警報乾接點	22,350
	BHP30-3PNR	30KA 3P+N 附警報乾接點	7,800		BHP100-3PNR	100KA 3P+N 附警報乾接點	29,800
	BHP30-3P1R	30KA 3P+PE 附警報乾接點	8,500		BHP100-3P1R	100KA 3P+PE 附警報乾接點	30,600
40 KA	BHP40-1PR	40KA 1P 附警報乾接點	2,300	180 KA	BHP180-1PR	180KA 1P 附警報乾接點	9,100
	BHP40-1PNR	40KA 1P+N 附警報乾接點	4,600		BHP180-1PNR	180KA 1P+N 附警報乾接點	18,600
	BHP40-1P1R	40KA 1P+PE 附警報乾接點	5,400		BHP180-1P1R	180KA 1P+PE 附警報乾接點	19,800
	BHP40-2PR	40KA 2P 附警報乾接點	4,600		BHP180-2PR	180KA 2P 附警報乾接點	18,600
	BHP40-2PNR	40KA 2P+N 附警報乾接點	6,900		BHP180-2PNR	180KA 2P+N 附警報乾接點	27,900
	BHP40-2P1R	40KA 2P+PE 附警報乾接點	7,700		BHP180-2P1R	180KA 2P+PE 附警報乾接點	29,100
	BHP40-3PR	40KA 3P 附警報乾接點	6,900		BHP180-3PR	180KA 3P 附警報乾接點	27,900
	BHP40-3PNR	40KA 3P+N 附警報乾接點	9,200		BHP180-3PNR	180KA 3P+N 附警報乾接點	37,200
	BHP40-3P1R	40KA 3P+PE 附警報乾接點	9,950		BHP180-3P1R	180KA 3P+PE 附警報乾接點	38,400
放電計數器 COUNTER				CD - 01 - 16		3,700	

插拔 模塊	15KA	1P(不含座)	780	間隙 模塊	40KA	PE(不含座) 搭配 15KA	1,155
	30KA	1P(不含座)	975		60KA	PE(不含座) 搭配 30.40KA	1,325
	40KA	1P(不含座)	1,150		300KA	PE(不含座) 搭配 100KA	8,050
		500KA	PE(不含座) 搭配 180KA	10,300

突波吸收器

■美國 SIMO

編號：LS-SM

型 號	容 量	各電壓牌價			外形尺寸 m/m		
		150/280V	220/380V	550V	寬	高	深
SP1-B	1P 80KA		4,000		27	90	67
SP1-B	2P 80KA		5,400		54	90	67
SP1-B	3P 80KA		8,000		81	90	67
SP1-B	4P(3P+N) 80KA		10,700		108	90	67
SP1-B	1P 100KA		7,250		27	90	67
SP1-B	2P 100KA		14,900		54	90	67
SP1-B	3P 100KA		22,350		81	90	67
SP1-B	4P(3P+N) 100KA		29,800		108	90	67
SP2	1P 130KA		8,200		36	90	58
SP2	2P 130KA		16,800		72	90	58
SP2	3P 130KA		25,200		108	90	58
SP2	4P(3P+N) 130KA		33,500		144	90	58

備註：N：接地用

■日本國際牌

編號：LS-NA

型 號	容 量	各電壓牌價			外形尺寸 m/m		
		130V	260V	520V	寬	高	深
ERZ - A20PK251	5 KA	2,400			—	—	—
ERZ - A20PK501	5 KA		2,400		—	—	—
ERZ - A20PK102	5 KA			2,600	—	—	—

■驗電礙子

編號：VID-RST

型 號	規 格	額定頻率	顯示器 / 二次電源電壓	牌 價 (含顯示器)
VID-RST	3P 24KV	60Hz	220-110V	16,000/ 組

■新二線式 / 全二線式照明監控系統 (共用商品)

電腦編號 : ESL

品名	型 號	規 格	牌 價	備註
TR	WR2301-811 變壓器	AC115V/24V (1.5A 36VA)	3,200	
	WR2311-821 變壓器	AC230V/24V (1.5A 36VA)	3,430	
RY	WR6161K-8 繼電器	單切 (AC24V 0.35A)(1P)	1,180	
	WR6166-8 繼電器	雙切 (AC24V 0.35A)(2P)(單 P 的體積)	2,360	
RY	WR61613K-8 繼電器	單切 (AC24V 0.35A)(1P)(附輔助接點)	1,350	
	WR61663K-8 繼電器	雙切 (AC24V 0.35A)(2P)(2P 單 P 的體積)(附輔助接點)	2,530	

■新二線式 (N+1 二線式) 照明監控系統

電腦編號 : ESL

品名	型 號	規 格	牌 價	備註
SW 遙 控 選 擇 開 關	WR8501-8 全彩色配線系列	1 回路用 (選擇開關)(不附蓋板)	470	
	WR8503-8 全彩色配線系列	3 回路用 (選擇開關)(不附蓋板)	1,340	
	WR6006-8 全彩色配線系列	6 回路用 (選擇開關)(附蓋板)	2,940	
	WR6009-8 全彩色配線系列	9 回路用 (選擇開關)(附蓋板)	4,480	
	WR6012-8 全彩色配線系列	12 回路用 (選擇開關)(附蓋板)	6,110	
	BBR910 外力連動元件	1 回路用 (外部接點訊號輸入)	1,550	◎

☆表售完為止,此產品已停產,請改用新型代替商品 △ 表為組合式商品

◎表須代辦訂購,交期另訂



WR2301-811 變壓器

WR8501-8 NEW(N+1)
全彩色系列 -1 回路選擇開關

WR6012-8 NEW(N+1)

- New(N+1) 全彩系列 -12 回路選擇開關
- 可獨立控制 (模式控制)
- 不需搭配 "CPU 傳輸主機 " 即可控制
- 附全彩系列 - 四連蓋板

WR6161K-8 HID 繼電器
20A(單極)(配電盤用)WR6006-8 NEW(N+1)
全彩色系列 -6 回路選擇開關

■完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系

電腦編號：ESL-WR

品名	型號	規 格	牌價	備註
WEB	WR3330K-809	網路伺服主機 (AC24V) WEB SERVER 網際網路用伺服主機	298,100	
I/F	WR3381K-81	AC115V 以 RS-485 通訊方式執行 PC-LINK 操作 AC230V 以 RS-486 通訊方式執行 PC-LINK 操作	121,900	
	WR3381K-82		121,900	
MOD	WRT2648-8	監控介面主機 AC24V 透過 RS485 與 MODBUS 監控系統連結介面	65,000	◎
	WRT2645-8	控制介面單元 AC24V 透過 TCP/IP 與 MODBUSS 監控系統連結介面	79,000	
NCU	WR3387K-8	網路介面主機 (AC24V) 透過 RS232 與 BA 中央監控系統連結介面	93,200	
LIU	WR3388K-8	區域介面主機 (AC24V) 介於 NCU 與 CPU 間之區域介面主機以 RS485 連結	43,990	
RT	WR39319-8	運作判別器 ±24V 可判別端末器波段重覆及訊號短路等故障	8,400	
CPU	WRT2050-80	傳輸主機 AC100-242V 500mA(256+16) 回路可調光	28,300	
AMP	WR3913-80	訊號放大器 AC100V-242V 將訊號延伸 500 公尺增強 500mA	6,560	
LCD	WRT9261-8	液晶群控器 AC24V 200mA±24V 15mA8 案鍵 ×3 頁易經觸控	25,900	
MRS	WRT9103K-89	總集中操作器 AC24V 集中監控 256 回路 .127 群組 .72 模組 (含 設定功能)	113,850	
TIM	WRT35409-8	定時控制裝置 AC24V 為年曆式週期控制，最多可控制 30 組動作	23,300	
WIR	WRT1320-8	無線遙控裝置 ±24V 15mA 無線訊號接收用	4,140	
	WRT1514K-8	無線遙控開關 DC3V 無線遙控肆切開關	4,100	
	WRT13906-8	無線 (巡場) DC3V 無線遙控肆切開關	4,920	◎
	WRT15919-8	無線 (巡場) DC3V 無線遙控肆切開關	1,870	◎
系統周邊設備	WRT3311-8	熱感檢測器 ±24V 20mA 簡易型熱感檢測用，母器	7,040	
	WRT3315-8	熱感檢測器 DC12V 5mA 簡易型熱感檢測用，子器	2,840	
	WRT3374K-8	熱感檢測器 ±24V 熱感檢測用，母器	8,960	
	WRT3364-8	熱感檢測器 ±24V 熱感檢測用，母器 (廣角檢知型)	12,100	◎
	WRT3365-8	熱感檢測器 ±24V 熱感檢測用，子器 (廣角檢知型)	4,100	◎
	WRT3367-8	熱感檢測器 ±24V 熱感檢測用，子器 (廣角增幅型)	5,200	◎
	WRT3375-8	熱感檢測器 紅外線熱感應開關，子器 (天花板型)	4,200	
	WRT3395-8	熱感檢測器 紅外線熱感應開關，子器 (壁式安裝)	3,200	
	WR3891-8	卡片插上開關 透過卡片 (插入 / 取出)，即可執行 (開、閉) 負載	4,740	◎
	WRT3657-8	晝光感知器 ±24V 照度感知開關	9,400	
	WR3900R-8	狀態表示燈 ±24V 10mA 紅色顯示 (訊號不回授型)	2,280	
	WR3901R-8	狀態表示燈 ±24V 11mA 紅色顯示 (訊號回授型)	2,280	
	WRT3655-8	晝光感知器 DC12V 紅外線熱感開關 (子器)(天花板型)	14,000	
	WRT5850-8	設定開關 ±24V 可規劃群組、集群控制設定開關	4,100	
	WRT9500K-8	編碼器 DC6V 透過紅外線設定 SW 位址	13,560	
	WRT9600-8	編碼器 DC6V 同上功能另可做群組、及群設定	23,600	
BNA7212N	防雷端子	使訊號端不受雷擊之損壞及過電壓保護	2,600	
			2,300	

◎表須代辦訂購，交期另訂

■完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系統

電腦編號：ESL-

品名	型 號	規 格	牌 價	備註
輸出端末器	WR3400-8	4 回路用，控制 20A 繼電器 (指撥式，導線出力)	3,530	
	WR3440-8	4 回路用，控制 20A 繼電器 (指撥式，端子出力)	4,300	◎
	WR3430-8	1 回路用，控制 20A 繼電器 (指撥式，端子出力)	2,260	
	WRT4014K-8	4 回路用，控制 20A 繼電器 (光照式，端子出力)	4,850	◎
	WR3416K-8	4 回路用，附 6A 單切繼電器 ±24V(指撥式)	5,230	
	WRT4124K-8	4 回路用，附 6A 單切繼電器 ±24V(光照式)	5,490	
	WR3426K-8	1 回路用，附 6A 單切繼電器 ±24V(指撥式)	2,640	
	WRT4101K-8	1 回路用，附 6A 繼電器 (埋入式)	2,780	◎
	WRT4104K-8	4 回路用，附 6A 繼電器 (埋入式)	5,770	◎
	WRT4621-8	狀態顯示器，狀態不一致時 ON 時 (4 出力) (光照式)	8,650	
	WRT4622-8	狀態顯示器，狀態一致時 ON 時 (5 出力) (光照式)	8,650	◎
	WRT4421-8	馬達端末器，AC24V 控制窗簾開閉用具停止端子常開型	9,170	◎
	WRT4422-8	馬達端末器，AC24V 控制窗簾開閉用具停止端子常閉型	9,170	◎
輸入端末器	WRT3224-8	AC24V 可設定為個別、群組、集群控制 (4 回路型)	5,400	
	WRT3211-8	±24V 可設定為個別、群組、集群控制 (1 回路型)	3,950	
	WRT3241-8	AC24V 利用接點訊號可控制照明調光回路明亮	5,020	◎
調光用端末器	WRT4345-81	AC115V 500W 適用於白熾燈之調光裝置	7,300	
	WRT4345-82	AC230V 500W 適用於白熾燈之調光裝置	7,300	
	WRT4348-81	AC115V 800W 適用於白熾燈之調光裝置	8,600	
	WRT4348-82	AC230V 800W 適用於白熾燈之調光裝置	8,600	
	WRT43415-81	AC115V 1500W 適用於白熾燈之調光裝置	14,300	
	WRT43415-82	AC230V 1500W 適用於白熾燈之調光裝置	14,300	
	WRT4244-8	AC24V 日光燈調光器，需搭配可調光電子式安定器	13,200	
附屬品	WR3990-8	繼電器固定座，單座型 (適用於單切繼電器)	75	
	WR3991-8	端末器固定座，單座型 (適用於端末器)	75	
	WR9910-8	端末器固定座，連座 10P 型 (適用於主機、變壓器、繼電器)	190	
	WV2700-8	保護蓋 (開關配用保護蓋)	230	
	WN3501(~3)H-8	框座 1~4 迴路 (開關盤用框座) 灰色	150	
	WN3501(~3)B-8	框座 1~5 迴路 (開關盤用框座) 黑色	150	

◎ 表須代辦訂購，交期另訂

■完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系統

電腦編號：ESL-WR

品名	型 號	規 格	牌 價	備註
完全 二 線 式 遙 控 選 擇 開 關	WRT5551-8	全彩色系列 · 單切開關 · 光照式	2,170	
	WRT5552-8	全彩色系列 · 貳切開關 · 光照式	2,560	
	WRT5553-8	全彩色系列 · 參切開關 · 光照式	2,860	
	WRT5554-8	全彩色系列 · 肆切開關 · 光照式	3,210	
	WRT5771-8	全彩色系列 · 調光開關 · 光照式	4,590	
	WRT5501WK-8	Cosmo 系列 · 單切開關 · 光照式	2,460	
	WRT5502WK-8	Cosmo 系列 · 貳切開關 · 光照式	2,910	
	WRT5503WK-8	Cosmo 系列 · 參切開關 · 光照式	3,240	
	WRT5504WK-8	Cosmo 系列 · 肆切開關 · 光照式	3,650	
	WRT5731WK-8	Cosmo 系列 · 調光開關 · 光照式	5,110	
	WRT5401WK-8	馬達開關電動機器控制開關	4,850	
	WRT5511-8	Eight-free 系列 · 單切開關 · 光照式	2,470	
	WRT5512-8	Eight-free 系列 · 貳切開關 · 光照式	2,940	
	WRT5513-8	Eight-free 系列 · 參切開關 · 光照式	3,330	
	WRT5514-8	Eight-free 系列 · 肆切開關 · 光照式	3,730	
	WRT5518-8	Eight-free 系列 · 挖切開關 · 光照式	7,460	
	WRV5601S1-8	Glacier 系列 · 單切開關 · 光照式	2,960	
	WRV5602S1-8	Glacier 系列 · 貳切開關 · 光照式	3,500	
	WRV5603S1-8	Glacier 系列 · 參切開關 · 光照式	3,890	
	WRV5604S1-8	Glacier 系列 · 肆切開關 · 光照式	4,280	
	WRV5831S1-8	Glacier 系列 · 調光開關 · 光照式	6,140	
集中 選 擇 開 關	WRT6120WK-8	20 迴路開關覆蓋板 (附程序設定單元)	21,510	
	WRT6144WK-8	44 迴路開關覆蓋板 (附程序設定單元)	44,670	
	WRT6168WK-8	68 迴路開關覆蓋板 (附程序設定單元)	69,250	
	WRT6024WK-8	24 迴路開關覆蓋板	20,310	
	WRT6048WK-8	48 迴路開關覆蓋板	43,630	
	WRT6072WK-8	72 迴路開關覆蓋板	78,300	
蓋 板	WTV6101S1-8	Glacie 蓋板 · 1~4 切開關用 (一連型)	1,120	
	WTV6102S1-8	Glacie 蓋板 · 5~8 切開關用 (二連型)	2,220	
	WTV6103S1-8	Glacie 蓋板 · 9~12 切開關用 (三連型)	5,460	
	WN7512-8	全彩色系列 · 12~16 切開關用 (一段四連)	690	
	WN7515-8	全彩色系列 · 15~20 切開關用 (一段五連)	1,060	
	WN7518-8	全彩色系列 · 18~24 切開關用 (一段六連)	1,570	

■完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系統

品名	型 號	規 格	牌 價
盤 內 材 料	WRS3218-8	主控線器 8 個 16 單切電驛，AC100~242，輸出訊號 ±24V 400mA	28,620
	WRS3214-8	擴充控制器含 4 個 16A 單切電驛，輸入訊號 ±24V 消耗電流 3mA	10,300
	WRS2008-8	主控制器 (不附電驛) AC100~242V，輸出訊號 ±24V 400mA	17,180
	WRS2004-8	擴充控制器 (不附電驛) 輸入訊號 ±24V 消耗電流 3mA	4,580
	WRS2211-8	16A 單切電驛 AC250V 16A，附手動 ON/OFF 操作鍵	1,610
	WRS5101-8	1 點型無電壓接點入立連動器，±24V 5mA	5,570
遙 控 開 關	WRS1128W-8	8 迴路個別開關，採轉盤設定 ±24V 20mA	3,440
	WRS1124W-8	4 迴路個別開關，採轉盤設定 ±24V 21mA	2,980
	WRS132W-8	(全開 / 全關) 控制開關，(1~32) 迴路用 ±24V 8mA	2,980
	WRS1111W-8	1 切大面控制開關，採光罩式設定 ±24V 6mA	3,560
	WRS1112W-8	2 切大面控制開關，採光罩式設定 ±24V 8mA	4,230
	WRS1113W-8	3 切大面控制開關，採光罩式設定 ±24V 10mA	4,930
	WRS1114W-8	4 切大面控制開關，採光罩式設定 ±24V 12mA	5,570
	WRS1600W-8	光照式編碼器及群組、模式設定開關 ±24V 30mA	13, 290
蓋 版	WRS1100-8	開關防護透明壓克力蓋板	440
	WRS2200-8	電驛填充空框架模組 (1P 型)	470
	WTC9201-8	鋁合金新金屬單連蓋板，(1~4) 切用	310
	WTC9202-8	鋁合金新金屬雙連蓋板，(5~8) 切用	390
	WTC9203-8	鋁合金新金屬參連蓋板，(9~12) 切用	790
	WTC9204-8	鋁合金新金屬肆連蓋板，(13~16) 切用	1,180
	WTC9205-8	鋁合金新金屬伍連蓋板，(17~20) 切用	1,760
	WTC9206-8	鋁合金新金屬陸連蓋板，(21~24) 切用	2,710
	WTC9222-8	Cosmo 系列，ERT9261-8 專用蓋板	490

系統概要：

- 整個系統可控制達 48 個照明迴路，所有控制元件僅由一對訊號線並連結，且含電驛的主控制器及含電驛的擴充控制器，皆採模組化設計組合，卻是施工省配線、省時間。
- 開關設計在單連接線盒最多可控制 8 個各別迴路，可節省集中控制開關空間。且同一負載迴路，可任意由多場所控制，並能由開關上的 LED 燈號得知負載狀況，紅燈為 ON/ 綠燈為 OFF。
- 擴充控制器與 (8 回路、4 回路) 各別控制開關，採轉盤式編碼設定，當開關要控制負載時，只要將開關的轉盤號碼，去對照控制器的轉盤設定相同的號碼即可操作。在 (1~32) 回路內有權開燈及全關燈的模式控制開關，可簡易達到全開 / 全關的控制需求。
- 各別控制：可個別控制 48 個獨立照明迴路，1 個操作的按鍵僅能對應 1 個照明迴路，押一次為 ON 在押一次為 OFF，編碼設定為 (1~48)。
- 群組控制：在全系統 48 個照明迴路，可任意對特定的照明迴路做負數的控制，及最少 1 回路最多 48 回路，可經由 1 個操作的按鍵對負數的照明迴路做一致性的控制，押一次為 ON 在押一次為 OFF，群組編碼為 (G1~G16) 有 16 個群組控制功能。
- 模式控制：在全系統 48 個照明迴路，可任意對待特定的照明迴路，做狀態性的控制，及最少 1 回路 ~ 最多 48 回路，可經由一個操作的按鍵，對特定的照明迴路做選擇性的控制，及押下去時有的照明為 ON、有的照明為 OFF 或不受影響等，群組編碼 (P1~P16) 有 16 個模式控制功能。
- 主控制輸出訊號電流為 400mA，可提供控制元件訊號消耗電流用，訊號線為 (1.25mm~2~2.0mm²) 無極性 2 條 PVC 電線，控制最遠可達 300 公尺，配線總長為 900 公尺。
- 利用無線電壓接點連動器。可將如定時器、晝光感測器、人體檢測器等控制元件動作訊息轉為 LACSL 控制訊號，以達到自動控制照明之需求。


■二線式照明監控系統用大型鋁合金蓋板

電腦編號：ESL-

段 數	連 數	型 號	長度 (L)	寬度 (W)	牌 價	備註
		全彩色系列 (直)	(上、下)	(左、右)		
1	7	WR3510281-8	120	346	3,500	
2	4	WR3520321-8	290	278	2,350	
2	5	WR3520401-8	290	324	3,780	
2	6	WR35481-8	290	370	5,070	
2	7	WR3520561-8	290	416	7,100	
2	8	WR3520641-8	290	462	14,600	
3	5	WR3530601-8	411	324	7,640	
3	6	WR35721-8	411	370	10,140	
3	7	WR3530841-8	411	416	14,600	
4	7	WR3541121-8	532	416	28,460	
4	8	WR3541281-8	532	462	56,860	◎
5	6	WR3551201-8	653	370	42,550	◎
5	7	WR3551401-8	653	416	56,900	◎
5	8	WR3551601-8	653	462	114,210	◎
6	6	WR3561441-8	774	370	85,270	◎
7	8	WR3572241-8	895	462	206,090	◎

◎表須代辦訂購，交期另訂

二線式多重傳輸技術可簡化照明控制系統。

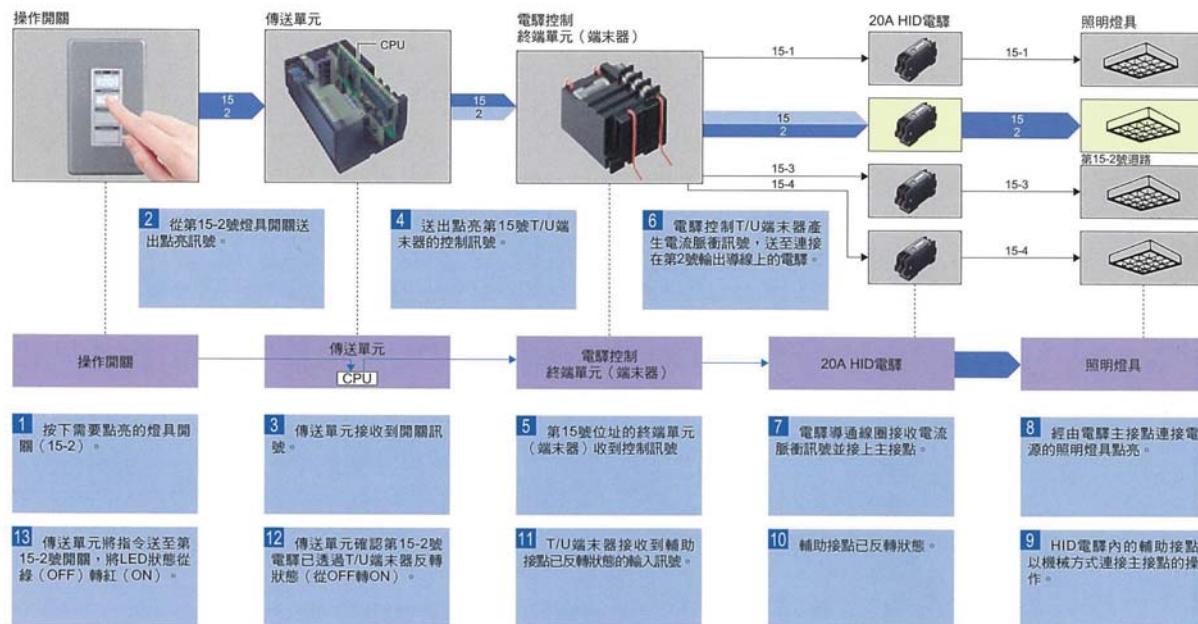

■ KYORITSU 測量工具

編號 :MM-KEW

品 名	規 格	型 號	牌 價
數字式 三用電表	DC/AC 400mV- 600V, DC/AC 400μA- 10A, 400Ω- 40MΩ	1009	3,000
電壓檢測器	DC 400mV- 600V, AC 4V- 600V, 400Ω- 40MΩ	1018	1,400
	3Φ4W 檢相功能	1700	4,000
		1710	7,400
數位式 鉤表 (附皮套)	(交流)	2002R	14,000
	(交流) 750V,2000A,400KΩ,PEAK 55φ	2002PA	9,000
	(交直流) 750V,2000A,4000Ω,AC/DC 55φ	2003A	13,800
	(交直流) 500V,200A,200Ω,AC/DC	2004	13,000
	(交流) AC 2/20/200A,ACV 2/20/200,2KΩ,40~1KHZ	2006	7,400
	(交流) 750V,600A,4000Ω,33φ	2007A	3,400
	(交直流)	2009R	24,000
	(交直流)	2010	26,000
	(交流) 600V,600A,200Ω	2027	7,600
	(交流) AC 200A 24φ	2031	5,000
	(交直流) AC/DC 300A 24φ	2033	10,000
	(交流)	2040	6,000
	(交直流)	2046R	9,800
	(交直流)	2055	6,600
	(交直流)	2056R	10,000
數字鉤式 洩漏電流計 (交流)	20mA-500A,600V,200Ω,42m/mφ	2412	21,000
	20mA-1000A,20~1KHZ,68m/mφ	2413F	24,000
	20mA-500A	2417	24,000
	20mA-200A,1000V, 24m/mφ	2431	16,000
	4-100A,3700V,40m/mφ	2432	20,000
	40-400A,3700V,40m/mφ 有效值	2433R	23,000
	40-400A,3700V,40m/mφ	2433	19,000
分離式 AC 鉤表	AC 0-3000A 150φ	KEW2210R	12,000

編號 :MM-KEW

品名	規格	型號	牌價
指針式鉤表 (交流) 附皮套	600V,300A,DC60V,10KΩ	2608A	3,000
	600V,600A,2KΩ	2805	4,000
指針式單段高阻計 (附攜帶盒)	500V,1000MΩ	3165	8,000
	1000V,2000MΩ	3166	8,000
數字式二段高阻計 (附皮套)	500V,200MΩ,1000V,200MΩ	3001B	12,000
數字式三段高阻計 (附攜帶盒)	250V/500V/1000V,20MΩ/200MΩ/2000MΩ	3005A	14,000
	250V/500V/1000V,20MΩ/200MΩ/2000MΩ	3007A	18,000
特高阻計 (附攜帶盒)	2500V 100000MΩ	3121A	33,000
	5000V 200000MΩ	3122A	33,000
	5000V,10000V 400GΩ	3123A	39,000
	1K, 1K~10KV 可調 1000GΩ	3124	78,000
	數字式四段 5000V 1000GΩ	3125	44,000
指針式二段高阻計 (附攜帶盒)	250V/500V,100MΩ/200MΩ	3144A	10,000
	125V/250V,50MΩ/100MΩ	3145A(3142)	10,000
	50V/125V,20MΩ/50MΩ	3146A(3143)	10,000
指針式三段高阻計 (附攜帶盒)	250V/100MΩ,500V/200MΩ,1000V/400MΩ	3131A	10,000
	250V/100MΩ,500V/200MΩ,1000V/400MΩ	3132A	9,600
	250V/50MΩ,500V/100MΩ,1000V/2000MΩ	3321A	12,000
	100V/20MΩ,250V/50MΩ,500V/100MΩ	3322A	11,000
接地電阻計 (附攜帶盒)	(指針式) 10/100/1000Ω AC30V	4102A	14,000
	(數字式) 20Ω/200Ω/2000Ω,200V	4105A	17,000
鉤式接地電阻計	0.01-1200Ω,1mA-30A	4200	50,000
相序計	AC 200-480V 20-400HZ	8030	5,000
	AC 120-600V 50-60HZ	8031	4,400
鉤式電流轉換器 (附皮套)	AC 0-1500A,60m/m φ,2200V	8006	7,000
交流電壓 電流記錄器	#5361 - 21321 - 22		需另詢
	#5361 - 21321 - 23		需另詢

■大同牌電表 (KWH)- 機械式電表

電腦編號 : KWH-TT

類型	種類	型式	規 格	型 號	牌 價
插座型	1 ϕ 3W	D-4S	110/220V 30(100)A 含 CLASS100A 插座	D-4SCCA	4,762
		附件	插座組立 (CLASS 100)	TWS1400	762
			插座組立 (CLASS 135)	TWS1401	952
			外蓋玻璃組立	—	286
		配件	插座組立	TWS2400	2,857

■大同牌 - 電子式電表

編號 : KWH-TT

類型	種類	規 格	型 號	牌 價
基本型電子表 (露出型)	1 ϕ 2W	220V 20(80)A	E-21BFA	1,905
	1 ϕ 3W	110/220V 20(80)A	E-31CFA	2,476
	3 ϕ 3W	220V 5(20)A 配合 CT 用	E-33BAAT	3,238
		220V 30(100)A	E-33BEA	3,810
	3 ϕ 4W	220/380V 5(20)A 配合 CT	E-43EAAT	5,238
		220/380V 30(100)A	E-43EEA	5,333
MODBUS 電子表	1 ϕ 2W	220V 10(80)A (兼容 110)	ETI-21ABBAR	3,900
	1 ϕ 3W	110/220 10(80)A	ETI-31ACBAR	4,618
	3 ϕ 4W	110V~480V 10(80)A	ETI-43ASBAR	8,211
廣壓型電子表	EBA 系列多功能型	110~480V 2.5A 配合 CT 用	EBA-43ASIAM	9,524
		110~480V 30(100)A	EBA-43ASCAM	
		110~480V 2.5A 盤面型配合 CT 用	EBA-43PSIAM	
集合式電表	三相多功能型	2 路 DI、2 路 DO	ECI-43LXAAM	6,250
		4 路 DI、3 路 DO(N)	ECI-43QXAAM	8,500
		4 路 DI、3 路 DO(H)	ECI-43PXAAM	18,000

註 1: 大同公司可生產 50Hz 電表，歡迎傳真指定訂購。

註 2: 大同電表通過 CNS 正字標記認證及標檢局檢定合格。

註 3: 大同電表 最新規格/牌價，請來電洽詢。

■ 亞玆牌電子式電表

電腦編號:KWH-AG

種類	規 格	型 號	牌 價
1φ 2W	220V(兼容 110V) 10(50)A	BAW-1BBA	1,200
	220V(兼容 110V) 20(80)A	BAW-1BCA	1,560
1φ 3W	110/220V 10(50)A 60HZ	BAW-2CBA	1,200
	110/220V 20(80)A 60HZ	BAW-2CCA	1,560
3φ 3W	220V 5(20)A	BAW-3BAA	3,800
	220V 10(50)A	BAW-3BBA	3,800
	220V 20(100)A	BAW-3BCA	5,000
3φ 4W	110-480V 5(20)A	BAW-4GAA	7,000
	110-480V 10(50)A	BAW-4GBA	7,200
	110-480V 20(100)A	BAW-4GCA	7,720

基本型電子表

E21/E31/E33/E43系列



E21系列



E31系列

✓ 特色

- 電子表具有精確的瓦時計量功能
- 高頻率輸出脈波有利於後端控制系統分析
- 最低啟動電流,絕不漏計電費
- 工業等級的產品設計,可使用在室內或室外的環境
- 結合IC 卡讀卡器可應用為使用者付費的能源控管裝置

✓ 基本規格

電表精度:Class 1.0

啟動電流:E21/E31為40mA/80mA

E33/E43為25mA & 150mA

計量顯示:機電式計量器

電表顯示單位:0.1kWh(6位)

提供光學輸出顯示電表誤差精度

停電保護:計量度數不因停電消失

工作溫度:-20~70度C

突波測試:6000V 1.2/50us

端子鉛封:可鉛封保護,以防止非法破壞

電表內部電路.通過經濟部標準檢驗局檢定

合格印證



E43系列



E43系列



E33系列

■有電牌 ATS (電源自動切換開關)

電腦編號 :ATS-RST

極數	規格	啟 斷 容 量 (KA)						牌價 (附外箱)	牌價 (不附外箱)
		220V	380V	415V	440V	500V	690V		
3P	100A	50/25	35/18	35/18	30/15	22/11	18/9	18,200	15,800
	225A							21,200	18,800
	400A							30,300	26,400
	600A							60,500	51,400
	800A							66,600	57,500
	1000A		100/50	65/33	65/33	50/25	43/22	151,300	133,100
	1200A							160,400	142,200
	1600A							212,000	181,600
4P	100A	50/25	35/18	35/18	30/15	22/11	18/9	25,800	23,300
	225A							29,600	27,300
	400A							54,500	48,400
	600A							84,700	74,100
	800A							96,900	86,300
	1000A		100/50	65/33	65/33	50/25	43/22	196,700	178,500
	1200A							208,800	190,600
	1600A							239,000	214,900

註 1 : 有電牌、榕城牌 ATS (電源自動切換開關) , 其 NFB 都使用順山牌。

註 2 : 有電牌比較便宜 , 優點如下 :

- (1) 匯流排使用銅排連接 , 且相接處以銀焊接合 , 提高導電效果。(銅排為前面接線)。
- (2) 連接銅排使用 PVC 披覆 , 可避免操作或維修安裝觸電。
- (3) 可選擇控制基板內置 , 達到 100% 防水、防塵效果。
- (4) 基板與主機控制電源線以公母插頭連接 , 以利換修基板不會觸碰帶電。

■ 榕城牌 ATS (電源自動切換開關)

電腦編號 :ATS-LC

極數	安培數	品名規格			含箱價	不含箱價
3P	100A	220V	25KA / 380V	18KA	13,000	12,000
		220V	50KA / 380V	30KA	15,000	14,000
		220V	80KA / 380V	50KA	16,000	15,000
	225A	220V	25KA / 380V	18KA	15,000	13,000
		220V	50KA / 380V	30KA	19,000	18,000
		220V	80KA / 380V	50KA	21,000	20,000
	400A	220V	50KA / 380V	35KA	22,000	18,000
		220V	80KA / 380V	50KA	32,000	30,000
	600A	220V	50KA / 380V	35KA	44,000	34,000
		220V	80KA / 380V	50KA	60,000	50,000
	800A	220V	50KA / 380V	35KA	56,000	48,000
		220V	80KA / 380V	50KA	76,000	66,000
	1000A	220V	85KA / 380V	50KA	106,000	96,000
		220V	100KA / 380V	50KA	120,000	110,000
	1200A	220V	85KA / 380V	50KA	118,000	106,000
		220V	100KA / 380V	50KA	138,000	124,000
	1600A	220V	85KA / 380V	50KA	156,000	142,000
		220V	100KA / 380V	65KA	210,000	192,000

電源自動切換開關

用來保護需要安全用電的負載設備。

於常用 (市) 電源外，另外配置一組備用 (發電機 / 緊急) 電源，使負載端不致於常用電源斷電的影響。自動電源切換開關連接市電源與發電機電源，且提供負載設備兩組電源中其中一組可以使用的電源。

ATS 能在市電源供應中斷時檢知停電，並且啟動發電機切換 BTS(Basic Transfer Switch)，將負載切換至緊急電源側，供應負載正常用電；而在市電源恢復供電時，再自動切換回市電源側。切換開關可用二個電源以上的系統或切換開關間，須互鎖控制的場所以及特殊的系統或設備，如：多台電梯、消防、緊急用電、以及迴路供電等重要場所，只要用電設備需要電力切換，都需要用到 A.T. S. 。



電源自動切換開關

■ 士林牌 ATS (電源自動切換開關)

電腦編號 :ATS-SL

型號	極數	額定電流	220V	380V	牌價
BT100CN	3P	10.15.20.30.40.50.75.100	10/10	7.5/7.5	16,500
BT100CN	4P				18,500
BT100SN	3P		30/25	18/15	16,700
BT100SN	4P				18,700
BT100HN	3P		60/50	35/30	20,680
BT100HN	4P				23,800
BT125SN	3P	125	35/30	25/22	19,790
BT125SN	4P				22,910
BT125HN	3P		60/50	35/30	20,680
BT125HN	4P				23,910
BT250CN	3P	125.150.175.200.225	35/30	25/22	22,010
BT250CN	4P				25,080
BT250SN	3P		60/50	35/30	23,770
BT250SN	4P				28,870
BT250CN	3P	250	35/30	25/22	30,000
BT250CN	4P				34,000
BT250SN	3P		60/50	35/30	33,000
BT250SN	4P				38,000
BT400CN	3P	250.300.350.400	40/35	30/25	41,000
BT400CN	4P				50,800
BT400SN	3P		60/50	40/35	41,200
BT400SN	4P				51,500
BT400HN	3P		100/85	60/50	41,400
BT400HN	4P				52,900
BT630CN	3P	500.600.630	40/35	30/25	61,470
BT630CN	4P				74,500
BT630SN	3P		60/50	40/35	61,830
BT630SN	4P				75,010
BT630HN	3P		100/85	60/50	71,910
BT630HN	4P				93,510
BT800CN	3P	700.800	60/50	40/35	69,370
BT800CN	4P				85,060
BT800SN	3P		100/85	60/50	78,650
BT800SN	4P				94,540
BT1000HS	3P	1000	150/130	120/100	176,960
BT1200HS	3P	1200	150/130	120/100	201,020
BT1600HS	3P	1400.1600	150/130	120/100	240,710

■ 避雷針

電腦編號 : LC-

廠牌	型號	規格			牌價
APOLLO	S1	LEVEL: II	H: 5M	保護半徑 :55 M	38,000
	S2			保護半徑 :65 M	45,000
	S3			保護半徑 :76 M	58,000
	S4			保護半徑 :86 M	67,000
NIMBUS	15	LEVEL: II	H: 5M	保護半徑 :37 M	34,000
	30			保護半徑 :55 M	40,000
	45			保護半徑 :71 M	53,000
	60			保護半徑 :86M	60,000
SCHIRTEC	AS	LEVEL: II	H: 5M	保護半徑 :63M	42,000
	A			保護半徑 :86M	48,000
	DA 雙離子			保護半徑 :113M	190,000
FRANCE	PDA15	LEVEL: II	H: 5M	保護半徑 :45M	70,000
	PDA30			保護半徑 :63M	96,000
	PDA45			保護半徑 :81M	130,000
	PDA60			保護半徑 :97M	136,000
	PDA86			保護半徑 :125M	170,000
SATURNE	SATURNE 1	LEVEL: II	H: 6M	保護半徑 :47 M	56,000
	SATURNE 2			保護半徑 :62 M	62,000
	SATURNE 3			保護半徑 :88 M	80,000
	SATURNE N			保護半徑 :114M	90,000
VEGA	VEGA 10	LEVEL: II	H: 5M	保護半徑 :67 M	64,000
	VEGA 20			保護半徑 :98 M	180,000
	VEGA 30			保護半徑 :131 M	240,000

■ 雷擊計數器

編號 : LCC-

廠牌	型號	規格	尺寸	牌價
APOLLO				15,500
FRANCE	-	六位數電子式		24,000
SCHIRTEC	SLSC 10	六位數機械式 防護等級 IP67	11.3 x 7 x 4.8cm	17,000
NIMBUS	CDI-250	四位數電子式 防護等級 IP66	70 x 85 x 70mm	11,000
SATURNE				18,000
VEGA	LSC 21	二位數電子式 防護等級 IP68		24,000

■火藥模具選用表

電腦編號：WELD-

連接方式	WE型		WT型		WX型		GEE型		GET型	
SIZE 編號	幹線 (mm ²)	分接線 (mm ²)	幹線 (mm ²)	分接線 (mm ²)	幹線 (mm ²)	分接線 (mm ²)	接地棒 直徑 (inch)	線徑 (mm ²)	接地棒 直徑 (inch)	線徑 (mm ²)
# 45	60	60	38	38	22	22				
			60	38						
# 90	100	100	60	60	60	38	1/2	60	1/2	38
			100	38	60	22	1/2	100	1/2	60
			100	60	50	50	1/2	150	3/4	38
			150	38	50	38	3/4	60	5/8	60
			150	60						
# 115	150	150	100	80	60	60	5/8	100	3/4	60
	125	125	125	80	100	38	5/8	150	3/4	100
			80	80	150	38			5/8	100
# 150	200	200	100	100	100	60	3/4	100	1/2	125
			150	100	150	60	3/4	250	3/4	125
			200	100	80	80	1	38	1	38
			250	100			1	60	1	60
			325	100			1	100	1	100
# 200	250	250	150	150	100	100	3/4	325	1/2	150
			200	150	150	100	1	150	3/4	150
			250	150	200	60	1	200	1	150
			325	150	250	38	1	250		
# 250	325	325	200	200	150	150	3/4	400	3/4	200
			250	200	200	100	1	325	3/4	250
					250	60	1	400	1	200
代表裸銅線 ↓ 代表接地棒		WE型	WT型	WX型			GEE型		GET型	

註 1：電線與電線及電線與接地棒連接方式說明圖如上表內。

註 2：不同線徑、不同接法及接地棒直徑不同，須分別使用不同的模具。

■銅鑄焊粉（火泥）- 接地專用

廠牌	品名	規格	牌價	備註
THERMOWELD 美國原裝進口	火泥 (又稱火藥或焊粉)	# 45	130	保證 百發百中
		# 65	150	
		# 90	180	
		# 115	230	
		# 150	270	
		# 200	320	
		# 250	440	
台製	模夾	CL-3	1,760	
		CL-4	3,600	

■銅排座 / 銅排礙子

電腦編號 : CPB-

廠 商	型 號	數量 / 箱	BMC 牌價	總長度
銅 排 座	EL-130	100 支	86 元 /1 支	130 mm
	EL-180	100 支	110 元 /2 支	180 mm
	EL-210	70 支	140 元 /2 支	210 mm
	EL-270	50 支	310 元 /2 支	270 mm
	EL-295	50 支	320 元 /2 支	295 mm
	EL-409	30 支	550 元 /2 支	409 mm

廠 商	型 號	數量 / 箱	BMC 牌價	高度	直徑
低壓 支持礙子	EL-25S	600 只	35 元 / 只	25 mm	30 mm
	EL-35A	150 只	45 元 / 只	35 mm	32 mm
	EL-51A	100 只	60 元 / 只	51 mm	36 mm
	EL-76	100 只	115 元 / 只	76 mm	50 mm
高壓 支持礙子	EL-3M (3.3KV)	60 只	160 元 / 只	6 cm	7 cm
	EL-6M (6.6KV)	48 只	205 元 / 只	9 cm	7 cm
	EL-12 (12KV)	50 只	235 元 / 只	13 cm	5.8 cm
	EL-15 (15KV)	32 只	290 元 / 只	14.2 cm	7 cm
	EL-24 (24KV)	20 只	380 元 / 只	21 cm	7 cm



高壓絕緣礙子

電腦編號：ST-

品名	廠牌	型號	規格			牌價	
高壓檢電筆	西德 BEHA	2010	感應式 100KV			5,000	
	日製 CHUBU	DF-6	感應式 11.4KV			7,000	
	日製 HASEGAWA	HSS-25	接觸式發光發響伸縮型 24KV			7,600	
		HST-30	接觸式發光發響伸縮型 34.5KV			15,000	
		HSS-70	接觸式 80.5KV			請洽詢	
低壓檢電筆	日製 HASEGAWA	HT610α	音響發光式 (低壓 600V)			1,600	
高壓手套	法國 FLEX&GRIP	20KV	20KV 3 分鐘 暗紅色 (長度 41CM)			6,000	
		30KV	30KV 3 分鐘 暗紅色 (長度 41CM)			8,000	
	日製 YOTSUGI	YS-101-31	20KV+ 羊皮手套 3 分鐘 (咖啡色)			8,880	
		YS-101-32	30KV+ 羊皮手套 3 分鐘			10,840	
低壓手套	日製 YOTSUGI	YS-05-3	5KV+ 羊皮手套			2,400	
高壓膠鞋 (兩鞋)	日製 YOTSUGI	YS-113	20KV			3,350	
		YS-112	30KV			9,500	
高壓安全皮帶		63D-27	30KV			7,400	
桿上型安全帶	台製	H-667D	有小掛勾			4,500	
高壓操作棒	台製			1 節	1M	連接式	1,200
	美製 HRSTINGS	HV-212	FRP	3 節	3.8M	伸縮式	12,400
		HV-216	FRP	4 節	5M	伸縮式	15,000
		HV-220	FRP	5 節	6.43M	伸縮式	18,000
		HV-225	FRP	6 節	7.8M	伸縮式	22,000
高壓肩套	美製					10,400	
高壓防護管	台製		3 米 / 支			250	
電工帽	台製		20KV			400	
橡皮毯	台製		750 × 1000 (厚 :5mm~5.5mm) 20KV			4,000	
	美製		914 × 914mm (36" 四方) 40KV			9,600	
	日製		750 × 1200 × 2.5m/m 20KV			9,000	
壓著鉗	台製	FHT-236E2	聚端強力棘輪壓著鉗 (全長 220mm)			900	
活線接近警報器	日製 HASEGAWA	HX-6	感應式			6,600	

■ 防水型高壓端子，中間套管

電腦編號 : TN-H

規 格 編 號	高 壓 端 子 (LT)		中間套管 (LB) (加長型)
	單孔	雙孔	
14-8	22	50	22
22-10	30	60	30
38-12	36	72	36
60-12	60	86	60
80-12	70	100	70
100-12	90	150	90
125-12	100	160	100
150-12	150	180	150
180-12	220	300	220
200-12	220	300	220
250-12	230	320	230
325-12	400	450	400
400-12	600	650	600

■ 電纜固定座 (選用規格)

電腦編號 -WB

規 格	牌 價	600V	5KV	8KV	15KV	25KV	35KV
25m/m	130	8~125	8~60	8~50	8~22	***	***
35m/m	160	150~325	80~200	60~150	30~80	8~60	***
45m/m	200	400~750	250~400	200~400	100~325	80~200	8~100
60m/m	360	800~1000	500~1000	500~800	400~750	250~600	125~400
70m/m	410	—	—	1000	800~1000	750~1000	500~750
90m/m	700	—	—	—	—	—	800~1000

註 : 單位均為 mm

■ 錶前開關 (K.S)

電腦編號 -KS

規 格	(纖維 , 大理石單投) 牌 價		電木雙投	電木單投
	3P	2P	3P	3P
100A	540	460	1,200	—
200A	1,000	800	2,000	1,400
300A	1,500	1,200	3,000	2,100
400A	2,000	1,600	4,000	2,800
500A	2,700	2,200	5,500	4,500
600A	3,240	2,640	6,600	5,400
800A	4,320	3,520	8,800	7,200
1000A	5,400	4,400	11,100	9,000
1200A	6,480	5,280	13,200	10,800
1600A			價格另議	
2000A			價格另議	

電腦編號 : AB, WA

品名	廠牌	規格	牌價
拉線膏	美國 IDEAL	1 加侖 (腊性)	840
	美國 IDEAL	5 加侖 (腊性)	3,200
	美國 3M LX-1	1 加侖 (腊性) 黃色	600
	美國 3M LX-5	5 加侖 (腊性) 黃色	2,200
導電膏	美國 CP-16	1LB 裝 銅	3,000
	美國	1LB 裝 鋁	2,000
防爆粉	SEIWA	1 公斤裝	1,000
防爆棉	SEIWA	1 包 /50g (填隙纖維)	200
美國土 (電氣補土)	美國 DUXSEAL	5LB/ 包	1,000
接地改良劑	柯洛伊德	16KG/ 桶 (水)	4,400
	POWERFILL	25KG 裝 (粉)	4,600
	三環牌 (Sunhuang)	50 磅裝 /25KG(粉)	4,600
電氣絕緣填縫劑	3M 1601	透明	900
	3M 1602	紅色	900
	3M 1603	黑色	900
快乾型電子接點清潔劑	3M 16-102		400
電子接點清潔復活劑	德製 3M 1625	400ml	400
電纜油污清潔劑	3M 16-301		400
電纜清潔劑	3M CC-4	4 罐 / 箱	1,100/ 罐
管路封塞劑	3M #441-B 型	4 包 / 箱 192 公克 / 包 4 吋管用	4,000/ 箱
	3M #441-D 型	2 包 / 箱 500 公克 / 包 6 吋管用	4,000/ 箱
防火泥	3M CP25	凝固型 5 加侖 / 桶	30,000
	3M MPS-2	非凝固型 10 條 / 箱 0.85LB/ 條	1,200
	卜威力 GP-300	非凝固型 2KG/ 包	800/ 公斤
	卜威力 GP-300A	凝固型 (A 劑 20Kg/ 箱 +B 劑 20Kg/ 桶)	15,000
防火板	3M CS195	105 × 90 × 0.9CM	12,000
防火板 (耐燃合板)	卜威力	4 × 8 尺 × 0.62CM	6,000
防火噴塗劑	3M #FD200		21,000
防火填塞填充劑	卜威力 FS-07		2,500
高壓絕緣礙子塗料	#CSL570	10 磅 / 桶 (灰色)	20,000
高壓礙子絕緣塗裝劑	HVIC	10LB 裝	20,000
乾燥劑		15KG/ 桶 (圓粒)	3,000
(絝緣膏 - 擦礙子)	道康寧 DC-111	COMPOUD 4KG 裝	5,000
	東芝 TSK-550	4KG 裝	5,000
紅外線測溫器	3M IR-500		5,800
	3M IR-999	(期貨 45~60 天左右)	15,000
警示帶	台製	0.08 × 150 × 300M 電力用	1,800
		0.08 × 150 × 300M 水管用	1,800
		0.2 × 200 × 100M 台電標誌	1,600

■ Schneider (M/G) 無熔絲開關 MCB

電腦編號 : NFB-MG

型 號	遮斷容量對稱值 KA			極數	AF	AT	牌價
	120V	220V	380V				MCB
IK60N C 曲線	6	6	-	1	63	6 , 10 , 25 , 32	210
			6	2		16 , 20	195
			6	3		6 , 10 , 25 , 32	415
			6	2		16 , 20	395
			6	3		6 , 10 , 25 , 32	825
			6	3		16 , 20	780

型 號	遮斷容量對稱值 KA			極數	AF	AT	牌價		
	120V	220V	380V				C 曲線	D 曲線	
IC60N	20	10	-	1	63	1 , 2	275	345	
						3	265	590	
						4	265	340	
						6 , 10	250	325	
						16	290	565	
						20	290	375	
						25 , 32	305	395	
						40	315	405	
						50 , 63	400	425	
						1 , 2	570	730	
				20		3	550	1,125	
						4	550	705	
						6 , 10	525	675	
						16 , 20	610	780	
						25 , 32	645	820	
						40	660	840	
						50	775	840	
						63	770	865	
						1 , 2	1,220	1,560	
						3	1,180	1,735	
						4	1,180	1,510	
						6 , 10	1,125	1,445	
						16	1,305	1,775	
						20	1,310	1,670	
						25	1,370	1,760	
						32	1,370	1,825	
						40 , 50	1,410	1,800	
						63	1,455	1,850	

■ Schneider (M/G) 漏電模組 Vigi IC60

型 號	規 格	使 用 電 壓 (V)	動 作 電 流 (mA)	牌 價	
A9V01225	2P 25A	127/220V	30 mA	1,265	
A9V41225		240/415V	30 mA	1,017	
A9V41240	2P 40A	240/415V	30 mA	1,540	
A9V44240			300 mA	1,540	
A9V41263	2P 63A		30 mA	1,913	
A9V44263			300 mA	1,913	
A9V41325	3P 25A		30 mA	1,764	
A9V41340	3P 40A		30 mA	1,764	
A9V44340			300 mA	1,764	
A9V41363	3P 63A		30 mA	2,171	
A9V44363			300 mA	2,118	

備註 : 1、Vigi 僅適用於 MCB iC60N 使用。2、ELCB 估價時，請以 MCB+Vigi 合併計算。

■ Schneider (M/G) 無熔絲開關 MCCB

電腦編號 : NFB-MG

類別	型號	遮斷容量對稱值 KA(Icu)			極數	AF	AT	牌價
		220/240V	380V	440/480V				MCCB
工業用 經濟遮 斷容 量型	EZC-100B	10	7.5	-	3	100	15,20	1,331
							30,40,50,60	1,129
	EZC-100F	25	10	7.5 (440V)	3	100	15,20	1,337
							30,40,50	1,275
							60,75,100	2,005
							15,20,30,40,50	1,902
	EZC-100N	25	18	10(440V)	3	100	60,75,100	2,079
	EZC-100H	25 (110V 50KA)	5	-	1	100	15,20,30,40,50	1,423
							60,75,100	
							15,20,30,40,50	1,660
工業用 一般遮 斷容 量型	50 (110V 100KA)	30	20(440V)	18(480V)	2	100	60,75,100	2,387
	100						15,20,30,40,50	
	CVS160F	70	36	36(440V)	3	160	100,125,160(TMD)	3,333
	CVS250B	40	25	20(440V)		250	160,200,250(TMD)	4,299
	CVS250F	70	36	36(440V)			160,200,250(TMD)	4,924
	CVS400F	40	36	30(440V)	3	400	320,400(TMD)	10,330
	CVS400N	70	50	42(440V)			320,400(TMD)	11,281
	CVS630F	40	36	30(440V)	3	630	500,600(TMD)	11,758
	CVS630N	70	50	42(440V)			500,600(TMD)	17,498
	NSX100N	90	50	50	3	100	16,25,32,40,50	4,116
	NSX160N				4		63,80,100 (TMD)	7,079
	NSX250N				3	160	125,160 (TMD)	5,076
	NSX400N				4		125,160,200,250	8,559
	NSX630N				3	250	(TMD)	7,079
					4		125,160,200,250	9,877
	NS800N	50	50	42	3	400	400 (0.4~1.0In)	14,844
	NS1000N				4		電子式 (2.3)	20,038
	NS1250N				3	630	630 (0.4~1.0In)	19,199
	NS1600N				4		電子式 (2.3)	27,874
					3	800	800 (0.4~1.0In)	請來電詢 價
					4		電子式 (2.0)	
					3	1000	1000(0.4~1.0In)	
					4		電子式 (2.0)	
					3	1250	1250(0.4~1.0In)	
					4		電子式 (2.0)	
					3	1600	1600(0.4~1.0In)	
					4		電子式 (2.0)	

備註 : NS800 ~ NS1600 標準控制單元為 2.0 。 NS800 ~ NS1600 若需控制單元為 5.0 或 5.0A 時 , 請另

詢價 。 CVS160 ~ CVS630 , NSX100 ~ NSX250 , TMD 跳脫單元其跳脫電流為 0.7 ~ 1.0 倍可調 。

CVS 系列最大使用電壓為 AC440V , 超過此電壓請使用 NSX 系列 。

■ Schneider 電磁接觸器 MC

電腦編號 :TE-

型號	額定電流 (A) $ue \leq 440v$		補助 接點	適合 SC 容量 KVAR		適合馬達 KW(HP)		牌價
	AC1	AC3		230V	400V	220V	380V	
LC1 -D09M7	25	9	1a1b	—	—	2.2(3)	4(5.5)	555
LC1 -D12M7	25	12	1a1b	—	5	3(4)	5.5(7.5)	708
LC1 -D18M7	32	18	1a1b	5	—	4(5.5)	7.5(10)	973
LC1 -D25M7	40	25	1a1b	—	10	5.5(7.5)	11(15)	1,380
LC1 -D32M7	50	32	1a1b	—	15	7.5(10)	15(20)	1,762
LC1 -D38M7	50	38	1a1b	—	—	9(12)	18.5(25)	1,967
LC1 -D40AM7	60	40	1a1b	10	20	11(15)	18.5(25)	2,205
LC1 -D50AM7	80	50	1a1b	15	25	15(20)	22(30)	2,374
LC1 -D65AM7	80	65	1a1b	15	30	18.5(25)	30(40)	2,860
LC1 -D80M7	125	80	1a1b	20	35	22(30)	37(50)	3,661
LC1 -D95M7	125	95	1a1b	25	40	25(33)	45(60)	4,705
LC1 -D115M7	250	115	1a1b	30	50	30(40)	55(75)	7,561
LC1 -D150M7	250	150	1a1b	40	60	40(54)	75(100)	11,563
LC1 -F185M6 (60HZ)	275	185	無	50	75	55(75)	90(125)	16,478
LC1 -F185M7 (50/60HZ)	275	185	無	50	75	55(75)	90(125)	18,928
LC1 -F225M6 (60HZ)	315	225	無	60	100	63(85)	110(150)	20,567
LC1 -F225M7(50/60HZ)	315	225	無	60	100	63(85)	110(150)	23,865
LC1 -F265M7	350	265	無	75	120	75(100)	132(176)	25,024
LC1 -F330M7	400	330	無	100	150	100(133)	160(213)	28,747
LC1 -F400M7	500	400	無	100	200	110(150)	200(266)	34,184
LC1 -F500M7	700	500	無	125	—	147(200)	250(350)	49,734
LC1 -F630M7	1000	630	無	150	—	200(266)	335(446)	71,654
LC1 -F800MW	1000	800	無	180	—	250(350)	450(600)	131,076
LC1 -F780M7	1600	780	無	—	—	—	—	147,989

備註 :

- ① M6 為 AC220V 60HZ 線圈，M5 為 AC220V 50HZ 線圈，F7 為 AC110V 50/60HZ 線圈，價格另詢。
F6 為 AC110V 60HZ 線圈，M7 為 AC220V 50HZ/60HZ 線圈，DC 時請另洽詢。
- ② 若需 MS 時，請另行加估 TH-RY，並自行組立。
- ③ AC120V 60HZ 時為 G7，價格貴很多，請另洽詢。

■ Schneider 热動電驛 TH-RY

電腦編號 :TE-

型 號	額定電流 (A)	適用 MC	適合馬達 KW(HP)		牌 價	
			220V	380V	三素子	欠相
LR <input type="checkbox"/> D-01	0.1 ~ 0.16	D09 ~ D38	—	—	559	858
LR <input type="checkbox"/> D-02	0.16 ~ 0.25		—	—	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-03	0.25 ~ 0.4		—	—	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-04	0.4 ~ 0.63		—	0.18(0.25)	457	858
LR <input type="checkbox"/> D-05	0.63 ~ 1		0.18(0.25)	0.37(0.5)	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-06	1 ~ 1.6		0.37(0.5)	0.75(1)	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-07	1.6 ~ 2.5		0.75(1)	1.1(1.5)	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-08	2.5 ~ 4.0		1.1(1.5)	1.5(2)	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-10	4 ~ 6		1.5(2)	2.2(3)	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-12	5.5 ~ 8		2.2(3)	3.7(5)	448	858
LR <input type="checkbox"/> D-14	7 ~ 10		3(4)	4(5.5)	463	858
LR <input type="checkbox"/> D-16	9 ~ 13	D12 ~ D38	3.7(5)	5.5(7.5)	457	858
LR <input type="checkbox"/> D-21	12 ~ 18	D18 ~ D38	4(5.5)	7.5(10)	469	858
LR <input type="checkbox"/> D-22	16 ~ 24	D25 ~ D38	5.5(7.5)	11(15)	641	963
LR <input type="checkbox"/> D-32	23 ~ 32	D25 ~ D38	7.5(10)	15(20)	641	1,622
LR <input type="checkbox"/> D-35	30 ~ 38	D32 ~ D38	9(12)	18.5(25)	641	1,622
LRD-340	30 ~ 40	D40A ~ D65A	11(15)	18.5(25)	2,173	5,039
LRD-350	37 ~ 50	D50A ~ D65A	15(20)	22(30)	2,183	5,061
LRD-365	48 ~ 65	D50A ~ D65A	18.5(25)	30(40)	2,366	5,131
LR <input type="checkbox"/> D-3361	55 ~ 70	D80 ~ D95	18.5(25)	30(40)	3,650	3,594
LR <input type="checkbox"/> D-3363	63 ~ 80	D80 ~ D95	22(30)	37(50)	3,598	3,656
LR <input type="checkbox"/> D-3365	80 ~ 104	D95	25(33)	45(60)	3,802	3,863
LR <input type="checkbox"/> D-4365	80 ~ 104	D115 ~ D150	30(40)	55(75)	4,871	6,267
LR <input type="checkbox"/> D-4367	95 ~ 120	D115 ~ D150	36(48)	60(80)	5,817	6,084
LR <input type="checkbox"/> D-4369	110 ~ 140	D115 ~ D150	40(54)	75(100)	4,909	6,084
LR9D-5369	90 ~ 150	D115 ~ D150	40(54)	75(100)	—	10,740
LR9F-5369	90 ~ 150	F150 ~ F185	—	—	—	9,891
LR9F-5371	132 ~ 220	F225 ~ F500	—	—	—	15,440
LR9F-7375	200 ~ 330	F225 ~ F500	—	—	—	18,681
LR9F-7379	300 ~ 500	F330 ~ F500	—	—	—	22,662
LR9F-7381	380 ~ 630	F400 ~ F630	—	—	—	23,895

備註：

- ① MS 時請以 MC+TH-RY 之價格處理，並另行組立。
- ② TH-RY 要單獨使用時，請另加估 TH-RY 專用之端子台。
- ③ 內為 3 時為三素子保護功能，若為空白時則為附欠相保護功能。



施耐德 接觸器、按鈕開關


說明

按鈕及指示燈組成

按鈕XB4-B



按鈕



指示燈


按鈕組裝件ZB4-b



按鈕頭和底座組裝件



指示燈頭和底座組裝件

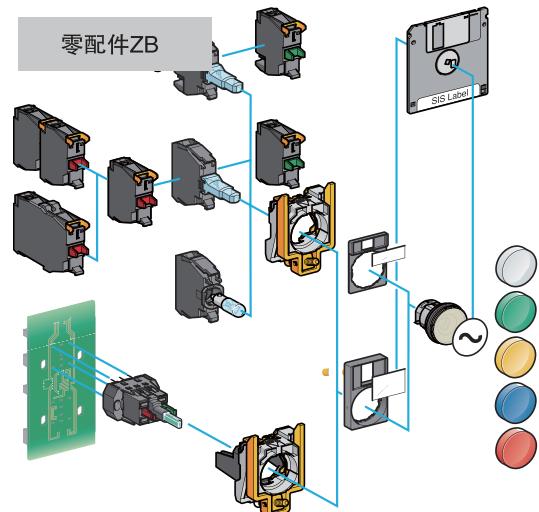

備註：品項眾多，歡迎來電洽詢





www.rstpower.com.tw

30年來，致力於工業、商辦、住宅的能源用電、安全節能的整體解決方案。提供客戶一次購足，全國營運在地服務的完整售後服務。

電力配電事業部

-電力配電產品 代理銷售

VCB · GCB · RMU · LBS · ACB · DS · LA · APR · APFR · PM · UPS
3CO+LCO · 30V+3UV · ATS · CT · PT · KWH · NFB · MC · PF · SC
電纜處理頭、變壓器、雷避雷針、肘型端頭測量儀器、突波吸收器
全二線照明系統、防火阻燃材料、電機電子維修材料... 等

-Raychem瑞侃 中高壓絕緣防護

代理美商泰科Raychem，包含：熱縮電纜處理頭、中間接續、絕緣套管/封套/接頭、T型接頭系列

-配電盤製造

401配電盤原製造廠家，ISO9001、TAF實驗室認證
高低壓配電盤、控制盤、太陽能電力系統
規劃/設計/製造/安裝/送電/維護

工業控制暨自動化事業部

-自動控制元件代理 及 整體解決方案

PLC · INV · HMI · SERVO · SENSOR · 施耐德電機產品
低壓斷路器、控制元件及電源供應器
KUKA機械手臂 導入系統整合

國際貿易事業部

-經銷代理國際知名品牌 全球通路營運商

散熱風扇事業部

-全方位散熱/通風解決方案

SUNON 建準風扇

毫米風扇、超小直流鼓風扇、直流無刷散熱風扇（DC）
交流散熱風扇（AC）· 磁浮馬達風扇（MagLev）
EC節能風扇 · IP68防塵防水風扇 · LED照明散熱模組

-SUNON節能大吊扇

Powerful HVLS工業吊扇、現代設計吊扇

-空氣品質改善

SUNON 直流換氣扇、新風機系統(過濾PM2.5)
Procozy吊隱式智能除濕系統
Humidry六合一浴室除濕機

消費性商品事業部

-汎武健康生活家 healthland.com.tw

經銷代理ible Airvida頸掛式負離子空氣清淨機、
圓方YF Life個人/車用空氣淨化器、
UVC LED紫外線殺菌器(手機插拔)、
戴維爵士抗菌系列

高雄 | 高雄市燕巢區安林路1號

| TEL : (07)616-7936 | FAX : (07)616-2831

台北 | 新北市三峽區中山路184巷9號

| TEL : (02)8671-7471 | FAX : (02)8671-7427

台中 | 台中市西屯區天保街11號

| TEL : (04)2350-7936 | FAX : (04)2350-7923

台南 | 台南市永康區新中街55號

| TEL : (06)243-6067 | FAX : (06)243-2867

工業/商辦/住宅 節源用電 安全節能 整體解決方案